

Druckfolgeschalter- Einsatz Serienschaltung

Funktionen im Überblick

- Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungs-knopf.
- Nennspannung: 250 V~
- Nennstrom: 10 AX
- Lastart: LEDi / CFLi
 - Nennleistung: 100 W
- Schutzart Gerät: IP 20
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
- In Verbindung mit LED-Leuchten oder Sparlampen geringer Leistung kann es zur Selbstzündung kommen (Leuchtmittel und/oder die impuls-Aura-Beleuchtung flackert).
Abhilfe: Kompensator 6596 parallel zur Last einsetzen.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	2001/5 U
Bestell-Nr:	2CKA001012A1622
EAN:	4011395585801
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	01
Preis:	28,03 EUR zzgl. MwSt.

Downloads


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)


Tipps / Tricks

- » [Montagehinweise](#)


Maßbild

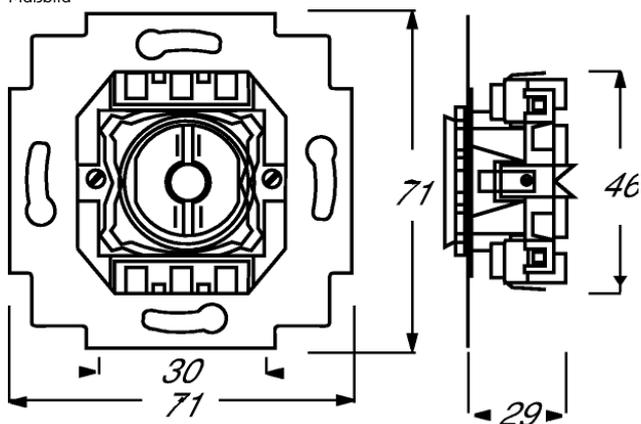

Anschlussbild

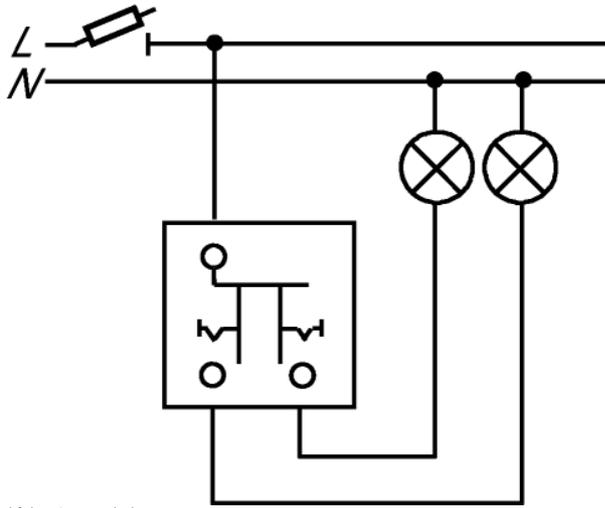

Druckfolge-Serienschalter

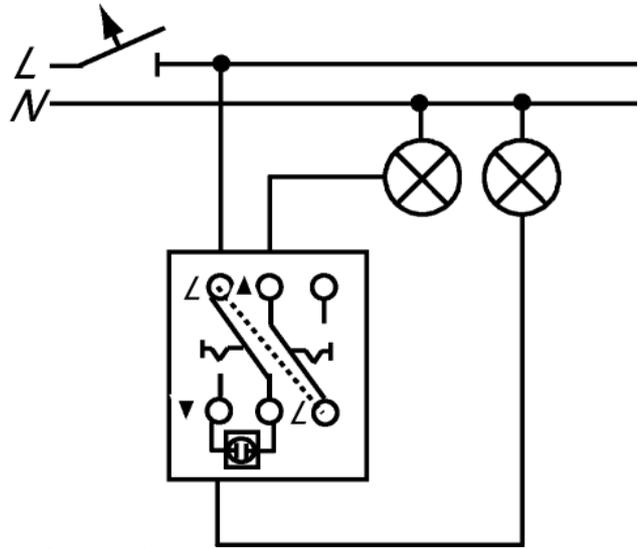

Druckfolge-Serienschalter 2001/5 U