

PRIMASTER.

LED-Ovalleuchte

Modell: LG09E-216T-12

EAN: 4333692763295



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, händigen Sie bitte die Bedienungsanleitung unbedingt mit aus.

1) Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert. Nicht für gewerbliche Zwecke verwenden.

ACHTUNG:

Reparaturen oder Veränderungen an elektrischen Artikeln dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden!

Die örtlichen Installationsvorschriften sind zu beachten.

Sicherheitshinweise:

- Es ist strengstens verboten, die Lichtquelle zu berühren, wenn die Lampe in Betrieb ist.
- Lassen Sie die Elektroinstallation durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallation eingewiesene Person durchführen.
- Wenn ein Fehler auftritt, unterbrechen Sie bitte die Stromzufuhr und reparieren Sie die Lampe nicht selbst.
- Wartungsarbeiten an der Beleuchtung dürfen nur von einem autorisierten Elektriker durchgeführt werden.

- Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Einzelne Beleuchtungsteile bzw. Beleuchtungssteuerungsteile können nicht entfernt oder abgeschaltet werden. Schalten Sie den Artikel bei Nichtbenutzung aus, um Strom/Energie zu sparen.
- Die Lichtquelle mit integriertem Betriebsgerät dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle mit integriertem Betriebsgerät ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Der Austausch der Lichtquelle mit integriertem Betriebsgerät ist aus folgenden technischen Begründungen nicht sinnvoll:
 - Da durch den Ausbau der Lichtquelle und des separaten Betriebsgeräts die IP-Schutzanforderungen, um einen wirksamen Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern, nicht mehr gewährleistet ist.
 - Da die Lichtquelle und das separate Betriebsgerät beim Austausch verunreinigt und/oder beschädigt werden können.
- Die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund installieren.
- Hinweise vor der Montage: Abschalten der Sicherung oder Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten. Vergewissern sie sich, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt.

Anwendung:

In Innenräumen und im Außenbereich für Wandlampen, die ohne Überdachung in der üblichen Höhe installiert werden.

Eigenschaften

Ausgestattet mit Schaumstoff-Silikondichtung und schützendem Kunststoffgehäuse und dem Lampenschirm.

Geeignet für die Decken und Wandmontage.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Anleitung zur Entfernung der Lichtquelle am Ende seiner Lebenszeit

Trennen Sie das Gerät vom Strom.

Öffnen Sie das Gehäuse durch Aufdrehen der drei Schrauben und durch auf klicken der sechs vorgesehen Stellen am äußeren Ring der Leuchte. Entfernen Sie die Abdeckung.

Schrauben Sie auf der Rückseite der Leuchte die vier Schrauben auf und entfernen Sie die Abdeckung.

Schrauben Sie die zwei Schrauben der Lüsterklemme auf und lösen die zwei befestigten Kabel aus der Lüsterklemme. Anschließend entfernen Sie die Lüsterklemme.

Schrauben Sie nun die drei Schrauben an der Lichtquelle auf und entnehmen Sie Lichtquelle mit integriertem Betriebsgerät.



2) Technische Parameter

Produktbezeichnung	LED - Ovalleuchte
Modellnummer Leuchte	LG09E-216T-12
Modellnummer Lichtquelle mit integriertem Betriebsgerät	AL28-2835-160×52 × 1.2- 14C2B-AC-V1.1
Nennspannung	220-240 V~
Frequenz	50/60 Hz
Watt	12 W
Lichtquellen	1
Energieeffizienzklasse	F
Farbwiedergabe	80 RA
Lebensdauer	30000 Stunden
Leuchtmittel	LED Leuchtmittel
Leuchtmittel inklusive	Ja
Leuchtmittel- Technik	LED-Technik
Leuchtmittelfassung	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom der Lichtquelle	1200 lm
Abmessung der Leuchte	216 x 143 x 79 mm
Höhe	79 mm
Gesamtgewicht	235 g.
Höhenverstellbar	Nein
Produkttyp	Deckenlampe
Technologie	LED-Technologie
Schutzklasse 2	
Warnung vor elektrischer Spannung	
Leuchten für feuergefährdete Betriebsstätten. Temperatur der waagrechten Oberflächen bei normalem Betrieb maximal 90° C. Glasoberflächen von Leuchtstofflampen maximal 150° C.	
Schutzart *	IP54 *
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,00 W
Äußere Abmessung der Lichtquelle mit integriertem Betriebsgerät	160 x 52 x 1 mm
Gewicht der Lichtquelle mit integriertem Betriebsgerät	26,6 g

* Gibt den Schutzgrad an:

Geschützt gegen Staub in schädigender Menge und vollständiger Berührungsschutz.
Geschützt gegen Spritzwasser.

3) Installation

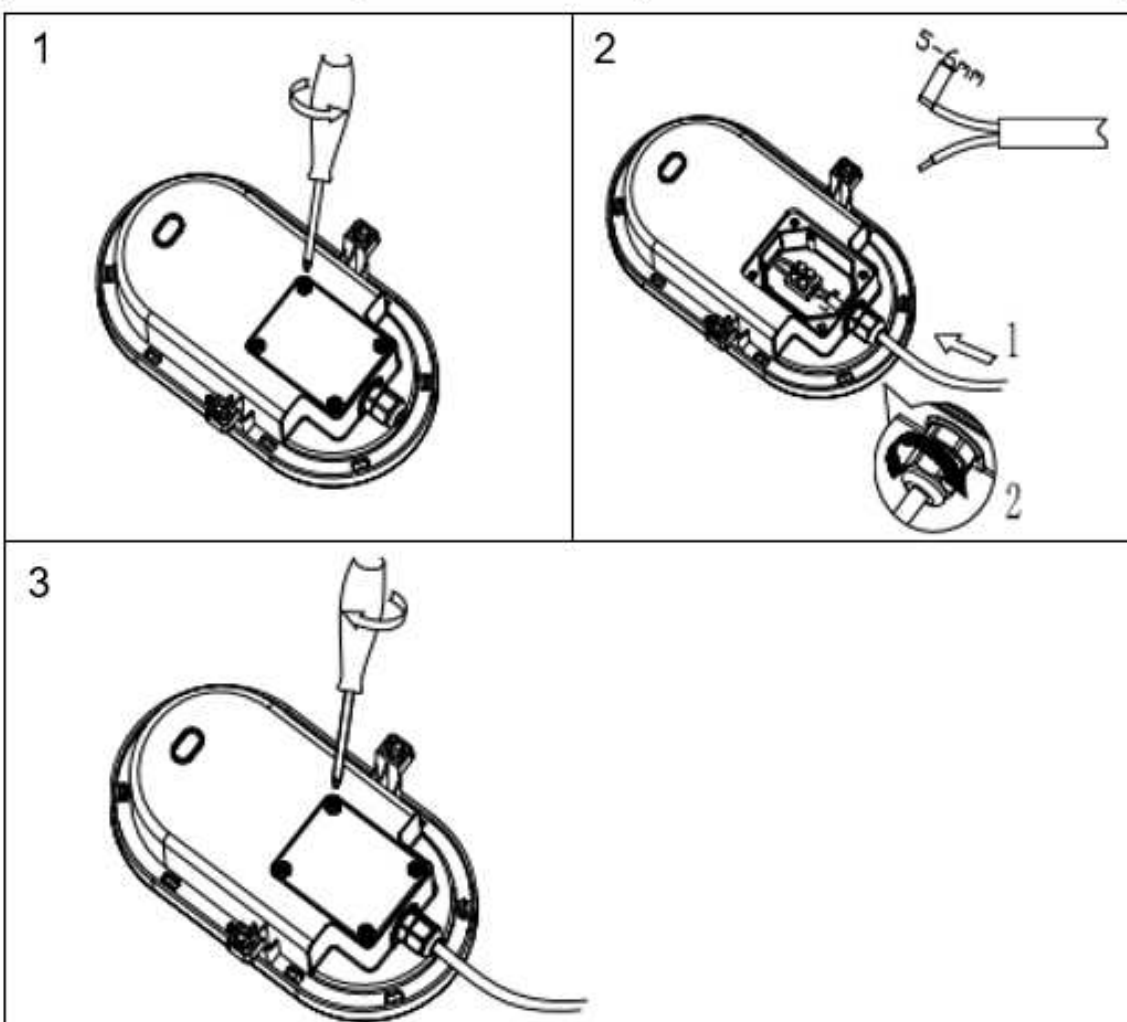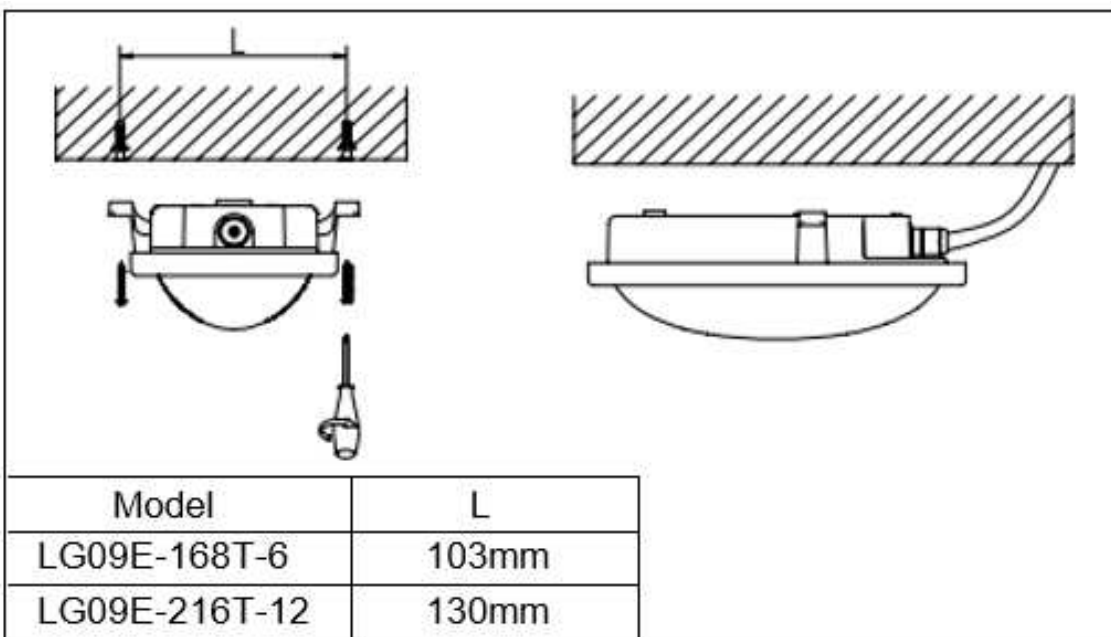

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren

PRIMASTER.

Luminaire ovale à LED

Modèle: LG09E-216T-12

EAN: 4333692763295



Veillez lire attentivement la notice d'utilisation avant d'allumer l'appareil et la conserver afin de pouvoir la consulter ultérieurement. Si vous deviez un jour transmettre le produit à une autre personne, veuillez également lui donner la notice.

1) Utilisation conforme à l'usage prévu

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles.

ATTENTION:

Les réparations ou modifications d'appareils électriques ne doivent être effectuées que par des spécialistes qualifiés !
Respecter les réglementations d'installation locales.

Consignes de sécurité:

- Il est strictement interdit de toucher la source lumineuse pendant que la lampe est allumée.
- Faire réaliser l'installation électrique par un électricien qualifié ou par une personne maîtrisant l'installation électrique.
- Si une erreur se produit, veuillez couper l'alimentation électrique et ne pas réparer vous-même la lampe.
- La maintenance du luminaire doit être uniquement effectuée par un électricien formé.

- Les enfants de plus de 3 ans et de moins de 8 ans sont uniquement autorisés à allumer ou éteindre l'appareil sous la surveillance d'un adulte ou s'ils ont été informés de la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, s'ils ont compris les risques pouvant résulter de cette utilisation et à condition que l'appareil soit placé ou installé à son lieu d'utilisation habituel.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dotées de facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant d'une expérience et de connaissances limitées, dans la mesure où ceux-ci sont sous surveillance ou reçoivent des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et où ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les pièces d'éclairage individuelles ou les pièces de commande ne peuvent pas être retirées ou désactivées. Éteignez le luminaire si vous ne l'utilisez pas, afin d'économiser du courant/de l'énergie.
- La source lumineuse avec module de commande intégré de cette lampe n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse avec module de commande intégré atteint la fin de sa durée de vie, la lampe entière doit être remplacée.
- Le remplacement de la source lumineuse avec module de commande intégré n'est pas judicieux pour les raisons techniques suivantes :
 - Puisque le démontage de la source lumineuse et du module de commande séparé ne permet plus de garantir les exigences de protection IP, pour une protection efficace contre la pénétration d'eau et de corps étrangers.
 - Puisque la source lumineuse et le module de commande séparé peuvent être salis et/ou endommagés lors du remplacement.
- Ne pas installer le luminaire sur une surface humide ou conductrice.
- Consignes avant le montage : Couper le fusible ou le disjoncteur sur le tableau électrique. Assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension de service nécessaire du luminaire.

Utilisation:

Dans des espaces intérieurs et extérieurs pour des appliques murales qui sont installées à la hauteur habituelle, sans auvent.

Caractéristiques

Équipée de joints en mousse de silicone, d'un boîtier de protection en plastique et d'un abat-jour.

Convient à une fixation au plafond ou au mur.

Ce produit comporte une source de lumière de la classe d'efficacité énergétique F.

Instructions pour le retrait de la source lumineuse en fin de durée de vie

Débranchez l'appareil.

Ouvrez le boîtier en dévissant les trois vis, et en appuyant sur les six emplacements prévus à cet effet sur la bague extérieure du luminaire. Retirez le cache.

Dévissez les quatre vis à l'arrière du luminaire et ôtez le cache. Dévissez les deux vis du domino et détachez les deux câbles fixés au domino. Puis retirez le domino.

Vissez ensuite les trois vis sur la source lumineuse et retirez la source lumineuse avec le module de commande intégré.



2) Caractéristiques techniques

Désignation du produit	Luminaire ovale à LED
Numéro de modèle du luminaire	LG09E-216T-12
Numéro de modèle de la source lumineuse avec module de commande intégré	AL28-2835-160×52 × 1.2- 14C2B-AC-V1.1
Tension nominale	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Watt	12 W
Sources lumineuses	1
Classe d'efficacité énergétique	F
Indice de rendu des couleurs	80 RA
Durée de vie	30000 heures
Ampoule	Ampoule LED
Ampoule jointe	Oui
Technique d'ampoule	Technique LED
Douille de l'ampoule	LED
Couleur de lumière	4000 K
Flux lumineux de la source lumineuse	1200 lm
Dimensions du luminaire	216 x 143 x 79 mm
Hauteur	79 mm
Poids total	235 g.
Hauteur ajustable	Non
Type de produit	Plafonnier
Technologie	Technologie LED
Classe de protection 2	
Mise en garde contre la tension électrique	
Luminaires pour les sites d'exploitation exposés à un risque d'incendie. Température des surfaces horizontales en fonctionnement normal : max. 90 °C. Surfaces de verre des lampes fluorescentes max. 150 °C.	
Indice de protection *	IP54 *
Consommation électrique en mode veille	0,00 W
Dimensions extérieures Source lumineuse avec module de commande intégré	160 x 52 x 1 mm
Source lumineuse avec module de commande intégré	26,6 g

* Indique l'indice de protection :

Protégé contre la poussière en quantité nocive et protection complète contre les contacts accidentels. Protégé contre les éclaboussures.

3) Installation

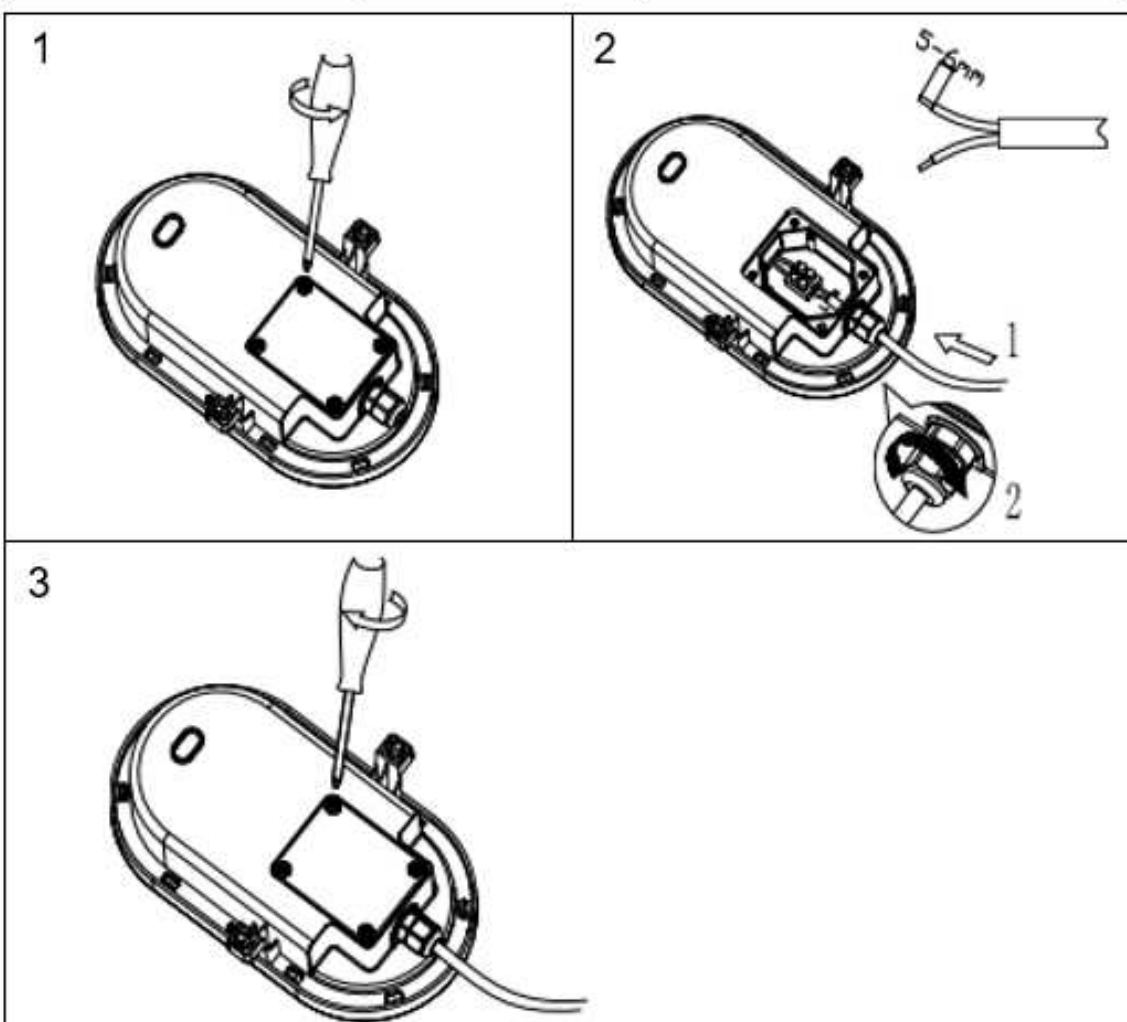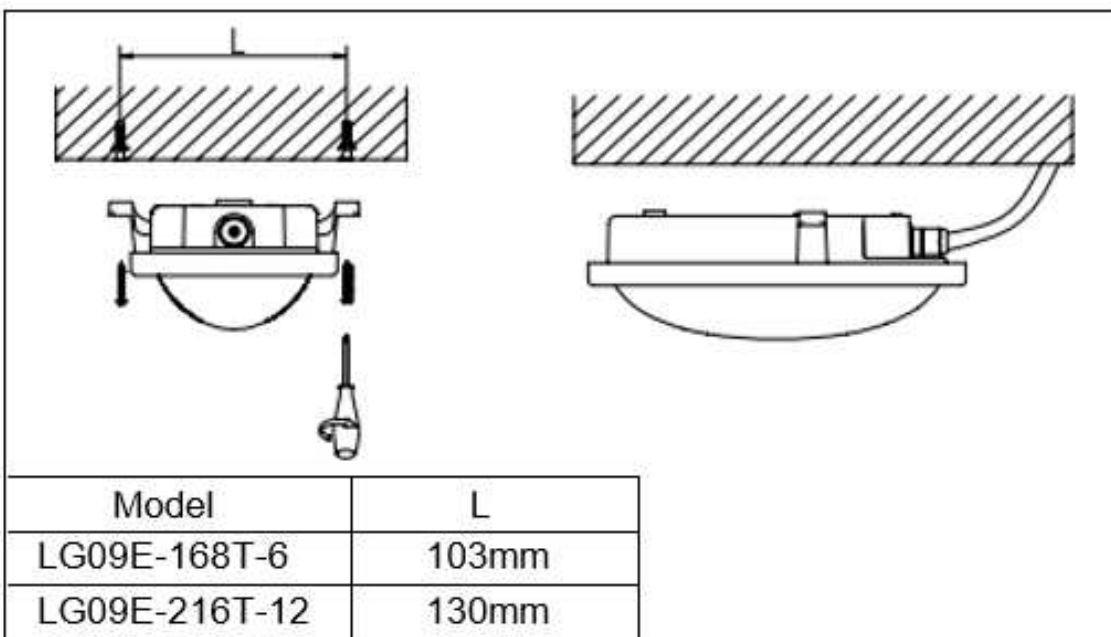

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8, D-66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Pour toute réclamation:
conservez l'adresse du fabricant et le numéro de commande.

PRIMASTER.

Ovale led-lamp

Model: LG09E-216T-12

EAN: 4333692763295



Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor later gebruik. Als u het apparaat doorgeeft, geef dan beslist ook de gebruiksaanwijzing mee.

1) Beoogd doel

Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor particulier gebruik. Niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

LET OP:

Reparaties of wijzigingen aan elektrische apparaten mogen alleen door gekwalificeerde personen worden uitgevoerd!
Plaatselijke installatievoorschriften in acht nemen.

Veiligheidsinstructies::

- Het is ten strengste verboden de lichtbron aan te raken, wanneer de lamp in werking is.
- Laat de elektrische installatie uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien of een persoon die is opgeleid in elektrische installaties.
- Schakel in geval van storing de voeding uit; repareer de lamp niet zelf.
- Onderhoudswerkzaamheden aan de lamp mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

- Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen, mits het apparaat in zijn normale gebruikspositie is geplaatst of geïnstalleerd.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Afzonderlijke onderdelen van de lamp of de bedieningsonderdelen kunnen niet worden verwijderd of uitgeschakeld. Schakel het artikel uit als u het niet gebruikt, om stroom/energie te besparen.
- Bij deze armatuur kan de lichtbron met geïntegreerd voorschakelapparaat niet worden vervangen; wanneer deze het einde van hun levensduur heeft bereikt, moet de gehele lamp worden vervangen.
- Het vervangen van de lichtbron met geïntegreerd voorschakelapparaat wordt om de volgende technische redenen afgeraden:
 - Omdat bij verwijdering van de lichtbron en het aparte voorschakelapparaat, de IP-beschermingsvereisten voor een effectieve bescherming tegen het binnendringen van water en vreemde voorwerpen niet meer gegarandeerd zijn.
 - Omdat de lichtbron en het afzonderlijke voorschakelapparaat bij vervanging vervuild en/of beschadigd kunnen raken.
- Installeer de lamp niet op een vochtige of geleidende ondergrond.
- Instructies vóór de montage: Schakel de zekering of stroomonderbreker in de zekeringkast uit. Vergewis u ervan dat de netspanning overeenkomt met de vereiste bedrijfsspanning van de lamp.

Gebruik:

In binnen- en buitenruimtes voor wandlampen die zonder overdekking op gebruikelijke hoogte worden geïnstalleerd.

Eigenschappen

Voorzien van schuimstof siliconenaafdichting en beschermende kunststof behuizing en lampenkap.

Geschikt voor plafond- en wandmontage.

Het product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F

Instructies voor het verwijderen van de lichtbron aan het einde van de levensduur

Koppel het apparaat los van de stroomvoeding.

Open de behuizing door de drie schroeven los te draaien en op de zes punten te klikken die zich op de buitenste ring van de lamp bevinden. Verwijder de kap.

Draai de vier schroeven aan de achterkant van de lamp los en verwijder de kap. Draai de twee schroeven van het kroonsteentje los en maak de twee bevestigde kabeldraden los van het kroonsteentje. Verwijder vervolgens het kroonsteentje.

Draai nu de drie schroeven van de lichtbron los en verwijder de lichtbron met het geïntegreerde voorschakelapparaat.



2) Technische Parameter

Productnaam	Led - Ovale lamp
Modelnummer lamp	LG09E-216T-12
Modelnummer Lichtbron met het geïntegreerd voorschakelapparaat	AL28-2835-160×52 × 1.2- 14C2B-AC-V1.1
Nominale spanning	220-240 V~
Frequentie	50/60 Hz
Watt	12 W
Lichtbronnen	1
Energie-efficiëntieklasse	F
Kleurweergave	80 RA
Levensduur	30000 uur
Lamp	Led-lamp
Lichtbron inbegrepen	Ja
Technologie lichtbron	Led-technologie
Lamphouder lichtbron	LED
Lichtkleur	4000 K
Lichtstroom lichtbron	1200 lm
Afmetingen lamp	216 x 143 x 79 mm
Hoogte	79 mm
Totaal gewicht	235 g.
Verstelbare hoogte	Nee
Type product	Plafondlamp
Technologie	Led-technologie
Beschermingsklasse 2	
Waarschuwing voor elektrische spanning	
Armaturen voor brandgevaarlijke bedrijfsruimtes. Maximale temperatuur van horizontale oppervlakken tijdens normaal bedrijf 90° C. Glasoppervlakken van fluorescentielampen maximaal 150° C.	
IP-klasse*	IP54 *
Stroomverbruik in stand-by	0,00 W
Buitenafmetingen Lichtbron met het geïntegreerd voorschakelapparaat	160 x 52 x 1 mm
Lichtbron met het geïntegreerd voorschakelapparaat	26,6 g

* Geeft de beschermingsklasse aan:

Beschermd tegen stof in schadelijke hoeveelheden en volledige bescherming tegen aanraking.
Beschermd tegen spatwater..

3) Installatie

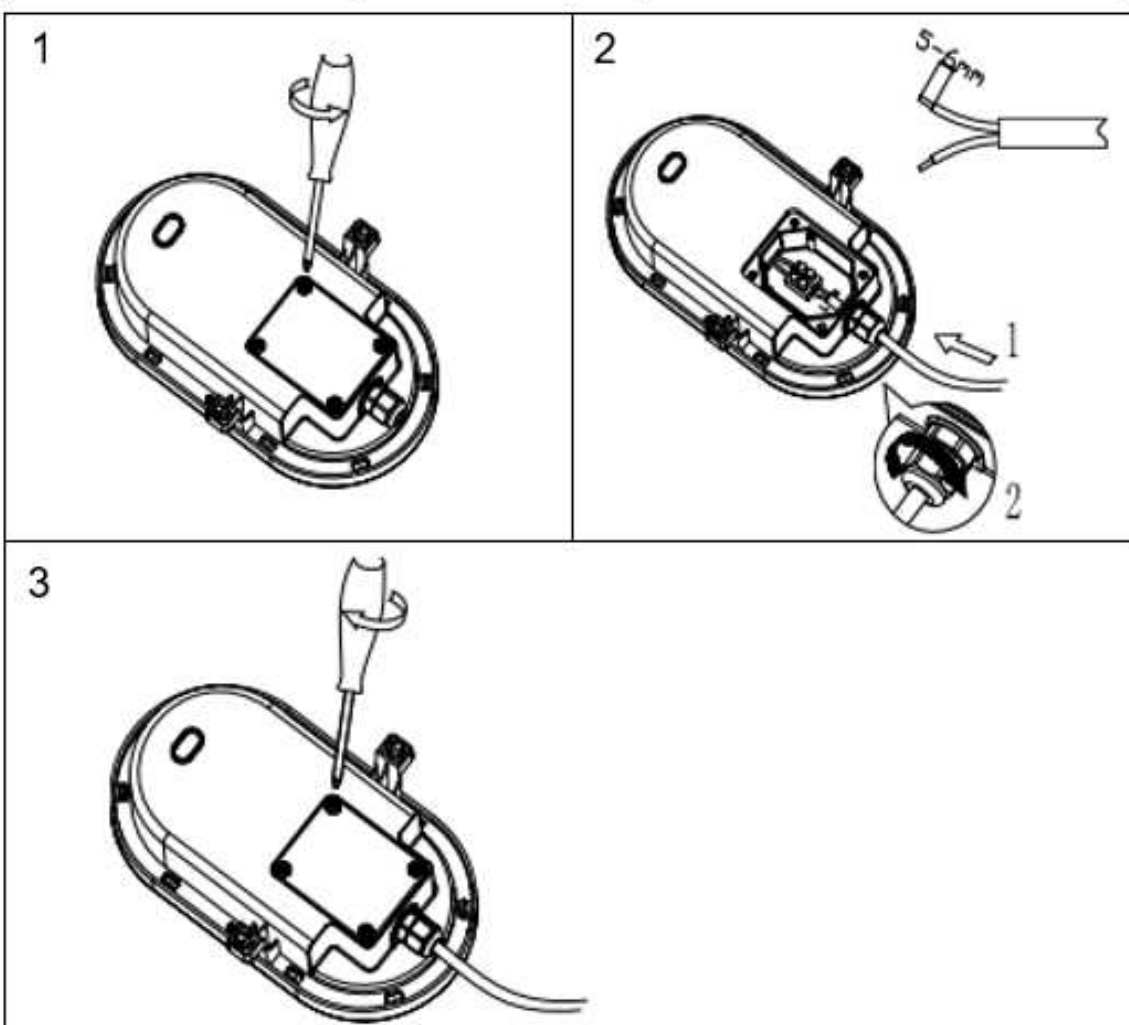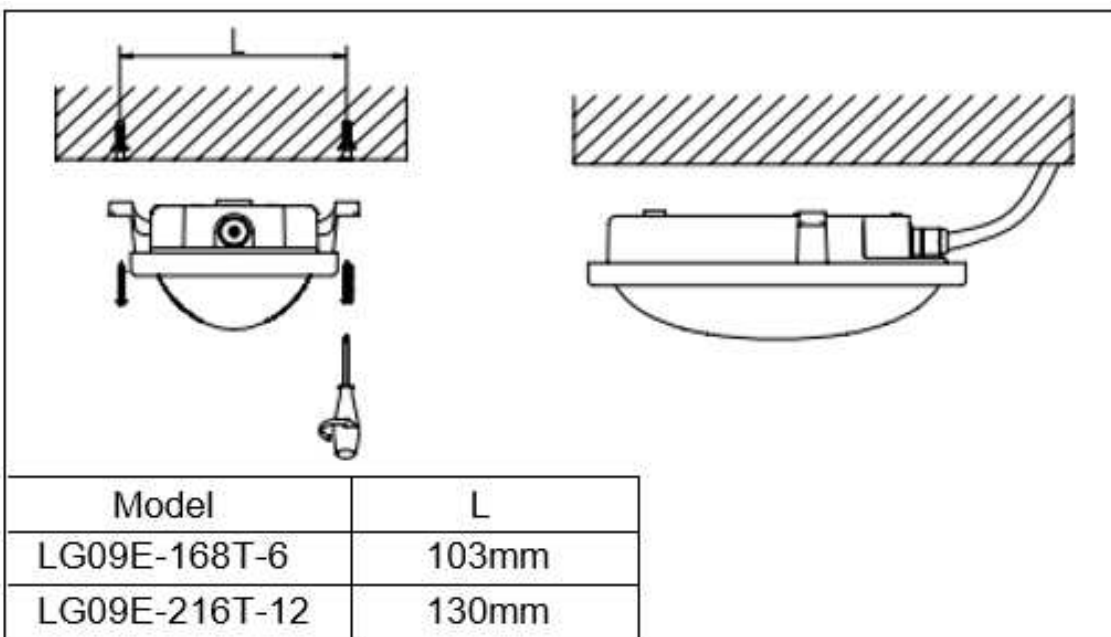

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Voor klachten:
adres van de fabrikant en bestelnummer bewaren

WICHTIGE HINWEISE

Gültig nur für Deutschland
Valable uniquement en Allemagne
Alleen geldig in Duitsland

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Die Rücknahme erfolgt in allen stationären Globus Fachmärkten, die im Internet unter:

<https://www.globus-baumarkt.de/info/hilfe-kontakt/kontakt/> zu finden sind oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Rücknahmepflichtige Fernabsatz-Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem

Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letzte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Für die 1:1 Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten (Kategorien 3, 5, 6) sowie die 0:1 Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Ein

■ Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer **DE 93585349** sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zeichenstraße 8

66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de

6. Hinweis zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/>

7. Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektro- und Elektronikgesetz finden Sie unter:

<https://www.elektrogesetz.de/>

Informationen zum Batteriegesetz 2 - BattG2

Entsorgung von Akkus und Batterien



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

WARNHINWEISE

Akkus/ Batterien nie anzünden EXPLOSIONSGEFAHR

Akkus/ Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann

AVERTISSEMENTS

Ne jamais allumer des accus/batteries— RISQUE D'EXPLOSION

Ne jamais ouvrir, court-circuiter ou endommager des accus/batteries, car cela peut provoquer des blessures.

WAARSCHUWINGEN

Accu's/ batterijen nooit in brand steken— EXPLOSIEGEVAAR

Accu's/ batterijen nooit openen, kortsluiten of beschadigen, omdat dit tot verwondingen kan leiden.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, Zechenstr.8, 66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de

