


## Point Safe mit Elektronikschloss - Benutzer und Mastercode unbekannt:

- 1. Tresor über das Notschloss öffnen Batterien nicht wieder einlegen.
- 2. Türrückwand entfernen -> Kreuzschlitzschrauben.
- 3. Den schwarzen "Jumper" von seiner "Parkposition" auf dem rechten Kontaktstift entfernen und auf die beiden linken Kontaktstifte stecken.
- 4. Batterien wieder einlegen und ca. 10 Sekunden warten.
- 5. Den Jumper wieder in der "Parkposition" aufstecken die Batterien können eingelegt bleiben.
- 6. Jetzt funktioniert der Tresor wieder mit den Werkseinstellungen: Benutzercode 168 und Mastercode 12345678.



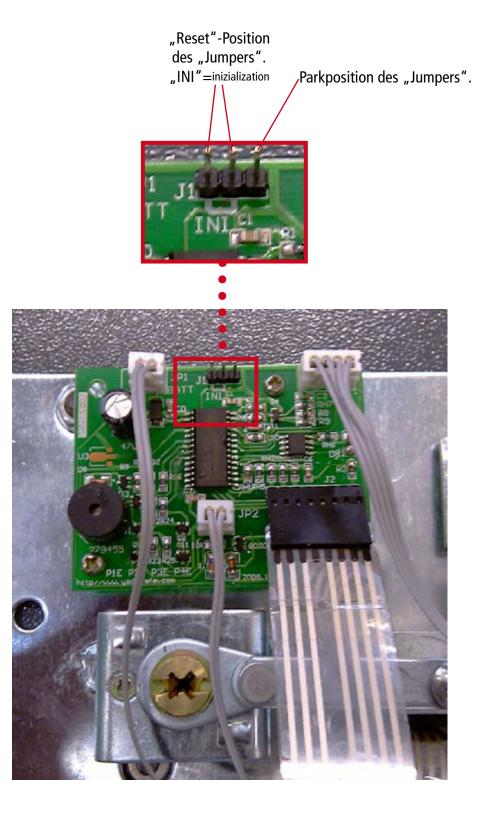

## **Info**

## Point Safe E ab Baujahr 2013 (Platine oberhalb vom Motor)

Wenn der Generalcode vom Point E nicht mehr bekannt ist, kann er vor Ort zurückgesetzt werden.

Hierzu die Tür mit dem Normalcode oder Notschlüssel öffnen und die Riegelbolzen wieder ausfahren (mit der Close-Taste oder dem Schlüssel).

Alle Batterien herausnehmen

## Türrückwand abmontieren

Auf der Platine befindet sich rechts unten ein Feld mit der Bezeichnung "reset". Die beiden linken Kontakte miteinander verbinden, so dass eine Brücke entsteht (z.B. mit Draht, Büroklammer...)

Batterien wieder einlegen

Brücke herausziehen
Enter-Taste kurz drücken
Modellabhängig erscheint "pass
clear" oder "Code u" im Display
Öffnen Sie mit
Enter 12345678 Enter
Es wird "Pass 1" bis 10 angezeigt
Der Tresor öffnet nach 10 sek.
Programmieren Sie den Tresor wie
in der Anleitung beschrieben neu
Türrückwand montieren

