




## Busch-Drehdimmer UP, RC, 40-420 W

### Funktionen im Überblick

- Mit Drehbetätigung, Druckfolgwechschelschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
- Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
- Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
- Ohne Zentralscheibe.
- Nennspannung: 230 V-, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
- Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- Bei elektronischen Trafos -5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
- Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



### Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	6513 U-102
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA006513A0568
<b>EAN:</b>	4011395631003
<b>Zolltarifnummer:</b>	85365080
<b>Preisgruppe:</b>	20
<b>Preis:</b>	121,00 EUR zzgl. MwSt.


### Downloads

- Bedienungsanleitung**
- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
  - » [Bedienungsanleitung](#)


- Zertifikate**
- » [EU-Konformitätserklärung](#)
  - » [ROHS-Produktdeklaration](#)

- Tipps / Tricks**
- » [HowTo - Dimmerauswahl](#)

Maßbild

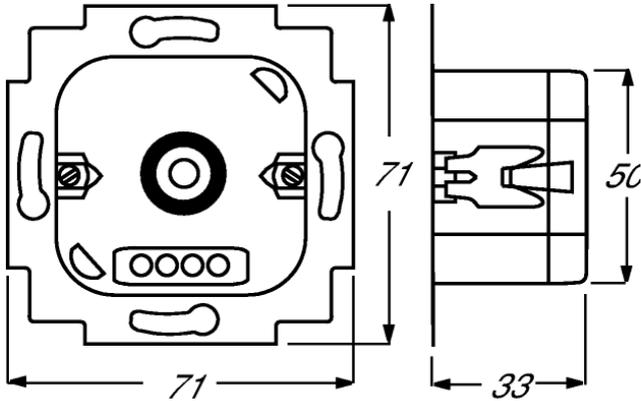

Anschlussbild

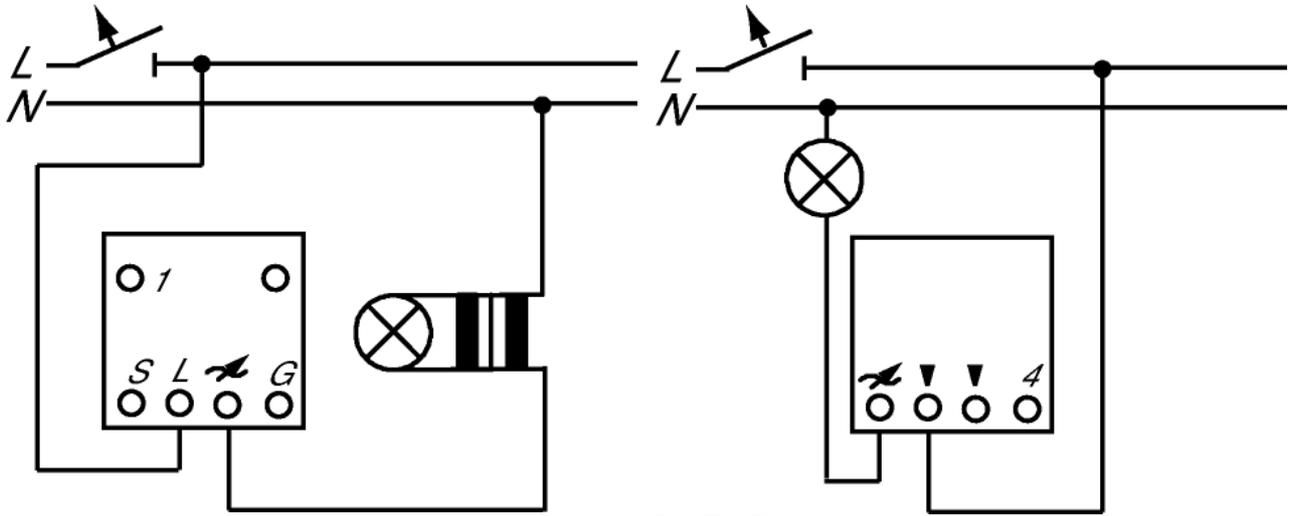

Dimmer 6513-...; 6520 U