



Busch-Drehdimmer UP, RL, 20-500 W

Funktionen im Überblick

- Mit Drehbetätigung, Druckfolgwechschler und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
- Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
- Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
- Ohne Zentralscheibe.
- Nennspannung: 230 V-, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- Bei konventionellen Trafos -20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
- Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Bestelldaten

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr: | 2247 U |
| Bestell-Nr: | 2CKA006512A0057 |
| EAN: | 4011395360200 |
| Zolltarifnummer: | 85365080 |
| Preisgruppe: | 20 |
| Preis: | 100,00 EUR zzgl. MwSt. |

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Bedienungsanleitung](#)


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)


Tipps / Tricks

- » [Montagehinweise](#)
- » [HowTo - Dimmerauswahl](#)

Maßbild

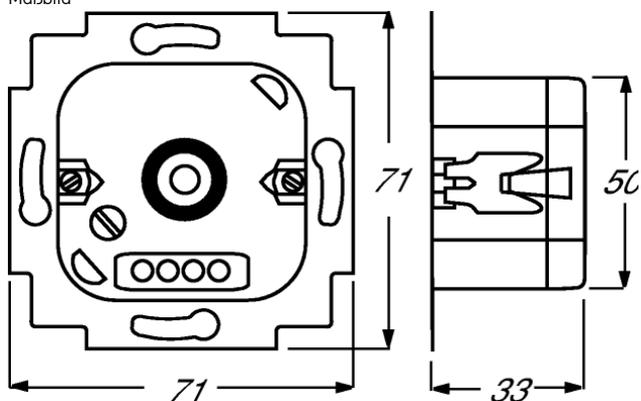

Anschlussbild

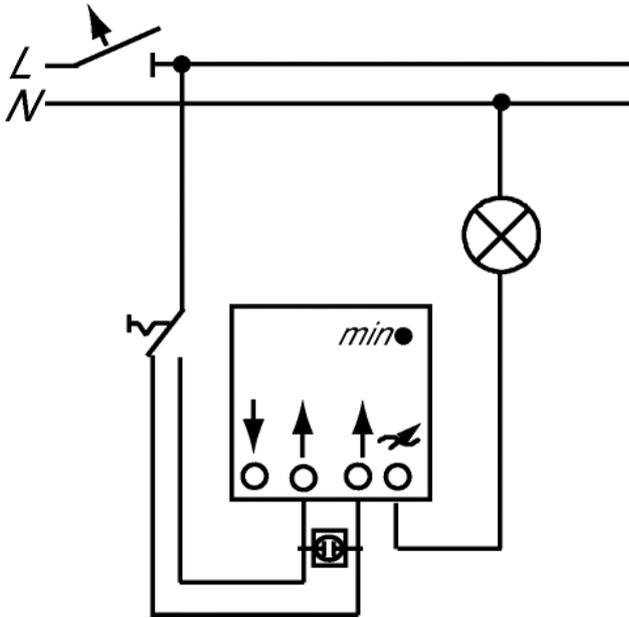

Dimmer in Wechselschaltung