



Artikelnummer	Artikelname
805800182	INFRAcontrol T 180°, Infrarot-Bewegungsschalter, 2-Draht-Gerät, 40 - 400W

INFRAcontrol T 180° UP IP20, Infrarot-Bewegungsschalter, Unterputz, mit Umschalter: Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, 230V~, 50-60Hz, 2-Draht-Gerät, ohmsche Last 40-400W, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, einstellbar von 4-240 Sekunden, Erfassungsbereich 180°, Reichweite 10m, Schutzart IP20, passend für Kopp-Schalterprogramme: EUROPA/PARIS/M

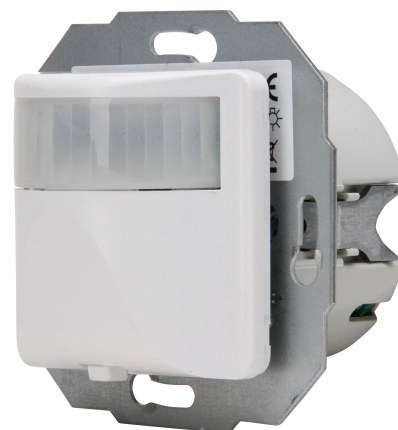

Technische Daten	805800182
Anschlussart	Schraubklemme
Höhe	70,0 mm
Tiefe	40,0 mm
Spannungsart	AC
Einschaltverzögerung	0 s
Ausschaltverzögerung	0 s
Frequenz	0 - 0 Hz
Einbaubreite	70,0 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	400 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechhelligkeit	5 - 1000 lx
Geeignet für C-Last	nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	10 m
Fernbedienbar	nein
Einbaulänge	70 mm
Schlagfestigkeit	IK00
Mit Anschlusskabel	nein
Nennspannung	230 - 230 V
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	180 - 180 °
Min. Einschaltdauer	4 s
Max. Einschaltdauer	4 min
Optimale Montagehöhe	1,2 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 - 0 °
Anzahl der Schaltzonen	1
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Min. Tiefe der Gerätedose	40,0 mm

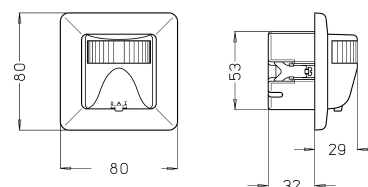

Technische Daten		805800182
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	200 W	
Montageart	Unterputz	
Farbe	arktisweiß	
Breite	70,0 mm	
Ausführung	Bewegungsmelder	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein	
Einbautiefe	40,0 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Geeignet für Wandmontage	ja	
Max. Reichweite frontal	10,000 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	10,000 m	
Max. Einschaltstrom	6,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9016	
Mit Signaleinheit	nein	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein	
Vernetzbar	nein	
Zwangsabschaltung	nein	
Scanwinkel	180 °	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	nein	
Min. Einschaltstrom	0,17 A	
Max. Präsenzbereich	157 m²	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	nein	
Mit Akustiksensor	nein	
Rückfeldüberwachung	nein	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 02.01.2026