

Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig durch und bewahren diese für den späteren Gebrauch auf.

## 1. Prüfung der Oberfläche auf Kompatibilität

Zum Testen, ob der Drahtkorb auf der Oberfläche hält, positionieren Sie diesen etwas tiefer als an der vorgesehenen Stelle, um Schäden beim Herunterfallen zu vermeiden.

Die maximale Belastbarkeit entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf der Verpackung. Ist die Oberfläche geeignet, wird die maximale Belastbarkeit nach 24 Stunden erreicht.

Manche Oberflächen haben unsichtbare Unebenheiten, wie zum Beispiel Marmor oder einige keramische Fliesen, diese können die Haltbarkeit beeinträchtigen.

## 2. Wenn der Drahtkorb nicht hält

Prüfen Sie, ob die Oberfläche sauber und fettfrei ist und installieren Sie den Korb erneut. Drücken Sie die Saugnäpfe ggf. stärker an.

Installieren Sie den Korb evtl. an einer anderen Stelle. Achten Sie darauf, dass sich keine Fliesenfugen unter den Saugnäpfen befinden.

Die Oberfläche ist evtl. ungeeignet, um den Drahtkorb mit den Saugnäpfen zu befestigen.

## 3. Wichtiger Hinweis

Bitte nutzen Sie den Drahtkorb nicht zum Abstellen wertvoller Dinge, um Beschädigungen oder Verlust zu vermeiden. Der Händler haftet nicht für Beschädigungen aufgrund Nichtbeachtung der Montagehinweise.

## 4. Montage


Reinigen Sie vor Benutzung den Saugnapf mit warmem Wasser und halten Sie ihn leicht feucht, um die Saugwirkung zu verstärken. Bitte beachten Sie, dass auf der Oberfläche weder Staub noch Schmutz vorhanden sein soll.



Die Wand sollte mit einem nassen Tuch gereinigt und nicht getrocknet werden.



Entfernen Sie den oberen Knopf vom Saugnapf unter leichtem Zug. Hängen Sie den Drahtkorb an den dafür vorgesehenen Aufhängungen auf den Saugnapf und stecken Sie den Knopf wieder auf den Saugnapf.



Positionieren Sie den Korb an der vorgesehenen Stelle und drücken Sie die Saugnapfe an die Wand.




Drehen Sie den oberen Knopf im Uhrzeigersinn unter Druck bis es klickt – fertig.

Bringen Sie die Saugnapfe nicht auf gerissenen Fliesen oder unebenen Oberflächen an, um zu vermeiden, dass Luft unter den Saugnapf geraten kann.



Es wird empfohlen, die Saugnapfe alle 1 bis 2 Monate auf Festigkeit zu überprüfen. Drehen Sie dazu den oberen Knopf gegen den Uhrzeigersinn in die Ausgangsposition und wiederholen Sie Schritt 5 und 6 der Montageanleitung. Sie brauchen dazu den Korb nicht komplett von der Wand zu nehmen.

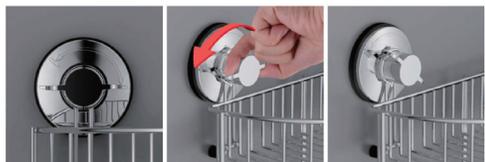

Wenn Sie die Innenflächen des Saugnapfes von Zeit zu Zeit mit warmem Wasser reinigen, erhöhen Sie die Saugleistung und Sie werden lange Freude an Ihrem Produkt haben.

**Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG**  
**Zeichenstraße 8**  
**66333 Völklingen**  
**[www.globus-baumarkt.de](http://www.globus-baumarkt.de)**

Für den Reklamationsfall:  
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren