



VIELFÄLTIGE SITZMÖGLICHKEITEN

EINGebaUTE STUFE



ENTSPANNUNGSECKE



EXTRA VIEL FUBRAUM



NO-FLOAT LIEGE



GERÄUMIGER SITZPLATZ



HYDROTHERAPIE NACH MASS



Direktional

Rotierend

Zwei verschiedene Düsenarten in unseren Whirlpools: direktional, rotierend. Jede stellt ein verschiedenes Gefühl bereit für die gesamte Hydrotherapieerfahrung.

Individuell einstellbar

Alle Düsen sind individuell einstellbar und können manuell, durch Drehen des Düsenrings, sowohl die Wasserstrahlstärkeerhöhen als auch reduzieren. Dadurch ist der Nutzer in der Lage, die für ihn bestgeeignete Massagestärke zu bestimmen.

Austauschbar

Jede der Düsen kann durch eine andere der gleichen Größe ausgetauscht werden. So kann eine individuelle Massagevielfalt erreicht werden.

Ein Umschaltventil ermöglicht es Ihnen außerdem, die volle Leistung der 5PS Pumpe auf eine oder beide Whirlpool Seiten zu lenken.

Alle Düsen sind für Hydrotherapie geeignet und mit einem Luftsteuerungsventil ausgestattet, welches die Zufuhr des Luftanteils in den Wasserlauf kontrolliert und damit eine weitere Regulierung des Massagedrucks ermöglicht und die Durchblutung fördern kann.

EFFIZIENTESTE WHIRLPOOL-ROHRE

CAT. NO.	TT506
MODEL	R63MWENB-4728
HP	S.F. RPM 3450/172
VOLTS	230 HZ 60
SF AMPS	16.4/4.8 PH 1 DUTY CO
MFGR F17C	FRAME 56Y INS CLASS
THERMALLY PROTECTED	AUTO CODE A AMPS
PROT. CODE	
MADE IN	USA
E32022	
SUITABLE FOR FIELD WIRING	
SEE POWER REQUIREMENTS	



Unsere marktführende 15A 5PS Pumpe mit 2 Geschwindigkeitsstufen verfügt über mehr Energie als jede andere Pumpe auf dem Markt, um das Whirlpoolwasser zu zirkulieren und eine tiefe Hydrotherapiemassage zu ermöglichen.



Die eingebaute Heizvorrichtung sorgt für energieeffiziente Wassererhitzung und wird durch eine digitale Steuerung mit einer Energiesparfunktion geregelt. Tägliche Reinigung, um den Whirlpool makellos zu erhalten.



Komponenten von führenden Herstellern




Die eingebaute Heizung liefert energieeffizient warmes Wasser und wird durch unser Steuerungspaket kontrolliert. Energiesparende Funktionen und eine tägliche Reinigung, um den Whirlpool sauber zu halten.



Keine rechtwinkligen Restriktionen in unseren Rohren begünstigt einen besseren Durchfluss und weniger Widerstand liegt auf der Pumpe.

Es gibt keine verdrehten und unbeweglichen Ecken mit unseren FlowFlex Rohrschlangen, was maximalen Wasserdruck erlaubt.



Unsere Wasserrohre liegen mit einem Durchmesser von 6,35 cm über der branchenüblichen Größe von 5,08 cm.

Abgeschaltete „T“-Ventile machen es leicht, Komponenten auszutauschen, ohne den Whirlpool entleeren zu müssen



ENERGIESPARENDE ISOLIERUNG = GERINGERE KOSTEN



Die wasserfeste Basis wird mit einer Schicht desselben infrarotreflektiven Materials an den Auskleidungswänden entworfen.

Dies verhindert Wärmeverlust durch den Boden und spart Kosten.

Hochdichtige Verdunkelungsisolierung

Verdunkelungsisolierung bis zu **20%** bessere Wärmerückhaltung



Hochdichte, geschlossenzellige, schwarze Schaumstoffeinlage umgibt die Hülle und schützt sie vor Wärmeverlust. Die Gehäusefelder sind schaumstoffgeschützt mit einer infrarotreflektiven Schicht. Dies kriert eine Barriere für heiße Luft, die so gefangen gehalten und gespeichert wird.

Energieeffizientes Wärmerückgewinnungssystem

Unser Wärmerückgewinnungssystem funktioniert durch die Speicherung und Wiederverwendung der Wärme, die durch den Whirlpool kriert wurde. Die am meisten durch den Whirlpool generierte Wärme wird wiederverwendet ohne sie zu verschwenden.



Isolierte Whirlpool-Abdeckungen

Die Energieeffizienz Ihres Whirlpools ist entscheidend für die Bestimmung der Whirlpool-Betriebskosten. Unsere Abdeckungen wurden speziell entworfen, um die Wärme innen zu behalten, selbst in den Tiefen eines kanadischen Winters.




Warme Luft steigt nach oben und die mehrheitliche Wärme geht durch den Deckel des Whirlpools verloren. Unsere Abdeckung hilft, die Wärme beizubehalten.

Unsere Abdeckungen sind 13cm dick, konisch zulaufend auf 7cm, sodass Schnee oder Regenwasser einfach ablaufen kann. Ein Heißsiegel zwischen den zwei Seiten der Abdeckung sichert, dass keine Wärme vom Scharnier verloren geht.

FILTRATIONSSYSTEM

Unser hochmodernes Filtersystem garantiert perfekte Wasserqualität mit 75% weniger with Chemikalieneinsatz.

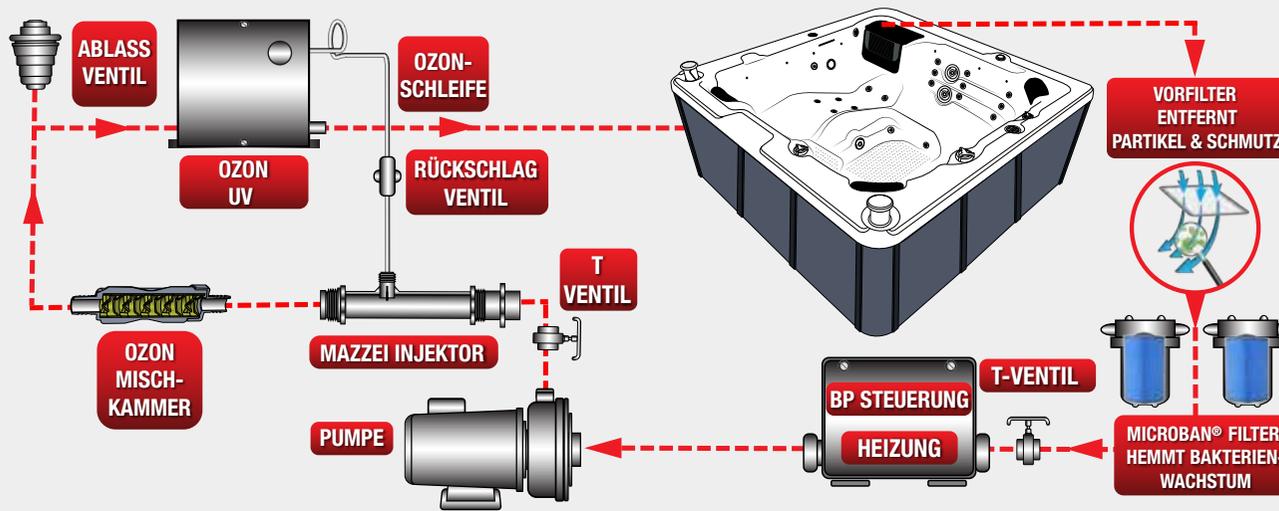

Die meisten unserer Modelle haben UV bereite Rohre passend für jedes UV System. Fragen Sie unser Vertriebsteam nach aktuellen Angeboten unserer UV Produkte.

Vorfilter - feinmaschiges Sieb zur Vermeidung von Filterverstopfung.

Silberion - Eingebettet in den Filter, agiert wie ein natürliches Desinfektionsmittel und unser Microban hemmt das Bakterienwachstum.

Mazzei Injektor - Produziert kleinere Blasen und unsere Ozon-Mischkammer zerteilt Ozonblasen für maximale Absorption.

Ozonreiniger - Generiert Ozon als Hilfe für die Oxidation des Whirlpoolwassers.

Mischkammer - Zerlegt das Ozon und hilft es in das Wasser zu absorbieren.

UV - Neutralisiert das nichtabsorbierte Ozon und tötet Bakterien im Wasser.

SERVICE PORTAL



Brauchen Sie Hilfe? Besuchen Sie unser Serviceportal: support.canadianspacompany.com/de/support/home

Der FAQ-Bereich hält Antworten für Ihre Fragen bereit.

Öffnen Sie ein Ticket in unserem System und unser Team wird sich schnellstmöglich um Ihr Anliegen kümmern.


Brauchen Sie Hilfe? Besuchen Sie unser Serviceportal: support.canadianspacompany.com

Canadian Spa Company (DE)
+49 (0)2203 8064038

canadianspacompany.de

LIEFERUNG & INSTALLATION

LIEFERUNG FREI BORDSTEINKANTE OPTIONALE GARTENPLATZIERUNG



Unsere Lieferanten werden mit Ihnen eine günstige Zeit ausmachen, um Ihren Whirlpool zu liefern

GARTENLIEFERUNG FORMULAR

Laden Sie Ihre Informationen auf unserer Webseite hoch und unser erfahrenes Team wird Ihnen ein Angebot für die Lieferung Ihres Whirlpools in Ihren Garten machen; inklusive der Entfernung der Verpackung und Installation der Accessoires.



08/10/19

KÄUFERLEITFADEN



Leitfaden für den Kauf eines Whirlpools



canadianspacompany.de