


# L 710 S

anthrazit

EAN 4007841 053185

Art.-Nr. 053185

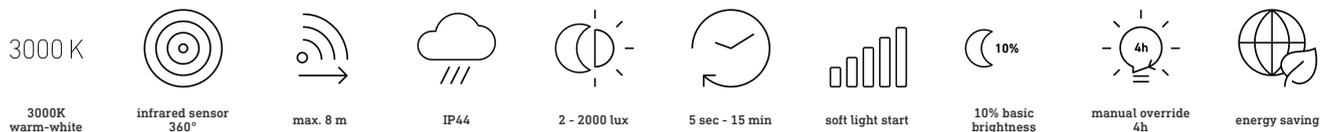

## Funktionsbeschreibung

Leuchtendes Design auf der Höhe der Zeit. Die Außenleuchte L 710 S punktet mit wegweisendem Design. Die futuristische Leuchtenform erzeugt in Verbindung mit dem eleganten Lichtverlauf ein einzigartiges Lichtbild. Das warmweiße Licht (3000 K) rundet das skulpturale Gesamtbild stimmig ab. Die Außenleuchte L 710 S ist mit einem intelligenten 360° Infrarot-Sensor ausgerüstet und verfügt über vier Sensorprogramme inkl. Nachtlichtfunktionen und Softlichtstart. Im Dauerlichtmodus leuchtet die L 710 S vier Stunden. Mit der LN 710 S ist eine zweite Ausführung ohne Bewegungsmelder erhältlich. Diese Version ist mit einem Dämmerungsschalter ausgestattet und bietet eine automatische Beleuchtung bei Nacht sowie einen optionalen Nachtspar-Modus.


# L 710 S

anthrazit  
 EAN 4007841 053185  
 Art.-Nr. 053185

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	140 x 260 x 77 mm	Reichweite Tangential	r = 8 m (201 m <sup>2</sup> )
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungsschalter	Ja
Leistung	8,3 W	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Vernetzung	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Slavebetrieb einstellbar	Nein	Grundlichtfunktion	Ja
gemessener Lichtstrom (360°)	729 lm	Funktionen	4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul
Farbtemperatur	3000 K	Softlichtstart	Ja
Farbabweichung LED	SDCM3	Schlagfestigkeit	IK03
Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP44
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzklasse	II
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Sockel	Ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	Einstellungen via	Potis
Erfassungswinkel	360 °	Mit Fernbedienung	Nein
segmentweise Ausblendung	Ja	Montageort	Wand
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Variante	anthrazit
Reichweite Radial	r = 2 m (13 m <sup>2</sup> )	VPE1, EAN	4007841053185

## Sensorerfassungsbereich

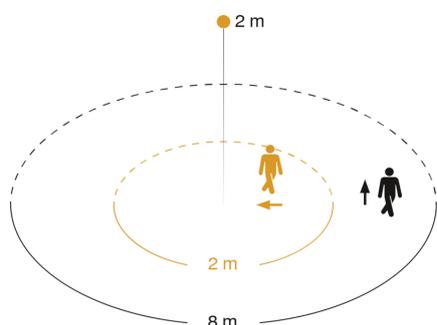

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

