




Montageanleitung
Kopfbrausesystem Prag New
EAN: 4333692569224, 4333692570244, 4333692570442

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand dieser Montageanleitung durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, dann entfällt der Gewährleistungsanspruch.

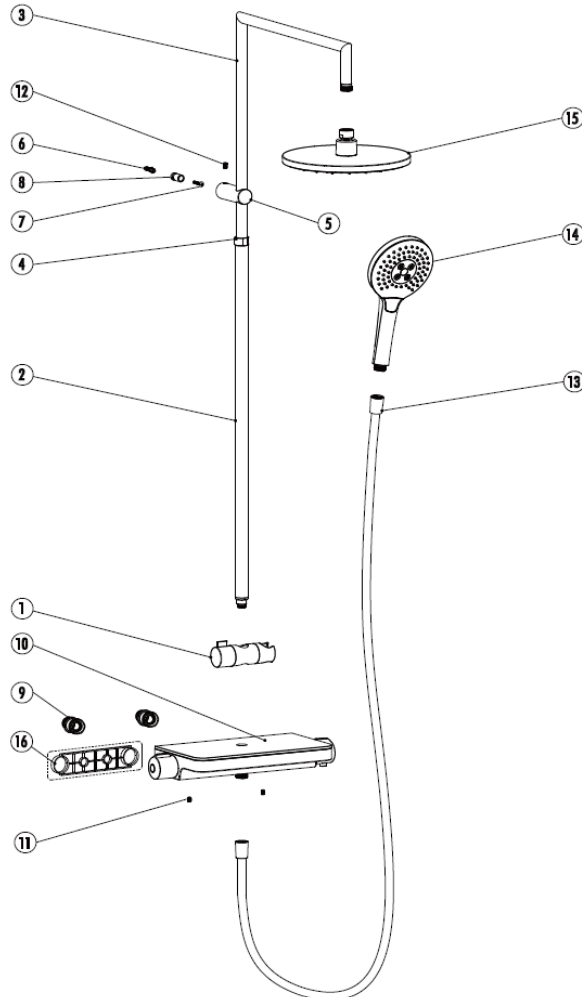


1. Montieren Sie die Armatur (10), mit den S-Anschlüssen (9), an ihrem Wasserzulauf mit Hilfe der Montageschablone (16). Ziehen Sie die beiden Fixierschrauben (11) fest an.
2. Schieben Sie den Brausestangengleiter (1) auf die untere Brausestange (2).
3. Verschrauben Sie die untere Brausestange in der Armatur.
4. Schieben Sie die obere Brausestange (3) in die untere Brausestange, bis die gewünschte Höhe für die Kopfbrause erreicht ist.
5. Markieren Sie nun die Stelle für den Wandhalter (8) und bohren ein \varnothing 6mm Loch.
6. Befestigen Sie den Wandhalter mit dem Befestigungsmaterial (6+7).
7. Befestigen Sie den Stangenhalter (5) am Wandhalter (8) mit der Fixierschraube (12).
8. Obere und untere Brausestange mit dem Überwurf (4) verschrauben.
9. Kopfbrause (15), mit der schwarzen Dichtung, an der oberen Brausestange anbringen.
10. Brauseschlauch (13) mit dem kurzen Überwurf an der Armatur verschrauben und mit dem langen Überwurf an der Handbrause (14) verschrauben.

Achten Sie generell beim Verbinden von Schläuchen mit Gewinde auf das Einlegen der passenden mitgelieferten Dichtung.

Achtung

- Überprüfen Sie, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Wandbeschaffenheit geeignet ist, und dass an der Stelle, an der Sie bohren wollen, keine Kabel oder Rohre in der Wand verlaufen.
- Arbeiten Sie in der Nähe von Wasser bitte besonders vorsichtig mit elektrischen Werkzeugen.

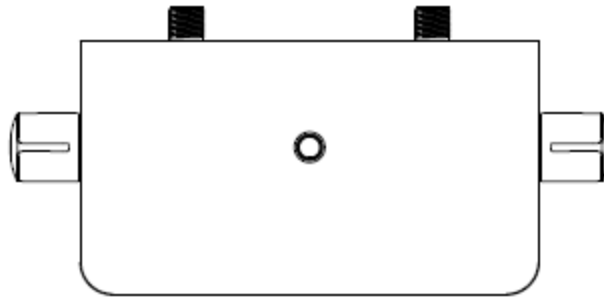

Linker Drehknopf, Wasserzulaufventil.

Mittelstellung: Wasser aus.

Nach hinten drehen: Wasser für Handbrause.

Nach vorne drehen: Wasser für Kopfbrause.

Rechter Drehknopf, Temperaturregler.

Nach hinten drehen: mehr kaltes Wasser.


Nach vorne drehen: mehr warmes Wasser.

Wird der Knopf bis zum Verbrühschutz nach vorne gedreht, hat das Wasser 38° Celsius.

Um Wassertemperaturen von über 38° zu erreichen, Verbrühschutzknopf drücken und weiter nach vorne drehen.

Achtung:

Den Temperaturrehknopf immer in die Stellung vor dem Verbrühschutzpunkt zurückdrehen!

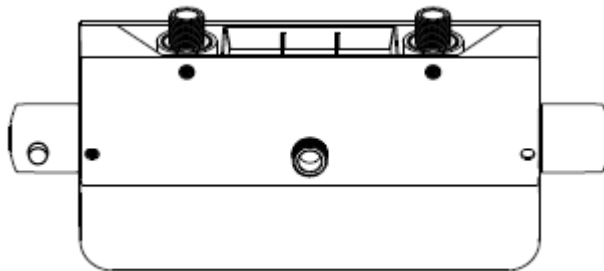


Achtung: Nach der Installation der Armatur unbedingt die beiden Sicherungsschrauben der S.-Anschlüsse festziehen!

PRIMASTER.

Notice de montage Colonne de douche

EAN: 4333692569224, 4333692570244, 4333692570442

Merci de lire attentivement la notice de montage et de la conserver. Le montage de notre produit doit être réalisé par un spécialiste agréé uniquement, en respectant la présente notice de montage. Si notre produit n'est pas monté suivant la notice, la garantie s'éteint.

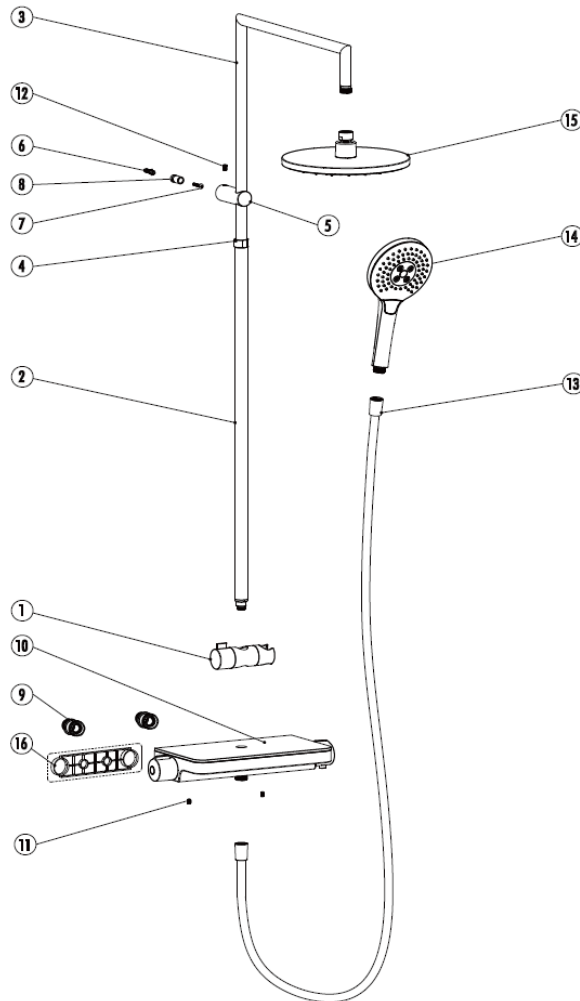


1. Montez le robinet (10), avec les raccords en S (9), sur votre arrivée d'eau à l'aide du gabarit de montage (16).
2. Poussez le curseur de barre de douche (1) sur la barre inférieure (2).
3. Vissez la barre inférieure dans le robinet.
4. Poussez la barre de douche supérieure (3) dans la barre de douche inférieure jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée pour la douchette.
5. Marquez ensuite l'emplacement du support mural (8) et percez un trou de \varnothing 6 mm.
6. Fixez le support mural avec le matériel de fixation (6+7).
7. Fixez le support de barre (5) sur le support mural (8) à l'aide de la vis de fixation (12).
8. Visser la barre supérieure et inférieure à l'aide de l'écrou (4).
9. Fixer la douchette (15), avec le joint noir, sur la barre de douche supérieure.
10. Visser le flexible de douche (13) avec l'écrou court sur le robinet et le fixer à la douchette (14) avec l'écrou long.

D'une manière générale, lors du raccordement de flexibles à filetage, veillez à insérer le joint d'étanchéité adapté fourni.

Attention

- Vérifiez si le matériel de fixation fourni convient aux caractéristiques de votre mur, et assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de tuyaux dans le mur à l'endroit où vous souhaitez percer.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez des outils électriques à proximité de l'eau.

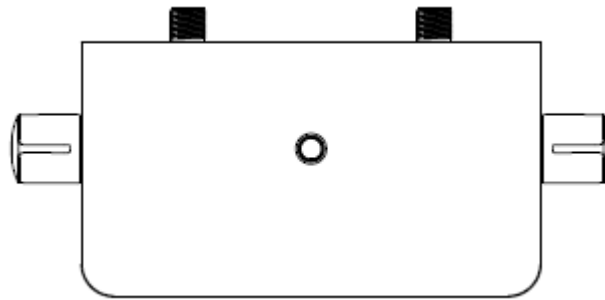

Bouton rotatif gauche, vanne d'arrivée d'eau.

Bouton rotatif droit, régulateur de température.

Position centrale: Eau arrêtée.

Rotation vers l'arrière: plus d'eau froide.

Rotation vers l'arrière: L'eau va dans la douchette manuelle.

Rotation vers l'avant: plus d'eau chaude.


Rotation vers l'avant: L'eau va dans la douche murale.

Si le bouton est tourné vers l'avant jusqu'à la protection anti-brûlure, l'eau est à 38 ° Celsius.

Pour atteindre une température de l'eau de plus de 38 °, appuyer sur le bouton de protection anti-brûlure et continuer à tourner le bouton vers l'avant.

Attention:


Toujours remettre le bouton rotatif de contrôle de la température dans une position en-dessous de la protection anti-brûlure!

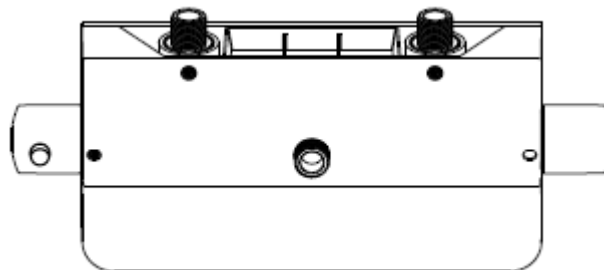

Attention: Après avoir installé le mélangeur, assurez-vous de serrer les deux vis de sécurité des raccords en S!

Attentie

- Controleer of het meegeleverde bevestigingsmateriaal geschikt is voor de structuur van uw muur en vergewis u ervan dat er geen kabels of leidingen in de muur zitten op de plaats waar u wilt boren.
- Wees bijzonder voorzichtig wanneer u elektrisch gereedschap in de nabijheid van water gebruikt.

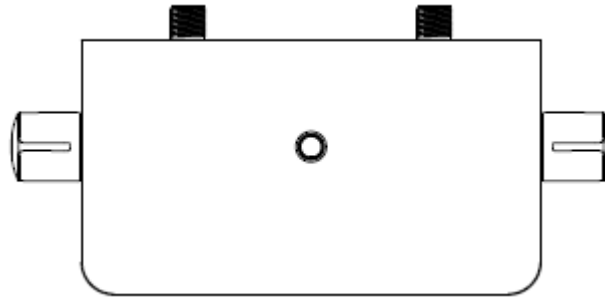

Bouton rotatif gauche, vanne d'arrivée d'eau.

Bouton rotatif droit, régulateur de température.

Position centrale: Eau arrêtée.

Rotation vers l'arrière: plus d'eau froide.

Rotation vers l'arrière: L'eau va dans la douchette manuelle.

Rotation vers l'avant: plus d'eau chaude.


Rotation vers l'avant: L'eau va dans la douche murale.

Si le bouton est tourné vers l'avant jusqu'à la protection anti-brûlure, l'eau est à 38 ° Celsius.

Pour atteindre une température de l'eau de plus de 38 °, appuyer sur le bouton de protection anti-brûlure et continuer à tourner le bouton vers l'avant.

Attention:

Toujours remettre le bouton rotatif de contrôle de la température dans une position en-dessous de la protection anti-brûlure!

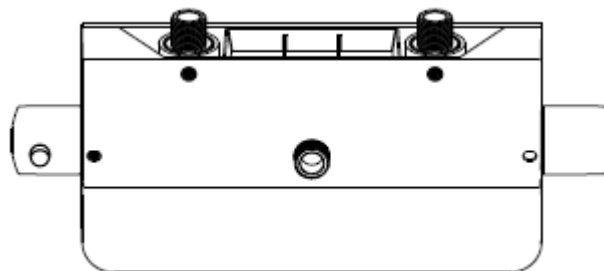

Attention: Après avoir installé le mélangeur, assurez-vous de serrer les deux vis de sécurité des raccords en S!

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zechenstraße 8

66333 Völklingen

Bij klachten:

Bewaar het adres van de fabrikant en het bestelnummer

www.globus-baumarkt.de

