

FRIDA 80


Certificate model name : FRIDA 80



Einsatz Holzherde

FreePoint

Nennwärmeleistung	kW	7,5
Min - Nennwärmeleistung	kW	-
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	9,4
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs [%]	76
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	85,5
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	-
Raumheizvermögen	m³	214
CO bei 13% O₂	%	0,094
CO bei 13% O₂ (bei Min Leistung)	%	-
Emissionen CO (13% O₂) (min-max)	mg/Nm³	1167
Emissionen OGC (13% O₂) (min-max)	mg/Nm³	69
Emissionen NOX (13% O₂) (min-max)	mg/Nm³	85
Feinstaubsinhalt bei 13% O₂ (min-max)	mg/Nm³	20
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	-
Brennstoff		Legna
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	2,1
Betriebsautonomie	h	-
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	-
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	-
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	-
Mindestförderdruck	Pa	12
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	7,1
Abgastemperatur (max)	°C	179
Nettogewicht	kg	152
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	166
Rauchabzug (A)	Ø mm	140
Öffnungen für die Verbrennungsluft (B)	Ø mm	80
Kanalauslass (C)	Ø mm	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-

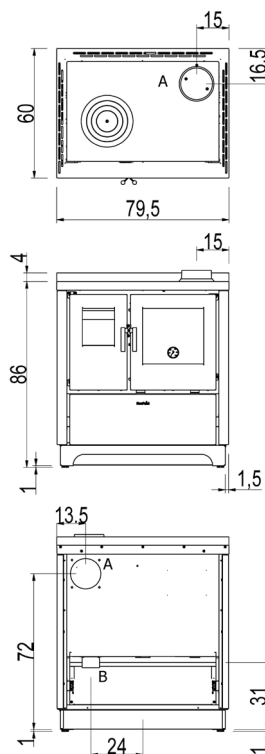

Art. 15A-B-VG 2015
BimSchV 2015
Regierung
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

71230160



Metall schwarz

EAN 8053859019596

PLUS



Built - in



Abgasstutzen Hinten
u. Oben Zentra



Feuerraum aus
Schamotte mit



Freestanding



Sicht des Backofens



Kochfeld aus
Gusseisen




Öfen aus Edelstahl



Große Kassetten auf
Führungen


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
97	102,1	79

VOLUMEN (m³)
0,78

VERKLEIDUNG VERPACKUNG




	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metall	-	-	-

LAGERUNG



N° (max)
2

LKW MENGE



39 Stk