


Montage-Anleitung

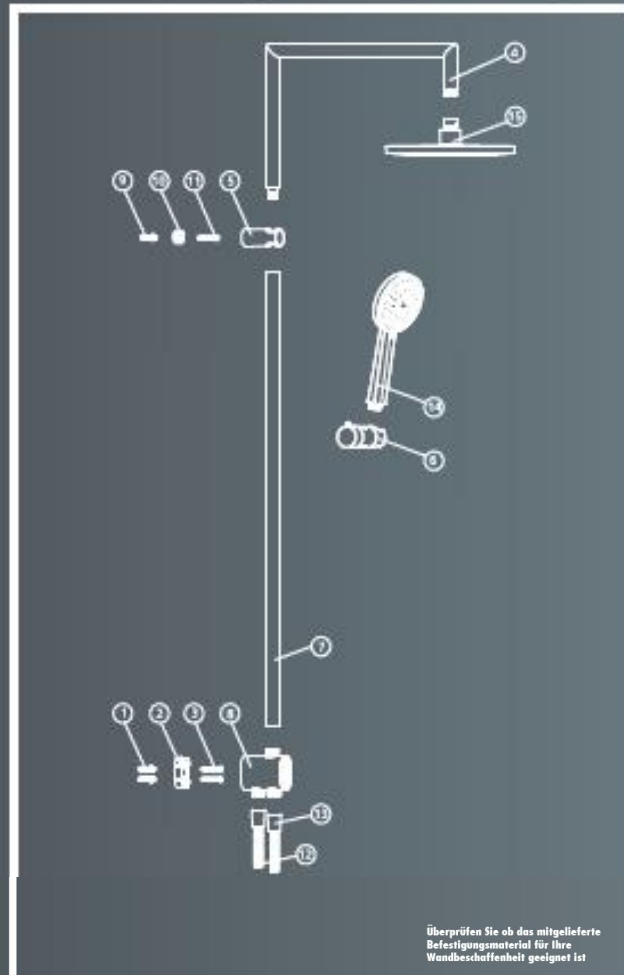

1. Markieren Sie an der Wand eine Stelle zur Befestigung der unteren Wandhalterung (2), anschließend markieren Sie eine Stelle an der die obere Wandhalterung befestigt werden soll (10). Der Abstand zum/r Boden/Standfläche kann in einem Spielraum zwischen 100 cm und 115 cm gewählt werden.
2. Bohren Sie an den markierten Stellen 2 Löcher mit Ø 6 mm.
3. Befestigen Sie die obere Wandhalterung (10) mit dem Befestigungsmaterial (9+11).
4. Fixieren Sie die untere Wandhalterung (2) mit dem Befestigungsmaterial (1+3).
5. Schieben Sie den Brausestangengleiter (6) auf die Brausestange (7).
6. Befestigen Sie die Brausestange (7) mit dem Umsteller (8) und dem Halter (5) an den Wandhalterungen.
7. Befestigen Sie die Brausestange (4) am Halter (5) und die Kopfbrause (15) an der Brausestange (4).
8. Verbinden Sie die Handbrause (14) mit dem langen Schlauch an den Anschluss (12).
9. Verbinden Sie die Armatur mit dem kurzen Schlauch an den Anschluss (13).

Achtung:

1. Überprüfen Sie, dass an der Stelle an der Sie bohren wollen, keine Kabel oder Rohre in der Wand verlaufen.
2. Arbeiten Sie in der Nähe von Wasser bitte besonders vorsichtig mit elektrischen Werkzeugen.