

PRIMASTER.

Art-Nr. WU5456580

BJ: 2026 SN: 12001

cm@comei.info

DE

Dreieckschleifplatte für Dreieckschleifer PMDR280


Montageanleitung: Dreieckschleifplatte wechseln

Hinweis: Wechseln Sie eine beschädigte Dreieckschleifplatte sofort aus.

1. Ziehen Sie das Schleifblatt ab. Drehen Sie die drei Schrauben vollständig heraus und nehmen Sie die Dreieckschleifplatte ab.
2. Reinigen Sie die Oberseite des Schleifplattenträgers mit einem trockenen Tuch oder Pinsel. Setzen Sie die neue Dreieckschleifplatte auf und ziehen Sie die drei Schrauben wieder fest.

Hinweis: Ein beschädigter Schleifplattenträger darf nur von dem in der Betriebsanleitung zum zugehörigen Primaster Gerät genannten Kundenservice gewechselt werden.

Beispiel:
Exemple:

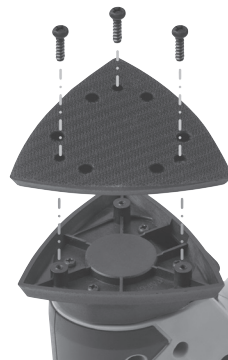

FR

Plateau de ponçage pour ponceuse triangulaire PMDR280

Instructions de montage : Remplacer le plateau de ponçage triangulaire

Remarque : Remplacez immédiatement un plateau de ponçage triangulaire endommagé.

1. Retirez la feuille abrasive. Dévissez complètement les trois vis et retirez le plateau de ponçage triangulaire.
2. Nettoyez la face supérieure du support de plateau d'usinage avec un chiffon sec ou un pinceau. Placez le nouveau plateau d'aiguisage triangulaire et resserrez les trois vis.

Remarque : un support de plateau d'usinage endommagé ne peut être remplacé que par le service après-vente mentionné dans le mode d'emploi de l'appareil Primaster correspondant.

