



Einhell

Schmutzwasserpumpe

Flutset GE-DP 7535 N LL

Art.-Nr.: 4181515


Ident.-Nr.: 21025

EAN-Code: 4006825683158

Das Einhell Flutset GE-DP 7535 N LL ist bei Hochwasser sofort einsatzbereit. Sowohl Klar- als auch Schmutzwasser bis 3,5 cm Korngröße sind kein Problem. Mit 750 W Leistung schafft sie 18.500 L/h und bis zu 9 m Förderhöhe. Der Schwimmerschalter und der damit verbundene Trockenlaufschutz, sowie die Gleitringdichtung sorgen für Sicherheit und Langlebigkeit. Die Pumpe ist flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand im Klarwasserbetrieb. Das Absaugniveau ist in 4 Stufen einstellbar. Ein Pumpenstart ist ab 15 mm Wasserhöhe möglich. Geliefert wird 1x Universaladapter, 1x 10 m Gewebeslauch mit 3x Schnellkupplungen, 1x Quick-Connector und 1x Kunststoffbox.

Ausstattung

- 2-in-1: Klarwasser- und Schmutzwasserpumpe
- Flach absaugend bis zu 1 mm Restwasserstand
- Absaugen von bis zu 35 mm Korngröße möglich
- Pumpenstart bereits ab 15 mm Wasserhöhe möglich
- Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Dauermodus für ständiges Absaugen
- Thermischer Überlastschutz schützt Motor vor Überhitzung
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Wasserrückfluss
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Tragegriff mit integrierter Aufhängeöse
- Schlauchanschluss 47,8 mm (1 1/2" AG)
- Inkl. Universaladapter für 25/38 mm und 33,3 mm (1" AG)
- Inkl. 10 m Gewebeslauch mit 3x Schnellkupplungen
- Inkl. Kunststoffbox zum Schutz der Pumpe
- Inkl. Quick-Connector

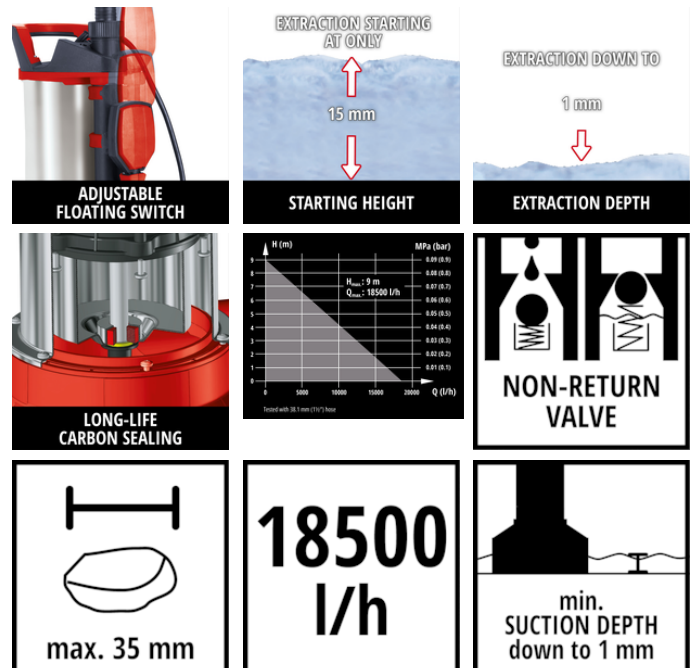

Technische Daten

- 90° Winkelanschluss im Lieferumfang	Nein
- Anzahl Einstellstufen am Pumpenboden	4
- Aquasensor-Technologie	Nein
- Aufhängeöse	Ja
- Außenliegender Schwimmerschalter	Ja
- Dauermodus	Ja
- Flachabsaugend bis	1 mm
- Förderbarer Wassertyp	Klar-/Schmutzwasser
- Gehäuseboden drehbar	Ja
- Gleitringdichtung	Ja
- Integrierter Schwimmerschalter	Nein
- Integriertes Rückschlagventil	Ja
- Integriertes Schneidwerkssystem	Nein
- Kabelaufwicklung	Nein
- Korngröße der Einstellstufen	1 mm / 15 mm / 25 mm / 35 mm
- Länge Netzkabel	10 m
- Leistung	750 W
- Material Pumpengehäuse	Kunststoff
- Max. Eintauchtiefe	7 m
- Max. Förderdruck	10 bar
- Max. Förderhöhe	9 m
- Max. Fördermenge	18500 l/h
- Max. Fremdkörpergröße	35 mm
- Max. Wassertemperatur	50 °C
- Min. Wasserstand Pumpstart	15 mm
- Position Druckanschluss	Oben
- Thermischer Überlastschutz	Nein
- Tragegriff	Ja
- Trockenlaufsicherung	Nein
- Typ Universalanschluss/-Adapter	Schlauchanschluss 25/38 mm und 33,3 mm (AG)
- Universalanschluss/-Adapter im Lieferumfang	Ja

Logistische Daten

- Produktgewicht	5.55 kg
- Bruttogewicht	12 kg
- Maße Einzelverpackung	350 mm x 340 mm x 481 mm
- Stück pro Exportkarton	2 Stk.
- Bruttogewicht Exportkarton	26 kg
- Maße Exportkarton	680 mm x 360 mm x 470 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	480 Stk. 1020 Stk. 1092 Stk.

Als Sonderzubehör erhältlich



Flutset-Adapter
Unterwasserpumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173692
EAN-Code: 4006825688702
Einhell Accessory