


**BENZINMOTOR
MIT E-START**

**4-TAKT-BENZIN-
MOTOR 306 CM³
8,5 PS / 6,3 KW**

**Elektro
Start**

**STEIGFÄHIGKEIT
MAX. 25°**

**MAX. ZU-
LADUNG 200 KG**

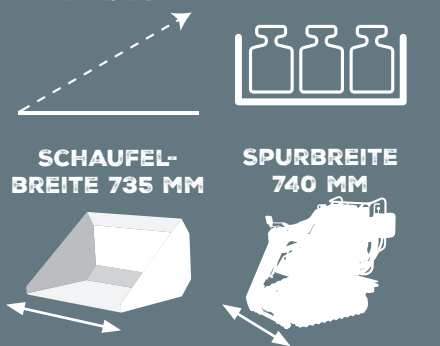

ANGABE

Tragkraft	200 kg
Ladehöhe	max. 2500 mm
Ladeschaufel- volumen	0,08 cm³ / 80 L
Ladeschaufel Arbeitsbreite	735 mm

PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1990 x 740 x 1200 mm
Motorleistung	306 cm³ / 8,5 PS / 6,3 kW
Motoröl	1,1 L
Kraftstoffart	Benzin / 6 L Tank
Startsystem	E-Start
Max. Drehmoment	18,5 Nm
Steigfähigkeit	max. 25 °
Fahrgeschwindigkeit	2,3 km/h (vorwärts/rückwärts)
Bodenanpressdruck	32 kPa (0,32 kg/cm²)
Co2 Ausstoß	788,2g/kWh
Spurbreite	740 mm
Kettenbreite	180 mm
Bodenfreiheit	Mitte 114 mm / Seite 62 mm
Hydraulik System	Pumpe 2x 15 L/min / Tank ca. 29 L
Hydrauliköl	Pumpe 2x 15 L/min / Tank ca. 29 L
Hubarm Anheb-/ Absenkzeit	6,63 s / 4,42 s
Löffel Einkipp-/ Auskippszeit	6,3 s / 4,25 s

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	805 / TBA (mit Schaufel)
Abmessung Verpackung	TBA
Artikelnummer	39154019933
EAN	4046664279723
20 Container	11 Stück
40 Container	23 Stück
40 HQ Container	23 Stück

MSK800

KOMPAKTLADER

- Kraftvoller Kompaktlader mit 200 kg Ladekapazität für vielfältige Arbeiten im Garten, auf der Baustelle oder auf dem Hof
- Leistungsstarker 8,5 PS / 6,3 W 4-Takt-Benzinmotor mit 306 cm³
- Spurbreite von 740 mm – ideal auch für schmale Durchgänge und zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- Fahrgeschwindigkeit (vorwärts / rückwärts) max. 2,3 km/h
- Fahrerplattform mit Sicherheitsschalter und seitlichen Polsterauflagen für eine sichere Bedienung
- Hydraulische Schnellverschlüsse für einen einfachen Wechsel der separat erhältlichen Anbaugeräte
- Maximale Ladehöhe 2500 mm
- 32 kPa Bodenanpressdruck – für maximale Standfestigkeit
- Steigfähigkeit max. 25°
- Serienmäßig mit einer 80 L (0,08 cm³) Ladeschaufel für den alltäglichen Einsatz ausgestattet



200 KG LADEKAPAZITÄT

für vielfältige Arbeiten im Garten, auf der Baustelle oder auf dem Hof.



FAHRERPLATTFORM

mit Sicherheitsschalter.



RAUPENFAHRWERK

mit einzeln steuerbaren Ketten, 740 mm Spurbreite und 18 cm Kettenbreite für maximale Stabilität auch in unwegsamem Gelände.



LED-SCHEINWERFER

sorgt für eine optimale Sicht.



BEDIENHEBEL

zur einfachen Steuerung.

