




Starthilfekabel 16 mm² mit Überspannungsschutz



- Starthilfekabel in Aluminiumtechnologie mit Überspannungsschutz
- 25 mm² kupferbeschichteter Aluminiumkern mit den Leitwerten von 16 mm² Kupfer
- Für Ottomotoren 12 V / 24 V bis 2500 cm³
- Nennstrom 220 A
- Länge 2 x 300 cm
- Entspricht DIN 72553 - 16
- Vollisolierte Polzangen
- Mit Aufbewahrungstasche

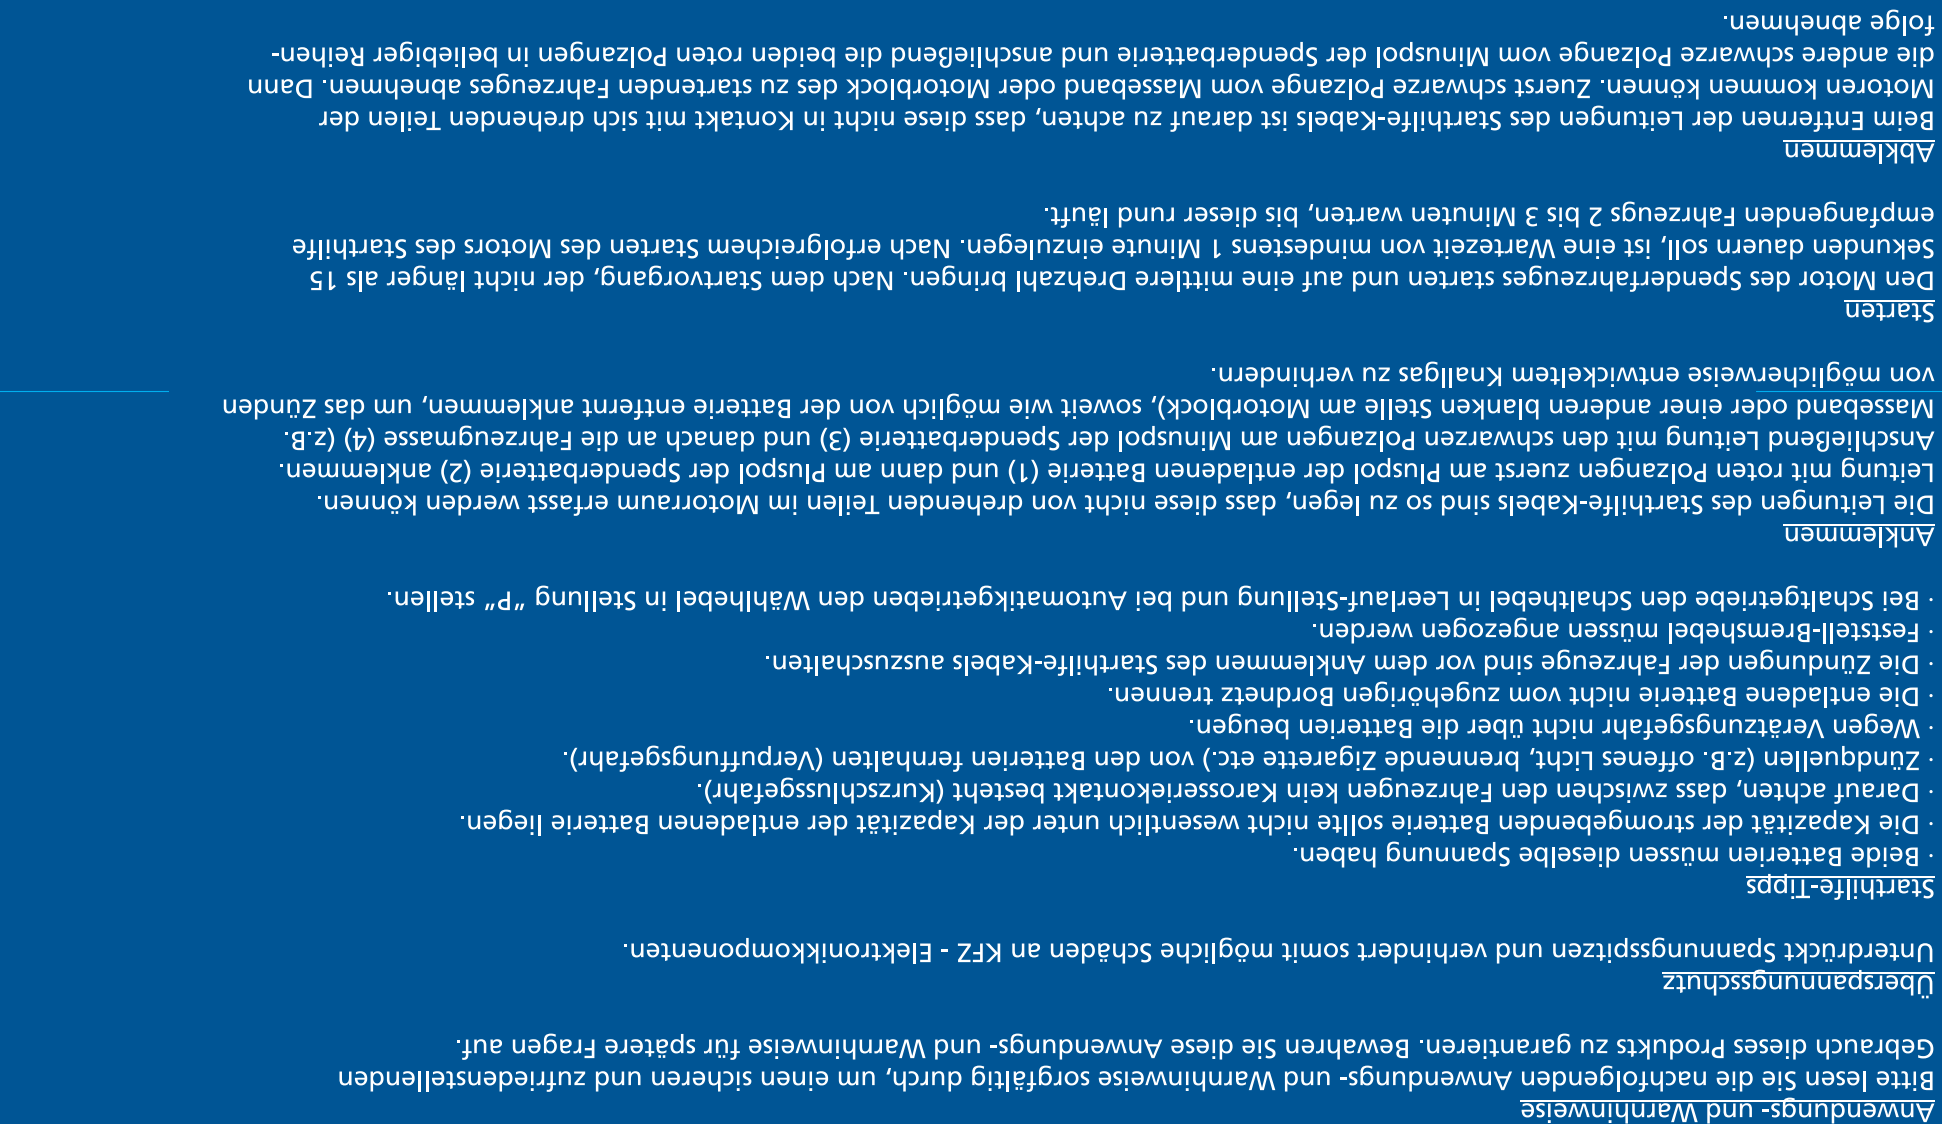

Starthilfekabel 16 mm² mit Überspannungsschutz