Sensor-LED-Außenleuchte

L 710 S

anthrazit
EAN 4007841 053185
Art.-Nr. 053185

3000K warm-white | infrared sensor 360° | max. 8 m | IP44 | 2 - 2000 lux | 5 sec - 15 min | soft light start | 10% basic brightness | manual override 4h | energy saving

Funktionsbeschreibung

Leuchtendes Design auf der Höhe der Zeit. Die Außenleuchte L 710 S punktet mit wegweisendem Design. Die futuristische Leuchtenform erzeugt in Verbindung mit dem eleganten Lichtverlauf ein einzigartiges Lichtbild. Das warmweiße Licht (3000 K) rundet das skulpturale Gesamtbild stimmig ab. Die Außenleuchte L 710 S ist mit einem intelligenten 360° Infrarot-Sensor ausgerüstet und verfügt über vier Sensorprogramme inkl. Nachtlichtfunktionen und Softlichtstart. Im Dauerlichtmodus leuchtet die L 710 S vier Stunden. Mit der LN 710 S ist eine zweite Ausführung ohne Bewegungsmelder erhältlich. Diese Version ist mit einem Dämmerungsschalter ausgestattet und bietet eine automatische Beleuchtung bei Nacht sowie einen optionalen Nachtspar-Modus.

Sensor-LED-Außenleuchte

L 710 S

anthrazit
EAN 4007841 053185
Art.-Nr. 053185

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	140 x 260 x 77 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	8,3 W
Vernetzung	Nein
Slavebetrieb einstellbar	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	729 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite Radial	r = 2 m (13 m^2)
Reichweite Tangential	r = 8 m (201 m^2)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Funktionen	4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841053185

Sensorerfassungsbereich

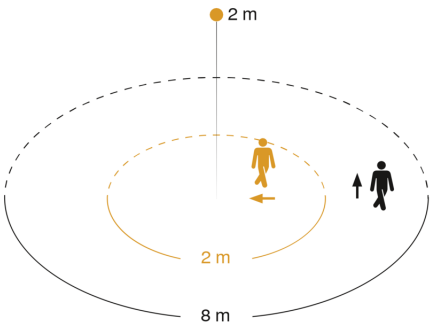

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
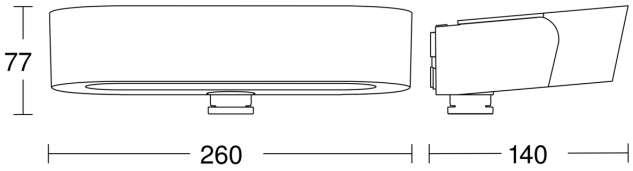
Maßzeichnung