

# PRODUKTDATENBLATT


## PLANON Frameless On-Off 600x300 35 W 3000 K

PLANON™ Frameless | Rahmenlose Pannelleuchten für Wand- und Deckenanbau

---

### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Wand- und Deckenanbau

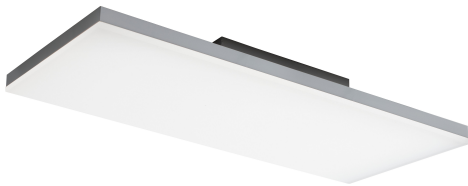

---

### Produktvorteile

- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Installation

---

### Produkteigenschaften

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Verfügbar in quadratischer und rechteckiger Form
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Aluminiumgehäuse, mattiertem PMMA-Diffuser



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	35,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	160 mA
Netzleistungsfaktor $\lambda$	$\geq 0,90$
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1800 lm
Lichtausbeute	51 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	$\geq 80$
Ausstrahlungswinkel	120 °

### Maße & Gewicht

Länge	595.00 mm
Breite	295.00 mm
Höhe	60.00 mm
Produktgewicht	4500,00 g



### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Material der lichtemittierenden Fläche	PMMA
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-25...+35 °C
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

### Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
-------------------------	-------





### Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Treiber inbegriffen

### DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction User instruction PLANON FRAMELESS
	Ausschreibungstexte Tender Text 4058075257399
	Declarations of conformity CE Declaration Planon (R) Frameless
	Packaging insert Legal insert D - Battery dimmable

### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075257399	Faltschachtel 1	83 mm x 623 mm x 325 mm	4727.00 g	16.81 dm <sup>3</sup>
4058075257405	Versandschachtel 4	1,260 mm x 180 mm x 340 mm	19502.00 g	77.11 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.