ENDURA PRO LUMINAIRES



ENDURA PRO FLOOD SENSOR 15 W



ENDURA PRO FLOOD SENSOR 27 W



ENDURA PRO SPOT SENSOR 8 W



ENDURA PRO SPOT SENSOR 16 W

	EAN	l x w x h [mm]	W	lm	lm/W	K	IP	IK
E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 WT	4058075228788	151 x 56 x 205	15	1500	100	4000	55	05
E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 DG	4058075228801	151 x 56 x 205	15	1500	100	4000	55	05
E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 WT	4058075228825	201 x 56 x 225	27	3000	107	4000	55	05
E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 DG	4058075228849	201 x 56 x 225	27	3000	107	4000	55	05
E PRO SPOT S 8W 840 IP55 WT	4058075228863	87 x 58 x 187	8	750	88	4000	55	05
E PRO SPOT S 8W 840 IP55 DG	4058075228887	87 x 58 x 187	8	750	88	4000	55	05
E PRO SPOT S 16W 840 IP55 WT	4058075228900	177 x 58 x 187	16	1500	88	4000	55	05
E PRO SPOT S 16W 840 IP55 DG	4058075228924	177 x 58 x 187	16	1500	88	4000	55	05

	EAN	(°C)	V_{AC}	Hz	PF	R_a	
E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 WT	4058075228788	-20…+40	220-240 V	50/60 Hz	≥ 0.88	> 80	0.365 kg
E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 DG	4058075228801	-20…+40	220-240 V	50/60 Hz	≥ 0.88	> 80	0.365 kg
E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 WT	4058075228825	-20…+40	220-240 V	50/60 Hz	≥ 0.90	> 80	0.480 kg
E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 DG	4058075228849	-20…+40	220-240 V	50/60 Hz	≥ 0.90	> 80	0.480 kg
E PRO SPOT S 8W 840 IP55 WT	4058075228863	-20…+40	220-240V	50/60 Hz	≥ 0.88	> 80	0.305 kg
E PRO SPOT S 8W 840 IP55 DG	4058075228887	-20…+40	220-240 V	50/60 Hz	≥ 0.88	> 80	0.305 kg
E PRO SPOT S 16W 840 IP55 WT	4058075228900	-20…+40	220-240 V	50/60 Hz	≥ 0.88	> 80	0.415 kg
E PRO SPOT S 16W 840 IP55 DG	4058075228924	-20…+40	220-240 V	50/60 Hz	≥ 0.88	> 80	0.415 kg

LEDVANCE

FLOOD SENSOR 15W [mm]

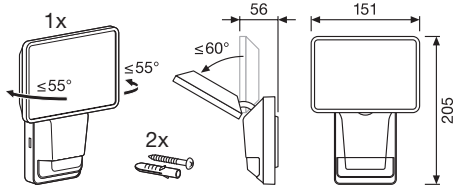

FLOOD SENSOR 27W [mm]

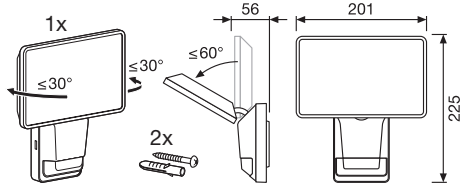

SPOT SENSOR 8W [mm]

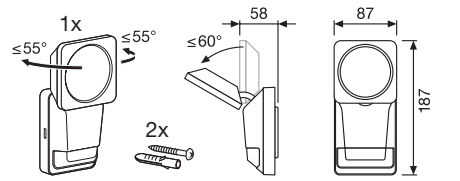

SPOT SENSOR 16W [mm]

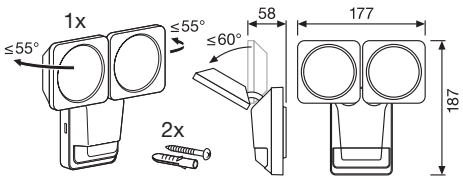

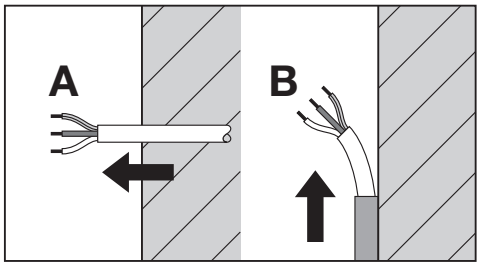

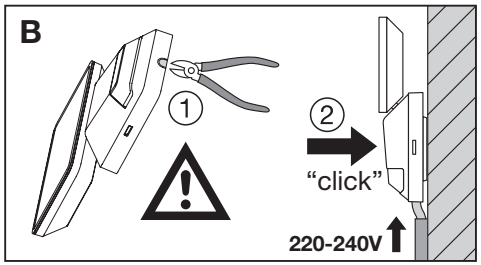

1

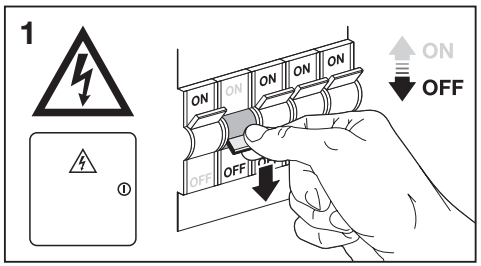

2

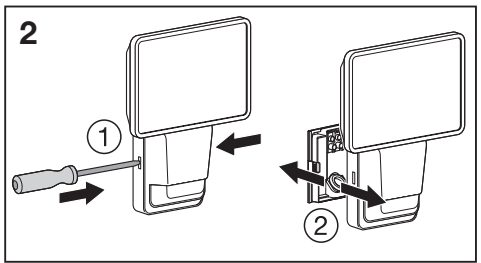

3

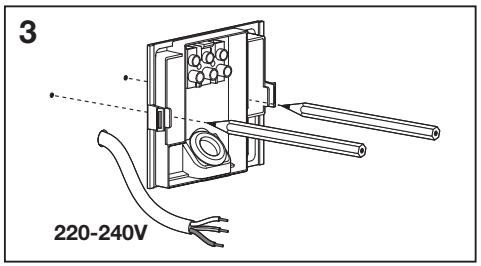

4

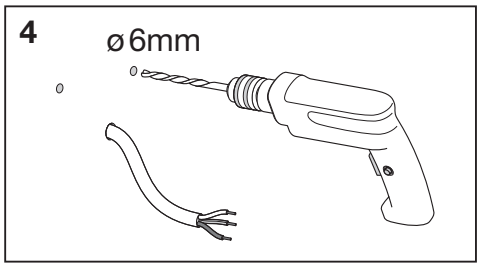

LEDVANCE

5



6



7

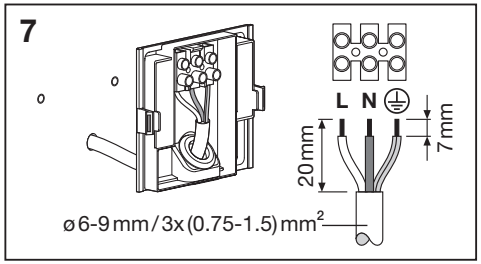

8

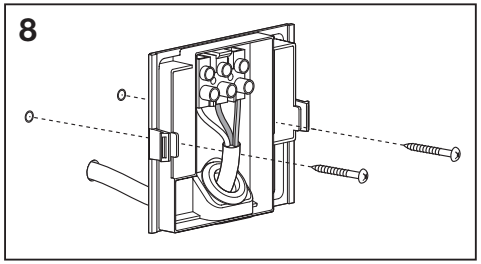

9 SENSOR MODE ON

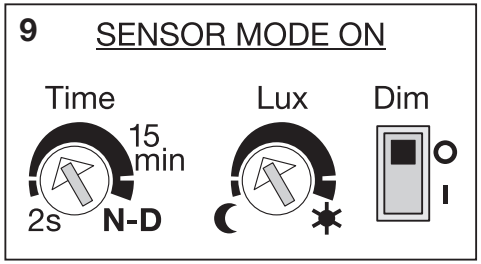

9a

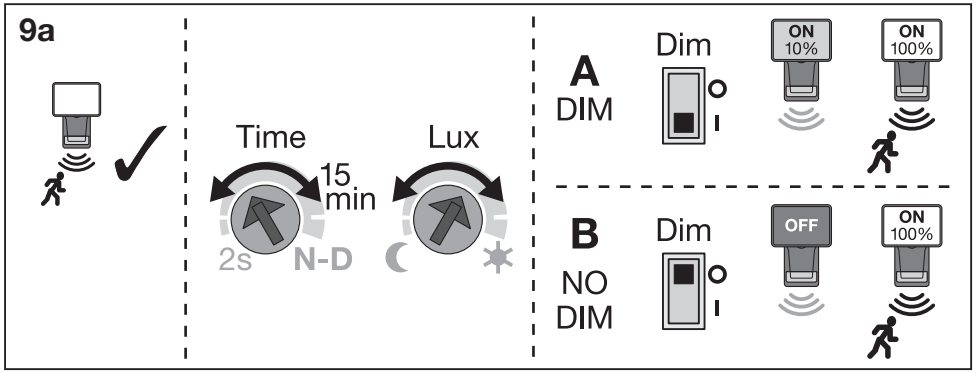
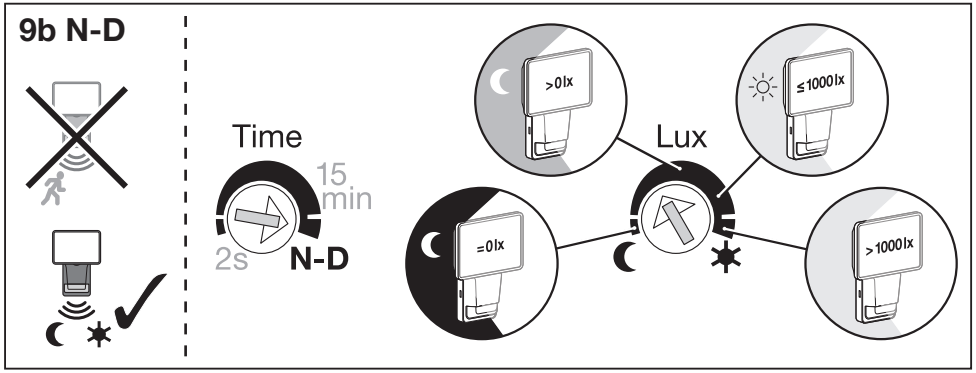
9b N-D