

XLED Protect S

mit Bewegungsmelder - anthrazit
EAN 4007841 090012
Art.-Nr. 090012



	180° panorama light	3000 K		Max. 10 m		180° horizontal/ vertikal		2 - 2000 Lux		Ideal 2 m
180° Panoramalicht	3000K warmweiß	Infrarot-Sensor 180°			IP54		Sensor 90° ver., 180° hor.		8 Sek - 35 Min	

Funktionsbeschreibung

Licht. Jetzt noch besser. Sensorgesteuerter Außenstrahler XLED Protect S für noch mehr Sicherheit und Geborgenheit. Voll schwenkbares LED-Panel und seitliche Ausleuchtung für höchste Ansprüche an Design und maximalen Lichtkomfort. 1642 lm bei einer Leistungsaufnahme von nur 14,3 W. Schwenbarer Präzisions-IR-Sensor (horizontal: 180°, vertikal: 90°). 180° Erfassungswinkel, 10 m Reichweite, 3000 K.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	195 x 195 x 187 mm	Reichweite Tangential	$r = 10 \text{ m} (157 \text{ m}^2)$
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Dämmerungsschalter	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Herstellergarantie	5 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	1642 lm
Einstellungen via	Potis	gemessener Lichtstrom (360°)	1642 lm
Variante	mit Bewegungsmelder - anthrazit	Gesamtprodukt Effizienz	115 lm/W
VPE1, EAN	4007841090012	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Ort	Außenbereich	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Farbe	Anthrazit	Softlichtstart	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Potentiometer
Montageort	Wand, Ecke	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montageart	Wand, Aufputz	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Schlagfestigkeit	IK03	Grundlichtfunktion	Nein
Schutzart	IP54	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schutzklasse	II	Dämmerungseinstellung Teach	Nein

XLED Protect S

mit Bewegungsmelder - anthrazit
EAN 4007841 090012
Art.-Nr. 090012



Technische Daten


Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	4,00 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)

Vernetzung	Nein
Leistung	14,3 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
R9-Farbwiedergabeindex	18
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

Zubehör

EAN 4007841 055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240
EAN 4007841 053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240
EAN 4007841 055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240

Maßzeichnung

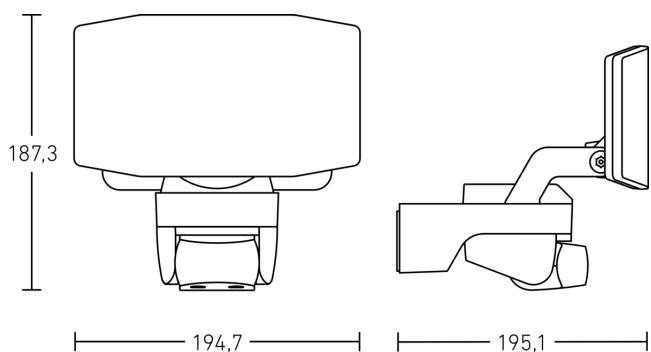

Schaltplan

