



Einbauanleitung für Wand-WC Melina



Modell Melina
EAN: 4333692584999

Globus Fachmärkte GmbH & Co KG
Zechenstraße 8
D-66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de
Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse aufbewahren

Version: IM_2021_GLIM_WWC-Melina_#40027_210806

Inhaltsverzeichnis

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
Lieferumfang	1
Montage Wand-WC	2-3
Montage WC-Sitz	4
Pflege, Reinigung, Wartung	5
Technische Daten	6

Bestimmungsgemäßer Gebrauch





Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Wir empfehlen, die Montage unseres Produktes, nur anhand der beiliegenden Montageanleitung durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen.

Überprüfen Sie die Teile sorgfältig auf Vollständigkeit anhand der Teileliste. Sollten Teile fehlen oder fehlerhaft sein, kontaktieren Sie Ihren Händler. Bitte überprüfen Sie, ob das Montagematerial für Ihren Befestigungsuntergrund geeignet ist.



Lieferumfang

- 1 x Wand-WC
- 1 x Befestigungssatz zur Montage des WC's
- 1 x WC-Sitz inklusive Befestigungssatz
- 1 x Spülstromdrossel

Montage Wand-WC

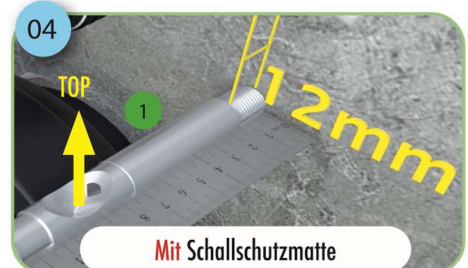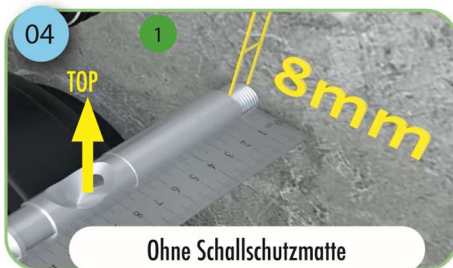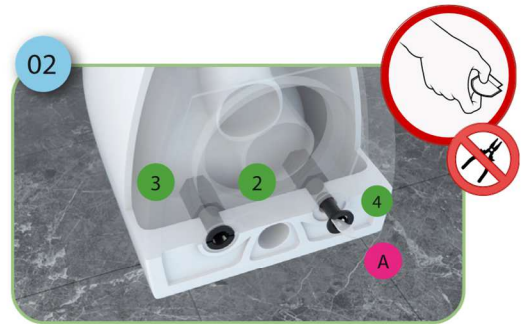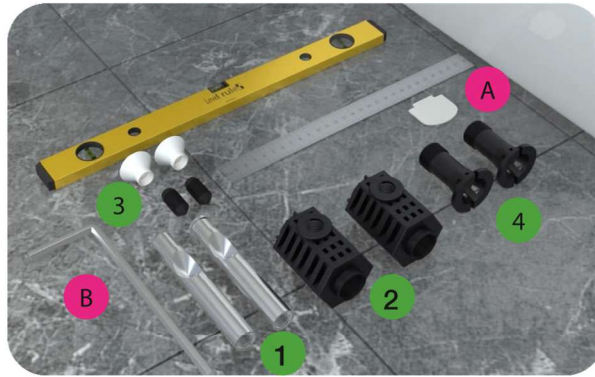


Montage Wand-WC

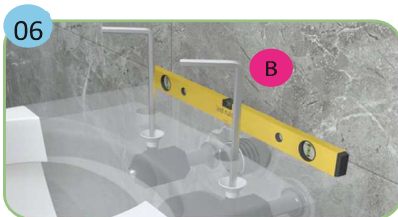


Montage Spülstromdrossel

Die Spülstromdrossel sollte dann verwendet werden, wenn der Spüldruck zu stark ist und es beim Spülen zum Überspritzen kommt. Die Drossel wird einfach in das Zulaufrohr zum WC gesteckt. Je nach Position ergibt sich eine Reduzierung von 30-40%.




Bei Montage an der Keramikseite:
- 40%*




Bei Montage an der Spülkastenseite:
- 30%*

* Angaben sind ca. Werte

Montage WC-Sitz

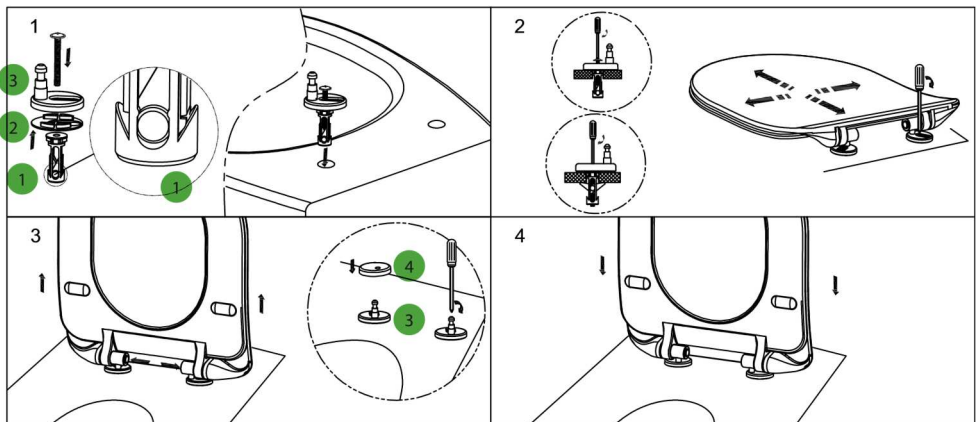

Benötigtes
Werkzeug:



Kreuzschlitz-Schraubendreher

Pflege, Reinigung und Einstellungen

Sanitärkeramik

Sanitärkeramikprodukte haben eine sehr harte und unempfindliche Oberfläche. Zur regelmäßigen Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen flüssigen oder cremigen Sanitär- oder Essigreinigers.

Je nach Wasserhärte können sich schnell Kalkflecken und/oder Urinstein auf der Oberfläche bilden. Da der Kalkgehalt des Leitungswassers regional unterschiedlich sein kann, wird in Regionen mit hoher Wasserhärte eine intensivere, häufigere Reinigung empfohlen.

Oberflächliche Kalkablagerungen können durch regelmäßiges Reinigen und Entkalken schnell entfernt werden. Bei hartnäckigen Flecken muss das verwendete Mittel ausreichend einwirken können. Man kann z.B. Küchen- oder Toilettenpapier tränken, auf die Flecken legen und über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Tag wird dann

die Toilette mit Wasser ausgespült und die betroffenen Stellen mit einer Bürste gereinigt. Bei Bedarf kann diese Prozedur mehrmals wiederholt werden. Empfehlenswert sind handelsübliche Kalklöser, Zitronen- oder Essigsäure, bekannte Hausmittel wie Backpulver oder Cola sowie Bimsstein (vorher an unauffälliger Stelle ausprobieren).

Metallabrieb (erkennbar an schwarzen Streifen auf der Oberfläche) entsteht durch metallische Gegenstände wie Stahl oder Kupfer, diese Spuren können mit Ceranfeldreiniger entfernt werden.

WC-Sitz



Unsere WC-Sitze werden aus einem hochwertigen und robusten Duroplast Kunststoff hergestellt. Bitte verwenden Sie für die regelmäßige Pflege einen Neutralreiniger und ein weiches, nicht kratzendes Tuch oder Schwamm. Vermeiden Sie den Kontakt mit Sanitär- oder Lösungsmittelhaltigen Reinigern, daher empfehlen wir bei der Reinigung der Toilette den WC-Sitz mit der „Quick-Release“ Funktion vorher abzunehmen. Auch die Abdeckkappen aus Edelstahl können sich durch aggressive Reiniger verfärben oder Rost ansetzen.

Die Absenktechnik wurde fest verbaut und werkseitig eingestellt, diese Funktion ist absolut wartungsfrei. Vermeiden Sie bitte, den WC-Sitz während des Absenkvorgangs herunterzudrücken.

Randlose Spültechnik

Toiletten ohne Spülrand sind einfacher zu reinigen und dadurch hygienischer. Spezielle Reiniger wie z. B. „WC-Ente“ sind überflüssig.

Technische Daten

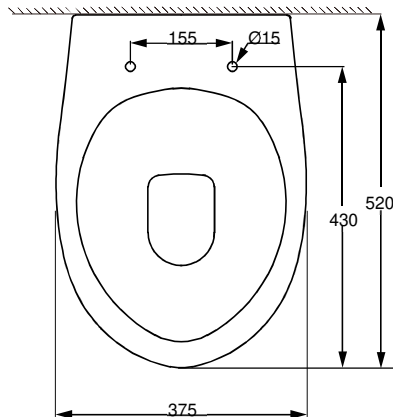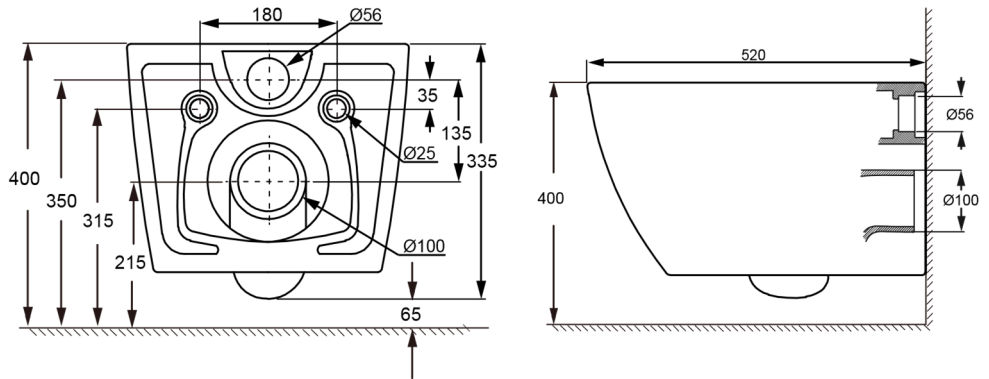

Alle Maße in mm

Modell Melina

Art. No.: TA507AU164

Die Leistungserklärung zu den Artikeln finden Sie unter:
www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente



Notice d'installation pour le WC suspendu Melina



Modèle Melina
EAN : 4333692584999

Globus Fachmärkte GmbH & Co KG
Zechenstraße 8
D-66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de
Pour toute réclamation :
Conserver l'adresse du fabricant

Version : IM_2021_GLIM_WWC-Melina_#40027_210806

Table des matières

Utilisation conforme	1
Contenu de la livraison	1
Montage du WC suspendu	2-3
Montage de l'abattant WC	4
Entretien, nettoyage, maintenance	5
Caractéristiques techniques	6

Utilisation conforme

Merci de lire attentivement l'intégralité de cette notice d'utilisation et de la conserver pour un usage ultérieur. Nous recommandons de faire réaliser le montage de ce produit uniquement par un professionnel agréé et au moyen de cette notice de montage.



Vérifiez soigneusement que toutes les pièces sont présentes à l'aide de la liste des pièces

Si des pièces manquent ou sont défectueuses, contactez votre revendeur.
Merci de vérifier que le matériel de montage convient à la nature de votre support de fixation.




Contenu de la livraison

- 1 x WC suspendu
- 1 x kit de fixation pour le montage du WC
- 1 x abattant WC avec kit de fixation
- 1 x Limiteur de débit

Montage du WC suspendu

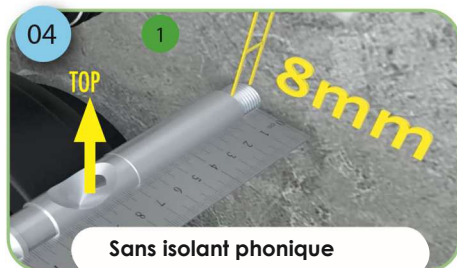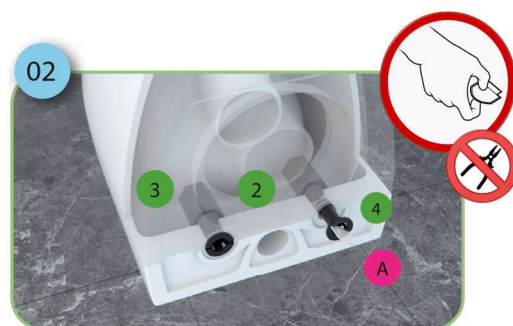


Montage du WC suspendu

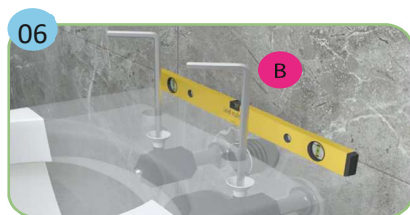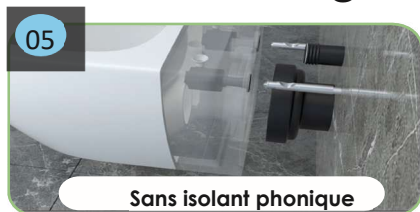

Montage Limiteur de débit

Le Limiteur de débit doit être utilisé uniquement lorsque le flux de rinçage est trop important et qu'il y a un risque de surpression lors du rinçage.

Le Limiteur de débit est simplement inséré dans le tuyau d'alimentation des toilettes. En fonction de la position, il peut permettre de réduire le débit à 30-40%.




Pour le montage côté céramique :
- 40%*

Pour le montage côté réservoir :
- 30%*

*Les valeurs indiquées sont approximatives

Montage de l'abattant WC

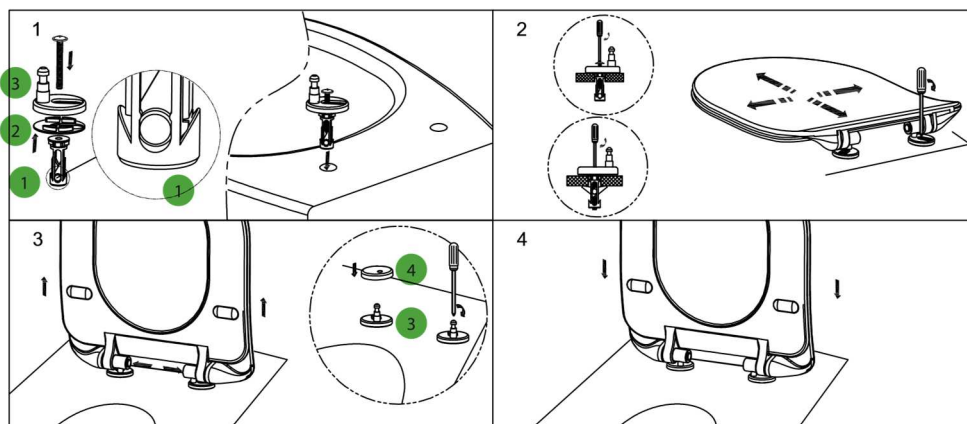

Outillage
nécessaire :



Tournevis cruciforme

Entretien, nettoyage et réglages

Céramique sanitaire

Les produits en céramique sanitaire présentent une surface très dure et résistante. Pour le nettoyage régulier, nous recommandons d'utiliser un produit de nettoyage courant pour salle de bain de type crème ou à base de vinaigre.

En fonction de la dureté de l'eau, des taches de calcaire et/ou du tartre urinaire peuvent se former rapidement sur la surface. La teneur en calcaire de l'eau du robinet pouvant différer d'une région à l'autre, il est recommandé d'effectuer un nettoyage plus intense et plus fréquent dans les régions où l'eau est dure.

Les dépôts de calcaire en surface seront éliminés facilement par un nettoyage régulier ou par un détartrage. En cas de taches tenaces, il faut laisser le produit agir suffisamment longtemps. On peut par exemple imprégner un essuie-tout ou du papier toilette, le positionner sur les taches et le laisser agir toute la nuit. Le lendemain, rincer les toilettes à l'eau en nettoyant les zones concernées à la brosse. Si besoin, renouveler l'opération plusieurs fois. On peut recommander les produits anti-calcaire, l'acide citrique et le vinaigre, les recettes de grand-mère bien connues comme le bicarbonate de soude et le coca ou encore la pierre ponce (faire un test au préalable à un endroit non visible).

L'abrasion par le métal (reconnaissable aux stries noires laissées en surface) se produit sous l'effet d'objets métalliques en acier ou en cuivre, ces traces peuvent être retirées à l'aide d'un produit pour plaque vitro-céramique.

Abattant WC


Nos abattants WC sont fabriqués en matière plastique Duroplast de grande qualité et robuste. Pour le nettoyage quotidien, utilisez un nettoyant neutre et un chiffon doux non abrasif ou une éponge. Évitez tout contact avec des nettoyants pour sanitaires ou à base de solvants, nous recommandons donc de retirer l'abattant WC à l'aide la fonction « Quick-Release » avant de nettoyer les toilettes. Les caches en inox peuvent également se décolorer ou se couvrir de rouille au contact de nettoyants agressifs.

La fonction frein de chute a été pré-installée et pré-réglée en usine, elle ne nécessite aucune maintenance. Merci d'éviter d'appuyer sur l'abattant WC lorsque l'abaissement n'est pas encore terminé.

Technique de rinçage sans rebord

Les cuvettes sans rebord sont plus faciles à nettoyer et donc plus hygiéniques. Les nettoyants spécifiques, à l'image des « Canard-WC » par ex., sont superflus.

Caractéristiques techniques

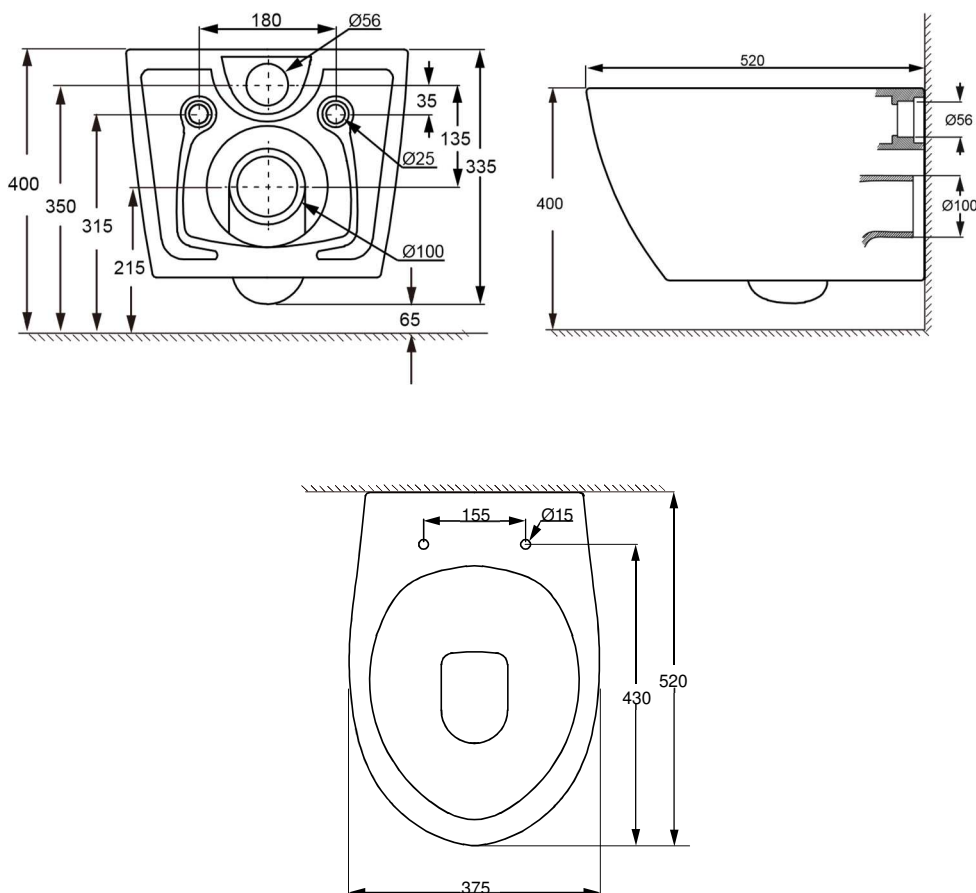

Toutes les dimensions sont indiquées en mm

Modèle Melina

N° art. : TA507AU164

La déclaration de performance de ces articles est à retrouver sur:
www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente



Montagehandleiding voor hangtoilet Melina



Model Melina
EAN: 4333692584999

Globus Fachmärkte GmbH & Co KG
Zechenstraße 8
D-66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de
Bij klachten:
Bewaar het adres van de fabrikant

Versie: IM_2021_GLIM_WWC-Melina_#40027_210806

Inhoudsopgave

Beoogd gebruik.....	1
Leveringsomvang	1
Montage hangtoilet	2-3
Montage toiletbril	4
Onderhoud en reiniging	5
Technische gegevens	6

Beoogd gebruik

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze. Wij raden aan om de montage van ons product alleen door een geautoriseerde specialist te laten uitvoeren met behulp van de bijgevoegde montagehandleiding.




Controleer de onderdelen zorgvuldig op volledigheid aan de hand van de onderdelenlijst.

Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken of defect zijn. Controleer of het montagemateriaal geschikt is voor uw montageoppervlak.



Leveringsomvang

- 1 x hangtoilet
- 1 x bevestigingsset voor montage van het toilet
- 1 x toiletbril inclusief montageset
- 1 x doorstroombegrenzer

Montage hangtoilet

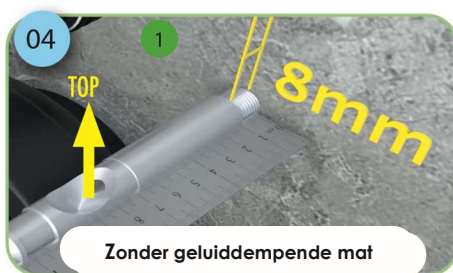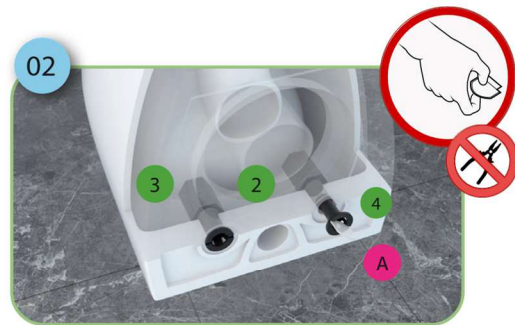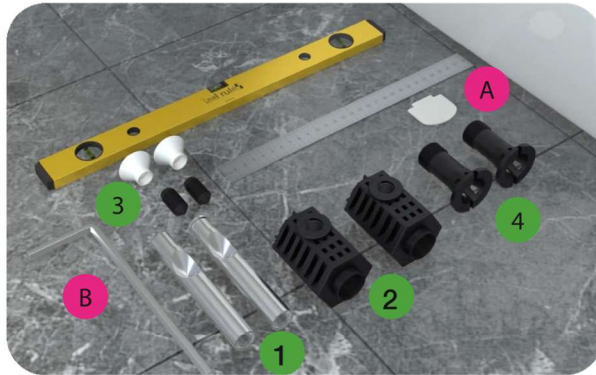

Montage hangtoilet

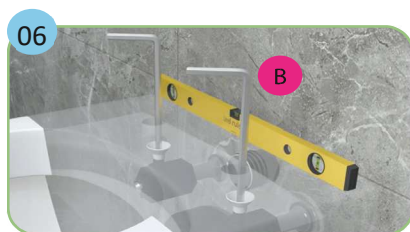

Montage doorstroombegrenzer

De doorstroombegrenzer moet worden gebruikt als de spoeldrunk te sterk is en er bij het doortrekken water over de rand spettert. De begrenzer wordt eenvoudig in de toevoer naar de wc gestoken.

Afhankelijk van de positie is er een reductie van 30-40%.




Bij montage aan de zijde van het keramiek:
- 40%*

Bij montage aan de zijde van de spoelkast:
- 30%*

*gegevens zijn bij benadering

Montage toiletbril

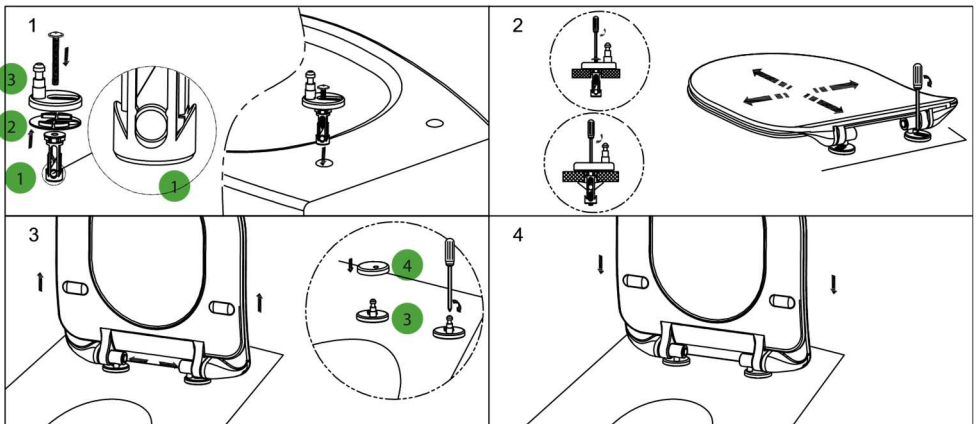

Vereist gereedschap: 
kruiskopschroevendraaier

Onderhoud, reiniging en instellingen

Sanitair keramiek

Producten van sanitair keramiek hebben een zeer hard en ongevoelig oppervlak. Voor de de regelmatige reiniging adviseren wij het gebruik van een in de handel verkrijgbare vloeibare of dikvloeibare sanitair- of azijnreiniger.

Afhankelijk van de waterhardheid kunnen er snel kalkvlekken en/of urinesteen op het oppervlak ontstaan. Aangezien het kalkgehalte van leidingwater regionaal kan verschillen, wordt in gebieden met een hoge waterhardheid een intensievere, frequentere reiniging aanbevolen.

Oppervlakkige kalkaanslag kan door regelmatig reinigen en ontkalken snel worden verwijderd. Bij hardnekkige vlekken moet het gebruikte middel voldoende kunnen inwerken. U kunt bijvoorbeeld keuken- of toiletpapier inweken, dit op de vlekken leggen en een nacht laten inwerken. De volgende dag wordt het toilet doorgespoeld met water en worden de aangetaste plekken met een borstel schoongemaakt. Indien nodig kan deze werkwijze meerdere keren worden herhaald. Wij adviseren in de handel verkrijgbare kalkverwijderaars, citroen- of azijnzuur, bekende huismiddeltjes zoals bakpoeder of cola en puimsteen (eerst op een onopvallende plek testen).

Metaalslijtage (herkenbaar aan zwarte strepen op het oppervlak) wordt veroorzaakt door metalen voorwerpen zoals staal of koper; deze sporen kunnen met een reinigingsmiddel voor keramische kookplaten worden verwijderd.

Toiletbril



Onze toiletbrillen zijn gemaakt van hoogwaardig en robuust Duroplast-kunststof. Gebruik voor regelmatig onderhoud een neutraal schoonmaakmiddel en een zachte, niet-krassende doek of spons. Vermijd contact met reinigingsmiddelen voor sanitair of oplosmiddelen, daarom raden we aan om de toiletbril met de 'quick release'-functie te verwijderen voordat u het toilet reinigt. Ook de afdekkapjes van roestvrij staal kunnen door agressieve reinigingsmiddelen verkleuren of roesten.

De daaltechniek is in de fabriek vast ingebouwd en afgesteld, deze functie is absoluut onderhoudsvrij. Druk tijdens het neerlaten niet op de toiletbril.

Randloze spoeltechniek

Randloze toiletten zijn makkelijker schoon te maken en daardoor hygiënischer. Speciale reinigingsmiddelen zoals een 'toileteend' zijn overbodig.

Technische gegevens

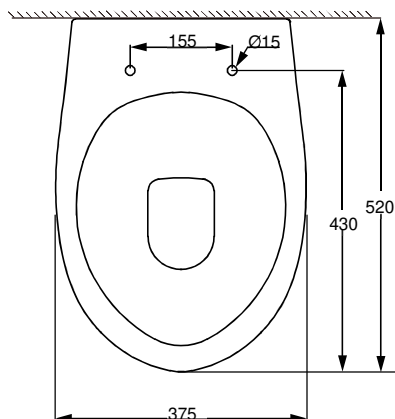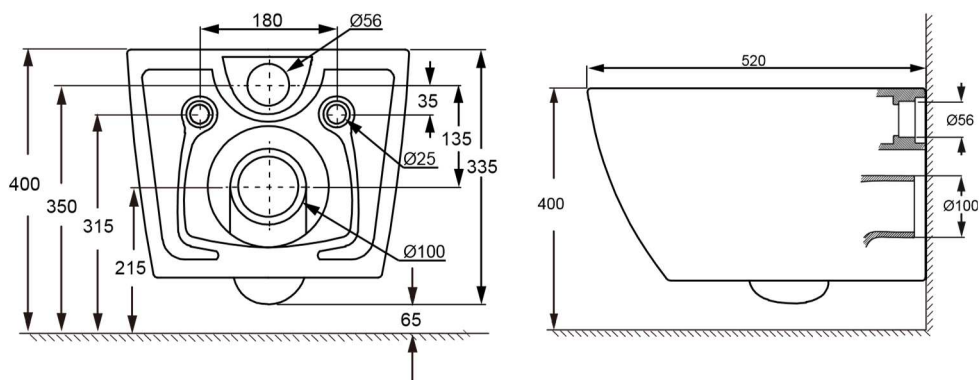

Alle afmetingen in mm

Model Melina

Art.-nr.: TA507AU164

De prestatieverklaring van de artikelen is te vinden op:
www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente

