

Split-Klimaanlage mit Quickconnector

MSAF5-12HRDN8-QE

ArtNr.: 10000641

EAN: 40 48164 10295 2

- inkl. 5m Kupferrohrleitung vorbefüllt
- inkl. vollständiges Installationsset
- Kühlleistung 11.000 BTU / 3,2 kW
- Heizleistung 12.280 BTU / 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse A++/A+
- Kältemittel R32
- für Räume bis zu 41 m²
- Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilieren
- Smart App Control/Voice Control Alexa
- 3D Swing Funktion
- Swingposition memory
- Ionisator
- 3 Jahre Garantie

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn
Deutschland

+49 (0) 6196 90 20 0
info-meg@midea.com
www.comfeeappliances.com/de






Split-Klimaanlage
mit Quickconnector

MSAF5-12HRDN8-QE

40 48164 10295 2

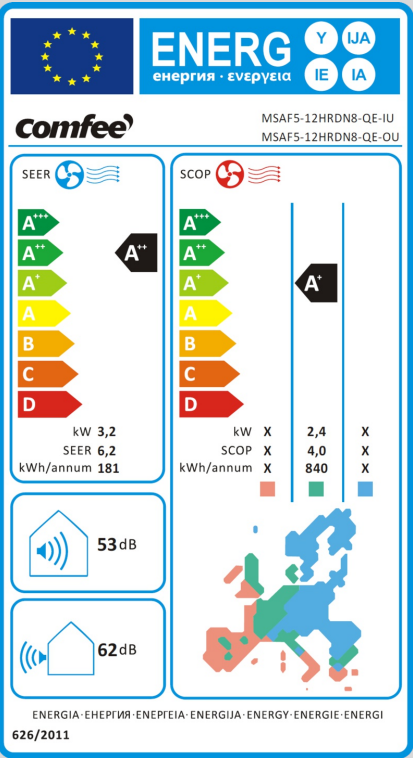

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn
Deutschland

+49 (0) 6196 90 20 0
info-meg@midea.com
www.comfeeappliances.com/de

Marke	Comfee
Model	MSAF5-12HRDN8-QE
EAN	40 48164 10295 2
Produkt	Split-Klimaanlage
Produktkategorie	mit Quickconnector
Design	
Farbe	Weiß
Leistung & Technik	
Heizleistung [kW]	
Kühlleistung [kW]	
Luftmenge Innen-/Außeneinheit m³/h	545/2000
Kühlleistung [Btu/h]	11000 / 3,2 kW
Heizleistung [Btu/h]	12280 / 3,6 kW
Raumgröße bis zu [m³]	103
Entfeuchtigkeitsleistung [L/24h]	31,2
Kältemittel	R32
Schallleistungspegel Innen/Außen [dB(A)]	innen 53 / außen 62
Schalldruckpegel Innen (si/lo/med/hi) [dB(A)]	40/ 35/25
Arbeitsbereich Außen [(Kühlen/Heizen)°C]	-15 bis 50 / -15 bis 30
Arbeitsbereich Innen [(Kühlen/Heizen)°C]	17 bis 32 / 0 bis 30
SEER	6,2
SCOP	4,0
Funktionen	
Kühlen	ja
Heizen	ja
Swingposition memory	ja
Schlafmodus	ja
3D Swing Funktion	ja
Smart App Control	ja
Ionisator	ja
Ventilieren	ja
Entfeuchten	ja
Display	ja
Fernbedienung	ja
Timer	ja
Verbrauch & Umwelt	
Energieeffizienzklasse [A-Z]	Kühlen A++ / Heizen A+
GWP	675
Anschlusswerte	
Anschlusswert [W]	2300
Spannung [V]	220-240, 1Ph
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	5,4
Leistungsaufnahme Kühlen [W]	461-1865
Leistungsaufnahme Heizen [W]	581-1304
Abmessungen & Gewicht	
Gewicht Netto/Brutto [kg]	25,7/31,1
Gewicht Gerät Innen / Außen [kg]	7,8/25,7
Gewicht mit Verpackung Innen/Außen [kg]	10,4/31,1
Abmessungen Innengerät (H x B x T) [mm]	285x805x194
Abmessungen Verpackung Innengerät (H x B x T) [mm]	365x870x270
Abmessungen Außengerät (H x B x T) [mm]	555x770x300
Abmessungen Verpackung Außengerät (H x B x T) [mm]	615x910x380
Logistik	
Containermenge [20/40/40H]	114/235/278