

STEEL 9


AIR PLUS - Kanalisierbaren Pelletöfen

FreePoint

Certificate model name : STEEL 9 T1



Nennwärmeleistung	kW	8,5
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,5
Eingebrachte heizleistung (max)	kW	9,5
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	87
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	90
Raumheizvermögen	m³	70 - 238
CO bei 13% O ₂	%	0,013
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,024
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	297 - 160
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	5 - 3
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	120 - 140
Feinstaubgehalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	17
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,6 - 2,1
Betriebsautonomie	h	8 - 28
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	340
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	106
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	10
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	50
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	3,1 - 6,0
Abgastemperatur (max)	°C	211
Nettogewicht	kg	92
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	102
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	C
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	6

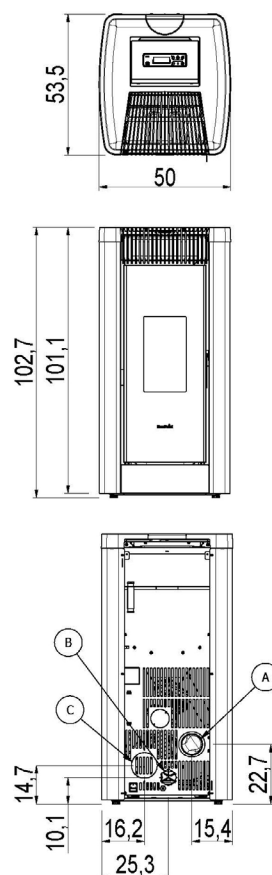

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

7022030	Metall weiss	EAN 8053859014980
7022036	Metall light bronze	EAN 8053859015048
7022031	Metall titanium	EAN 8053859014997
7022064	Metall anthrazit	EAN 8053859015505

PLUS



AIRTIGHT Dichtes
Verbrennungsraum



Anschluß zu
Raumthermostat



Funktion Silent



Integriertes Wi-Fi



Abgasstutzen Hinten



Programmierung Tag
- Woche



Easy start




Brennschale aus
Gusseisen



Kanalisierung mit
2 unabhängigen
Luftgebläse


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


VOLUMEN (m³)
0,55

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG



LKW MENGE

