


Montageanleitung für Wannen- und Brause- Armaturen

(Einhebel- und Zweigriff-Armaturen)

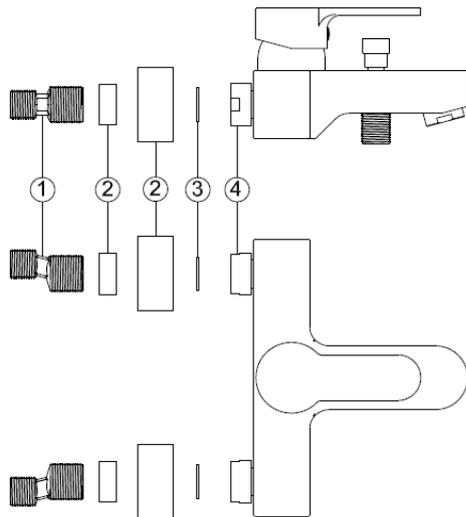

Packungsinhalt Zubehör:

- 2x S-Anschluss (1)
- 2x Rosetten (2)
- 2x Dichtungen (3)
- 1x Armatur (4)

Technische Daten:

- Empfohlener Wasserdruck 1-5 bar
- Bei einem Wasserdruck größer als 6 bar muss ein Druckminderer installiert werden
- Max. Temperatur 80 Grad Celsius
- Wasseranschluss warm = links / kalt = rechts



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand der beiliegenden Montageanleitung durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, dann entfällt der Gewährleistungsanspruch.

Montage:

1. Dichten Sie die ½" Gewinde (kleinere) der S-Anschlüsse (1) mit Hanf oder Dichtband ab.
2. Schrauben Sie die S-Anschlüsse (1) so ein, dass sie rechtwinklig vor der Wand stehen. Dieses ist notwendig, damit keine Undichtigkeiten an den Überwurfmuttern entstehen.
3. Richten Sie die eingeschraubten S-Anschlüsse (1) auf das Abstandsmaß der Armatur aus.
4. Schrauben Sie die Rosetten (2) handfest auf die S-Anschlüsse (1) gegen die Wand.
5. Legen Sie die Dichtungen (3) in die Armatur (4) und schrauben Sie die Überwurfmutter der Armatur mit (4) einem Maulschlüssel (nicht mit einer gezahnten Zange) fest.
6. Die Mischbatterie vor dem ersten Gebrauch durchspülen. Den Filter abschrauben und das Wasser für ca. 5 Minuten laufen lassen. Dann den Filter wieder anschrauben.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8
D-66333 Völklingen
Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren
www.globus-baumarkt.de