




Nennwärmeleistung	kW	11
Min - Nennwärmeleistung	kW	3,3
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	12,3
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	89
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	93,5
Raumheizvermögen	m³	79 - 264
CO bei 13% O ₂	%	0,002
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,022
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	268 - 23
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	7,0 - 2,0
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	105 - 121
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	11 - 14
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	22
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,73 - 2,6
Betriebsautonomie	h	8,5 - 30
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	360
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	77
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	12
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	3,7 - 7,6
Abgastemperatur (max)	°C	197
Nettogewicht	kg	104
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	116,8
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	C
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	6



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regierungs-
München
Stuttgart
Aachen

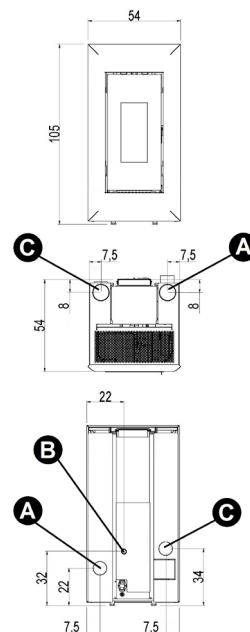

KOMBINATIONEN

7019051	GRUNDKÖRPER	EAN 8053859011415
6913092	Metall weiss	EAN 8033123614115
6913091	Metall bordeaux	EAN 8033123614108
6915007	Metall moka	EAN 8033123616072
6913093	Metall anthrazit	EAN 8033123614122

PLUS



AIRTIGHT Dichtes
Verbrennungsraum



Fernbedienung **



Brennschale aus
Gusseisen



Programmierung Tag
- Woche



WiFi (optional)



Kanalisierung mit
1 unabhängigen
Luftgebläse



Funktion Silent



Abgasstutzen Hinten
u. Oben



Easy start



Kaltehand




Anschluß zu
Raumthermostat



** Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.

Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	124,5	70


VOLUMEN (m³)
0,70

VERKLEIDUNG VERPACKUNG




	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metall	57	11,5	104,7

LAGERUNG



N° (max)
2

LKW MENGE



57 Stk