

# LS 150 S

weiß

EAN 4007841 052553

Art.-Nr. 052553



LED

30 years (Ø 4,5h /  
day)

4000 K

4000K neutral  
whiteinfrared sensor  
240°

max. 12 m



IP44



2 - 1000 lux



10 sec - 15 min



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie3y

CE

## Funktionsbeschreibung

Extrem hell, robust und aufmerksam. Der Sensor-Strahler LS 150 S. Ideal zur bedarfsgerechten Ausleuchtung größerer Flächen rund ums Gebäude. Infrarot-Sensor mit 240° Erfassungswinkel und 12 m Reichweite. 1486 lm Lichtleistung, 4000 K Lichtfarbe, 14,7 W Leistungsverbrauch. Robuster Aluminium-Strahlerkopf. Erhältlich in Schwarz und Weiß.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	166 x 155 x 210 mm	Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Leistung	14,7 W	Hauptlicht einstellbar	Nein
Vernetzung	Nein	Softlichtstart	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	1486 lm	Schlagfestigkeit	IK03
Gesamtprodukt Effizienz	94 lm/W	Schutzart	IP44
Farbtemperatur	4000 K	Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Farbabweichung LED	SDCM3	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbwiedergabeindex	80-89	Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Einstellungen via	Potis
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Montageort	Wand, Ecke
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Mit Bewegungsmelder	Ja	Variante	weiß
Öffnungswinkel	180 °	VPE1, EAN	4007841052553

## Zubehör

EAN 4007841 630669

Eckwandhalter LS150 S

Sensor-LED-Strahler

# LS 150 S


weiß

EAN 4007841 052553

Art.-Nr. 052553



## Sensorerfassungsbereich

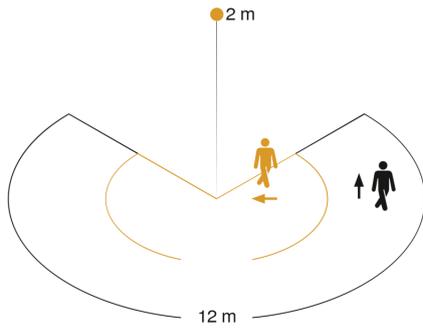

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

