

Sensor-LED-Strahler

XLED Protect S

mit Bewegungsmelder - weiß
EAN 4007841 089894
Art.-Nr. 089894



| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------|-----------|------|------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| 180° panorama light | 3000 K | Infrarot-Sensor 180° | Max. 10 m | IP54 | 180° horizontal/ vertikal | Sensor 90° ver., 180° hor. | 2 - 2000 Lux | 8 Sek - 35 Min | Ideal 2 m |
| 180° Panoramalicht | 3000K warmweiß | Infrarot-Sensor 180° | Max. 10 m | IP54 | 180° horizontal/vertikal | Sensor 90° ver., 180° hor. | 2 - 2000 Lux | 8 Sek - 35 Min | Ideal 2 m |

Funktionsbeschreibung

Licht. Jetzt noch besser. Sensorgesteuerter Außenstrahler XLED Protect S für noch mehr Sicherheit und Geborgenheit. Voll schwenkbares LED-Panel und seitliche Ausleuchtung für höchste Ansprüche an Design und maximalen Lichtkomfort. 1642 lm bei einer Leistungsaufnahme von nur 14,3 W. Schwenbarer Präzisions-IR-Sensor (horizontal: 180°, vertikal: 90°). 180° Erfassungswinkel, 10 m Reichweite, 3000 K.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 195 x 195 x 187 mm | Reichweite Tangential | r = 10 m (157 m ²) |
| Mit Leuchtmittel | Ja, LED-Leuchtmittel | Dämmerungsschalter | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Ja | Abdeckmaterial Lieferumfang | Aufkleber |
| Herstellergarantie | 5 Jahre | Lichtstrom Gesamtprodukt | 1642 lm |
| Einstellungen via | Potis | gemessener Lichtstrom (360°) | 1642 lm |
| Variante | mit Bewegungsmelder - weiß | Gesamtprodukt Effizienz | 115 lm/W |
| VPE1, EAN | 4007841089894 | Farbtemperatur | 3000 K |
| Anwendung, Ort | Außenbereich | Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Anwendung, Raum | Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon | Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Farbe | Weiß | Softlichtstart | Nein |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein | Funktionen | Bewegungssensor, Lichtsensor, Potentiometer |
| Montageort | Wand, Ecke | Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Montageart | Wand, Aufputz | Zeiteinstellung | 8 s – 35 Min. |
| Schlagfestigkeit | IK03 | Grundlichtfunktion | Nein |
| Schutzart | IP54 | Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Schutzklasse | II | Dämmerungseinstellung Teach | Nein |

XLED Protect S

mit Bewegungsmelder - weiß
EAN 4007841 089894
Art.-Nr. 089894



Technische Daten


| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehöhe max | 4,00 m |
| Slavebetrieb einstellbar | Nein |
| Unterkriechschutz | Nein |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | r = 5 m (39 m ²) |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Vernetzung | Nein |
| Leistung | 14,3 W |
| Farbwiedergabeindex CRI | = 82 |
| R9-Farbwiedergabeindex | 18 |
| optimale Montagehöhe | 2 m |
| Erfassungswinkel | 180 ° |
| Produkt Kategorie | Sensor-LED-Strahler |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | E |

Zubehör

| | |
|--------------------|---|
| EAN 4007841 055615 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 |
| EAN 4007841 053086 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 |
| EAN 4007841 055875 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 |

Maßzeichnung

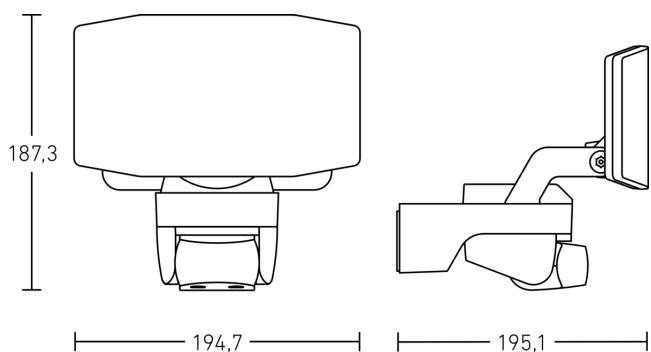

Schaltplan

