

L 271 digi SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 067212
 Art.-Nr. 067212



LED

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



Infrarot-Sensor
180°



3 individuell
einstellbare Zonen



Ideal 2 m



Max. 8 m



2 - 2000 Lux (via
App)



5 Sek - 60 Min (via
App)



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



10 - 100%
Grundlicht

Funktionsbeschreibung

Revolutionär digital. LED-Außenleuchten L 271 digi SC und L 270 digi SC (inkl. Hausnummernpanel) der STEINEL Connect Serie. Mit revolutionärer digi-Sensor-Technologie, 8 m Erfassungsradius und 3 Erfassungsbereichen. Vernetzbar via Bluetooth. Einstellbar per App. 566 lm, 6,6 W, 3000 K. Mit Grundlicht- und Softlichtstart-Funktion. Nachlaufzeit digital einstellbar (5 Sekunden bis 60 Minuten). Aus hochwertigem Aluminium. In der Ausführung L 271 digi C auch ohne Sensor erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 116 x 235 mm	Reichweite Detail	3 Erfassungsbereiche einzeln (de-)aktivierbar, Reichweite separat einstellbar
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Reichweite Radial	r = 6 m (57 m²)
Herstellergarantie	3 Jahre	Reichweite Tangential	r = 8 m (101 m²)
Einstellungen via	App, Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh	Lichtstrom Gesamtprodukt	566 lm
Mit Fernbedienung	Nein	gemessener Lichtstrom (360°)	566 lm
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth	Gesamtprodukt Effizienz	85 lm/W
VPE1, EAN	4007841067212	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Ort	Außenbereich	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Farbe	Anthrazit	Softlichtstart	Ja
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Dauerlicht	schaltbar
Verpackungsinhalt	1	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montageort	Wand	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Schlagfestigkeit	IK03	Grundlichtfunktion	Ja
		Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht

L 271 digi SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 067212
 Art.-Nr. 067212

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	6,6 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Montagehöhe max	2,50 m
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein


Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min., AUS, Helligkeitsgesteuert
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte

Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

Maßzeichnung

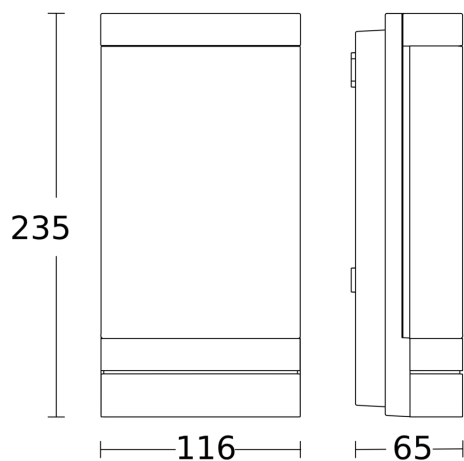

Schaltplan Bluetooth

