

PRIMASTER.

TC1812

Aufbauanleitung

Bollerwagen

EAN: 4333692355629



BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR DEN
SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.

Gebrauch/Eigenschaften

- Der Bollerwagen kann bis zu 50 kg belastet werden um beispielsweise Sportgeräte, Strandzubehör und vieles mehr zu transportieren.
- Eigengewicht: 16,5 kg

Warnhinweise

- Nutzen Sie den Wagen nicht um heiße Gegenstände wie z.B. Grills, heiße Platten, oder ähnliches zu transportieren!
- Ziehen Sie den Wagen nicht mit Fahrzeugen oder Fahrrädern!
- Max. Belastung 50 kg!
- Max. Luftdruck: 2,5 bar
- Achtung! Kein Kindertransport!
- Der Bollerwagen ist kein Spielzeug!
- Benutzen sie den Bollerwagen nur auf festem Untergrund!
- Front- und Rückwand sind herausziehbar, halten Sie den Bollerwagen nicht an diesen fest!
- Beladen Sie den Wagen nicht über die Seitenwände hinaus und sorgen Sie für eine ausreichende Ladungssicherung!
- Deichsel in Parkposition arretieren.

Wartung

Führen Sie unbedingt eine regelmäßige Wartung des Bollerwagens durch, um die Lebensdauer zu maximieren. Kontrollieren Sie regelmäßig, dass alle Schrauben und alle Teile fest sind und richtig sitzen.

Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich einen Schwamm und warmes Seifenwasser.

Stellen Sie den Bollerwagen, wenn möglich nicht draußen ab, da zu langer Einfluss von schlechtem Wetter diesen beschädigen könnte.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren

Zubehör:

5 x A Unterlegscheibe



1 x B Sicherungsring



5 x C Splint



Hinweis:
Um die beiden Enden umzubiegen
benötigen Sie eine Zange

1 x D Sicherungsbügel




2 x E Achse



4 x F Abschlusskappe






1 x L Schraube Lenkstange

VOR DEM AUFBAU! Packen Sie vor dem Aufbau erst alle Teile und Elemente aus und platzieren Sie diese auf eine saubere, feste und ebene Oberfläche. Achten Sie darauf, den Untergrund, auf dem Sie das Produkt aufbauen, nicht zerkratzen. Benutzen Sie zum Aufbau keine Elektrowerkzeuge.

Entsorgen Sie in Folge das Verpackungsmaterial vorschriftsgemäß. Belasten Sie den Bollerwagen gleichmäßig, die maximale Gewichtsangabe bezieht sich auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung. Sie benötigen eine Zange, um den Bollerwagen aufzubauen und bestenfalls Schutzhandschuhe.


Montage

Schritt 1:

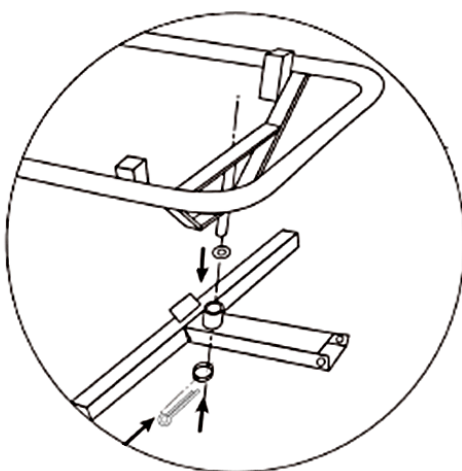


Nehmen Sie den vorderen Querträger und stecken Sie diesen mit der Unterlegscheibe (A) in die schwarzen Hülse auf den Rahmen, sichern Sie das ganze von unten, in dem Sie den Sicherungsring (B) auf den hinausschauenden Bolzen schieben und den Splint (C) durchstecken. Biegen Sie nun beide Enden des Splints (C) mit Hilfe einer Zange gegeneinander (gespreizt) auf, so dass ein herausfallen unmöglich ist.

Schritt 2:

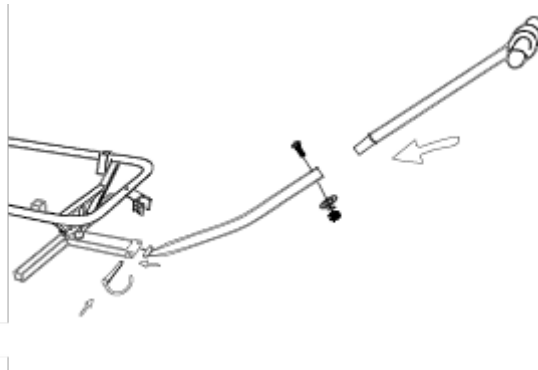

Montieren Sie die Zugstange mit dem Sicherungsbügel am vorderen Querträger. Nachdem der Bolzen durch die Löcher gesteckt wurde, schließen Sie den Bügel. Danach stecken Sie die Zugstange zusammen und befestigen diese mit den beigelegten Schrauben (L).

Schritt 3:

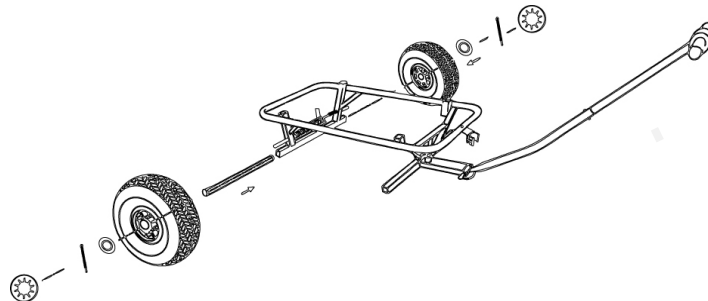

Nehmen Sie sich eine Achse und schieben Sie in folgender Reihenfolge alles darauf.


Rad – Unterlegscheibe (A) – Splint (C)

Nun schieben Sie die Achse bis zum Anschlag durch einen Querträger. Im Anschluss daran wiederholen Sie die oberen Schritte auf der hinausschauenden Achse.

Biegen Sie nun beide Enden des Splints mit Hilfe einer Zange gegeneinander (gespreizt) auf, so dass ein Herausfallen unmöglich ist. Die Abschlusskappe (F) zum Schluss draufschieben.


Diesen Vorgang wiederholen Sie am anderen Querträger.

Schritt 4:

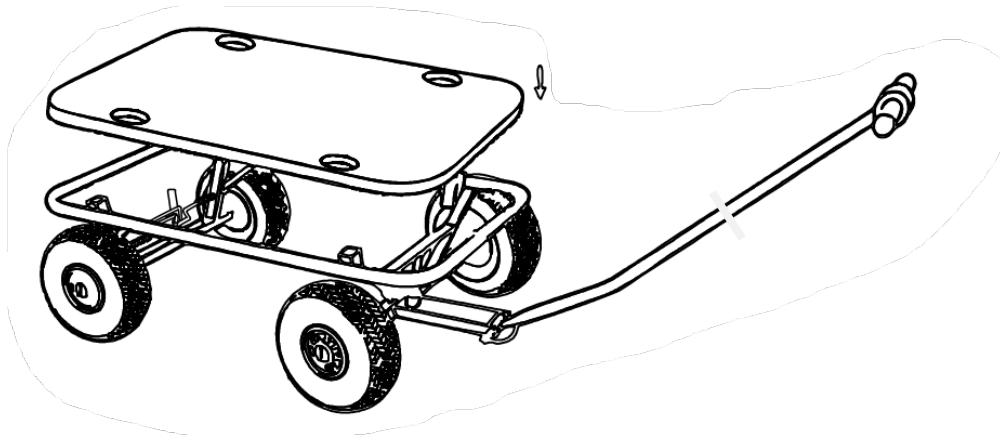


Legen Sie den Boden mit den Löchern über die Metallaufnahmen.

Schritt 5:

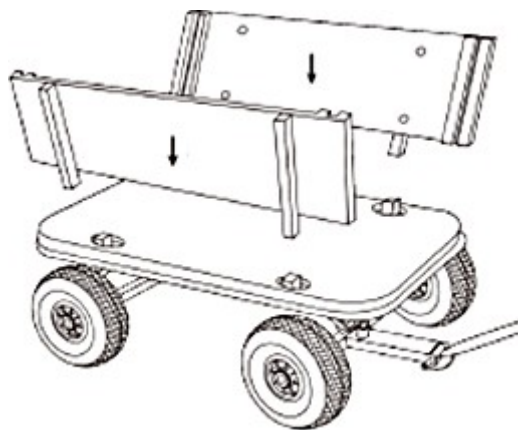


Befestigen Sie die beiden äußeren Wände, indem Sie diese durch die Löcher des Bodens in den Rahmen stecken.

Schritt 6:

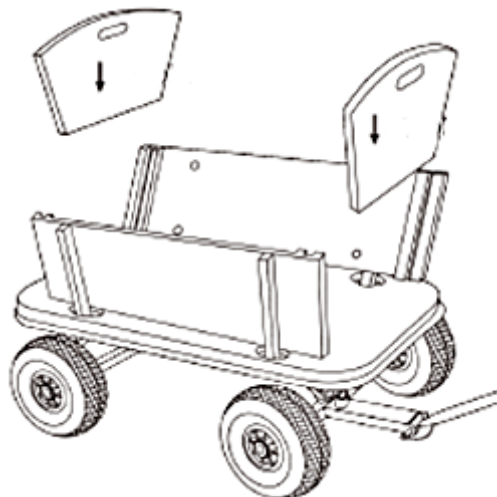

Schieben Sie die Vorder- und Rückwand in die dafür vorgesehenen Aufnahmen an den Seitenwänden.



Nicht auf geneigten Flächen/Rampen über 15 % benutzen – Nicht über Treppen fahren – Nutzung für Kinder nur unter Aufsicht - Achtung Stolper- / Unfallgefahr

PRIMASTER.

TC1812

Instructions de montage

Chariot de transport

Code EAN : 4333692355629



MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION
ET DE LA CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

Usage/Propriétés

- Le chariot de transport peut supporter jusqu'à 50 kg pour transporter des équipements de sport, des accessoires de plage et bien d'autres choses.
- Poids à vide : 16,5 kg

Avertissement

- N'utilisez pas le chariot pour transporter des objets chauds comme des barbecues, des plats chauds ou autres !
- Ne remorquez pas le chariot avec un véhicule ou un vélo !
- Charge max. 50 kg !
- Pression d'air maximale : 2,5 bar
- Attention ! Non conçu pour le transport d'enfants !
- Ce chariot de transport n'est pas un jouet !
- Utilisez le chariot de transport uniquement sur un sol dur !
- Les parois avant et arrière sont amovibles. Ne retenez pas le chariot de transport par celles-ci !
- Ne chargez pas le chariot au-delà de la hauteur des parois latérales et veillez à ce que le chargement soit correctement sécurisé.
- Verrouillez le timon en position de stationnement.

Maintenance

Effectuez impérativement un entretien régulier du chariot de transport afin d'en prolonger au maximum la durée de vie. Vérifiez régulièrement que toutes les vis et toutes les pièces sont correctement serrées et bien en place.

Utilisez exclusivement de l'eau chaude savonneuse et une éponge pour le nettoyage.

Si possible, ne laissez pas le chariot de transport à l'extérieur, car une exposition prolongée aux intempéries pourrait l'endommager.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Pour toute réclamation :
conservez l'adresse du fabricant et le numéro de commande

Accessoires :

5 x A Rondelle



1 x B Anneau de sécurité



5 x C Goupille fendue



Hinweis:
Um die beiden Enden umzubiegen
benötigen Sie eine Zange

1 x D Étrier de sécurité




2 x E Essieu



4 x F Capuchon d'extrémité





1 x L Vis de la barre de direction


AVANT LE MONTAGE ! Avant le montage, déballez d'abord toutes les pièces et tous les éléments, puis disposez-les sur une surface propre, stable et plane. Veillez à ne pas rayer la surface sur laquelle vous montez le produit. N'utilisez pas d'outils électriques pour le montage.

Éliminez ensuite les matériaux d'emballage conformément à la réglementation en vigueur. Répartissez uniformément la charge dans le chariot de transport ; le poids maximal indiqué s'applique à une répartition uniforme de la charge.

Pour monter le chariot de transport, vous aurez besoin d'une pince et, de préférence, de gants de protection.


Montage

Étape 1 :

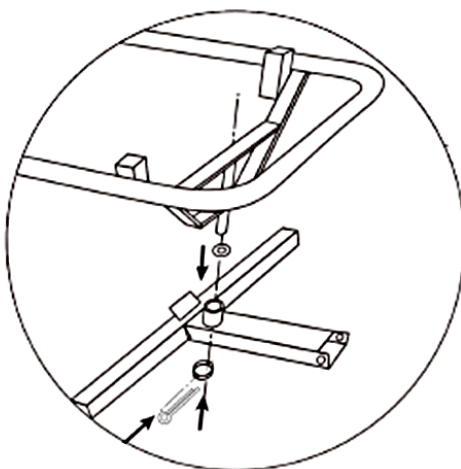


Prenez la traverse avant et insérez-la, avec la rondelle (A), dans le manchon noir du châssis. Sécurisez l'ensemble par-dessous en faisant glisser l'anneau de sécurité (B) sur le boulon saillant, puis en insérant la goupille fendue (C). Écartez ensuite en les pliant les deux extrémités de la goupille fendue (C) à l'aide d'une pince, de manière à empêcher la goupille de tomber.

Étape 2 :

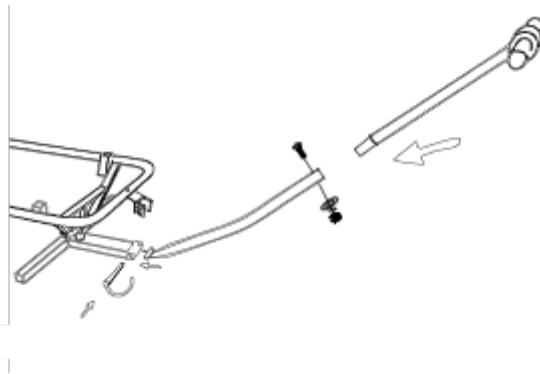

Montez la barre de traction avec l'étrier de sécurité sur la traverse avant. Une fois le boulon inséré dans les trous, refermez l'étrier. Ensuite, assemblez la barre de traction et fixez-la à l'aide des vis (L) fournies.

Étape 3 :

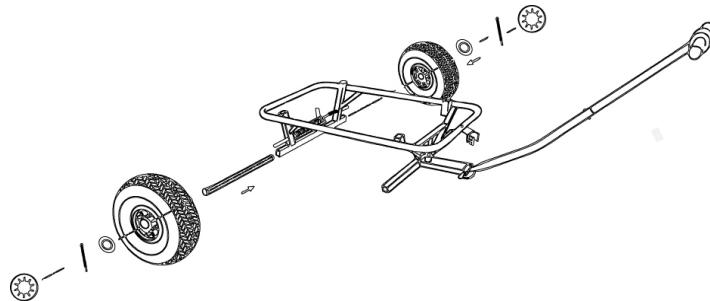

Prenez un essieu et montez-y les éléments suivants dans l'ordre indiqué.


Roue – Rondelle (A) – Goupille fendue (C)

Insérez ensuite l'essieu dans la traverse jusqu'à la butée. Répétez ensuite les étapes précédentes sur l'extrémité de l'essieu qui dépasse.

Écartez ensuite en les pliant les deux extrémités de la goupille fendue (C) à l'aide d'une pince, de manière à empêcher la goupille de tomber. Pour terminer, mettez en place le capuchon d'extrémité (F).


Répétez cette opération sur l'autre traverse.

Étape 4 :

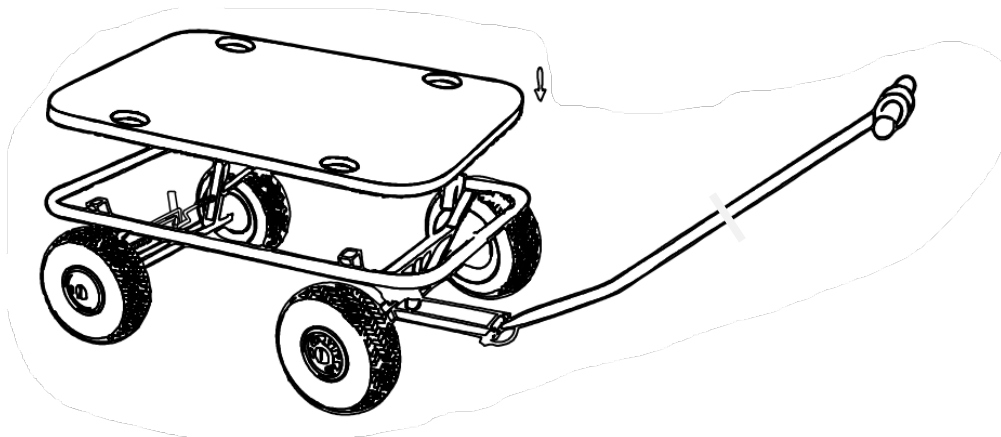


Placez le fond en faisant correspondre ses trous avec les supports métalliques.

Étape 5 :

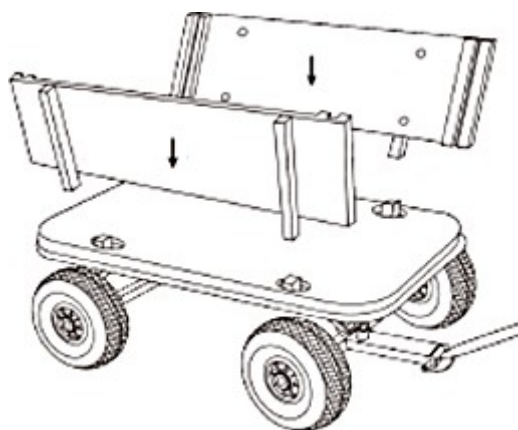


Fixez les deux parois latérales en les insérant dans le cadre par les ouvertures prévues dans le fond.

Étape 6 :

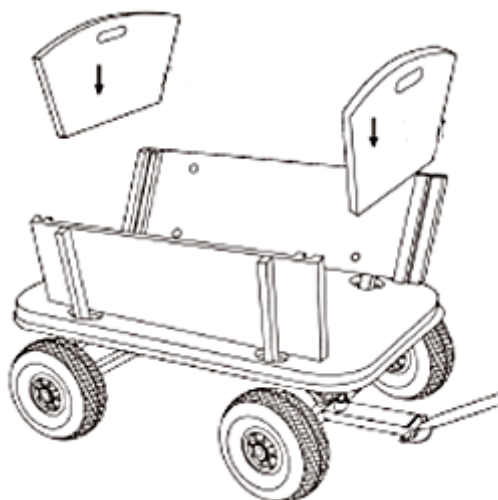

Insérez les parois avant et arrière dans les logements prévus à cet effet sur les parois latérales.



Ne pas utiliser sur des surfaces inclinées ou des rampes présentant une pente supérieure à 15 % – Ne pas utiliser dans les escaliers – Utilisation par des enfants uniquement sous surveillance – Attention : risque de trébuchement et d'accident