

PRIMASTER.

Montageanleitung Brausestangenset Flavia



EAN 4333692113878, 4333692114035

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, da wichtige Informationen enthalten sind.

Materialliste:


A	A	x4
B	B	x4
C	C	x2
D	D	x1
E	E	x4
F	F	x1

Für Installationsoption 2: Befestigung ohne Bohren – passende Klebesets sind separat erhältlich und im Sortiment verfügbar.

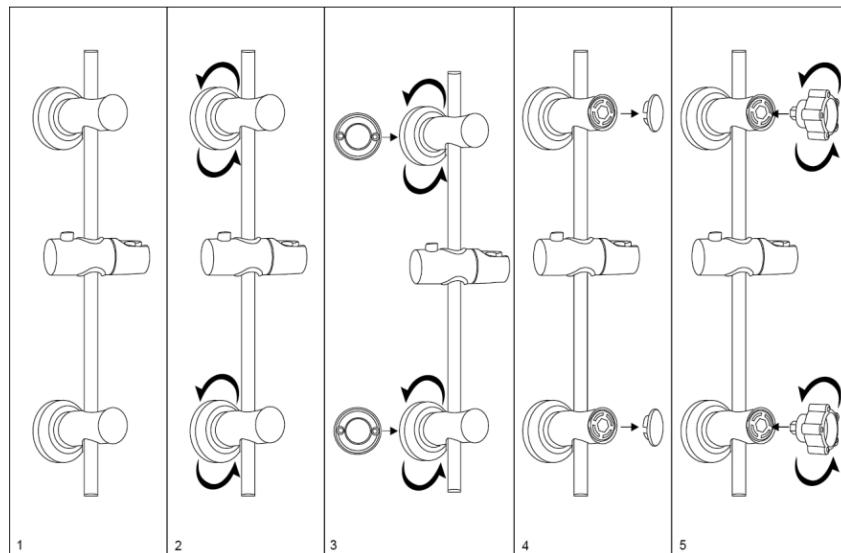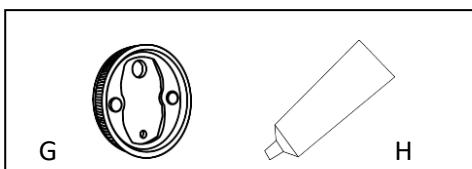


Schritt 1-3: Drehen Sie die Abdeckung der Dichtung nach links und nehmen Sie die Dichtung heraus.

Schritt 4-5: Nehmen Sie die Kappe ab und verwenden Sie das Werkzeug D aus der Zubehör-Tasche, um die Gleitfüße zu lösen.

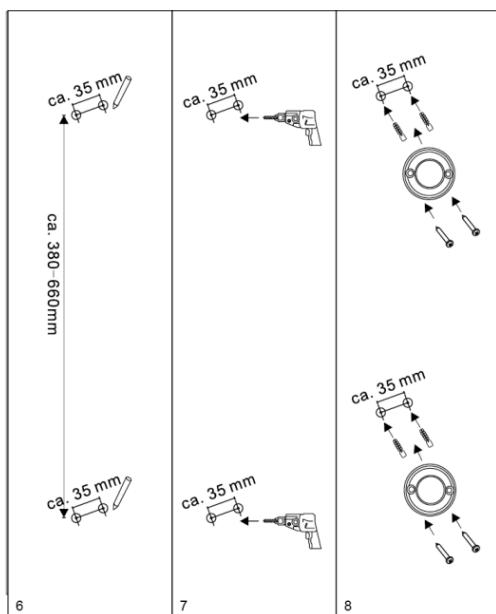

Installationsoption 1: Befestigung mit Schrauben


Schritt 6-8: Markieren Sie den Installationsort an der Wand und bohren Sie die Löcher an der markierten Position mit einem Elektrowerkzeug. Verwenden Sie dann A und B aus der Zubehör-Tasche, um die Wandhalterung an der Wand zu befestigen.

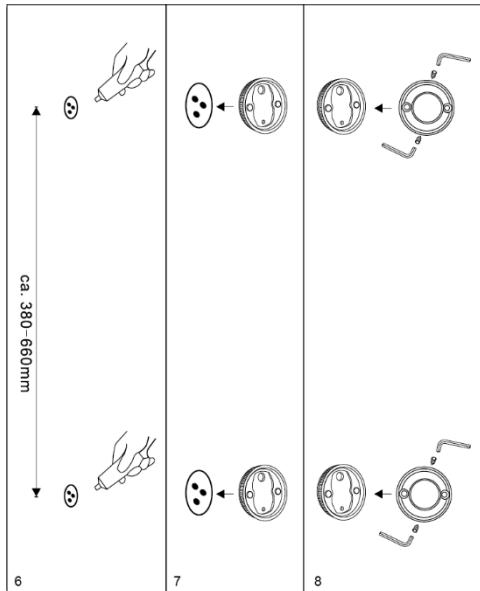

Installationsoption 2: Befestigung ohne Bohren

Schritt 6-8: Markieren Sie den Installationsort an der Wand. Tragen Sie H aus dem Kleberset an der markierten Stelle auf und kleben Sie G an der Klebestelle fest. Es ist besser, 12 Stunden zu warten, bis der Kleber vollständig fest ist, und dann E und F zu verwenden, um die Dichtung C auf G zu fixieren

Schritt 9-11: Platzieren Sie die Abdeckung auf der Wandhalterung und drehen Sie sie nach rechts, um das Produkt an der Wand zu befestigen. Verwenden Sie dann das Werkzeug D, um die Gleitfüße zu sichern, und setzen Sie anschließend die Kappe auf.

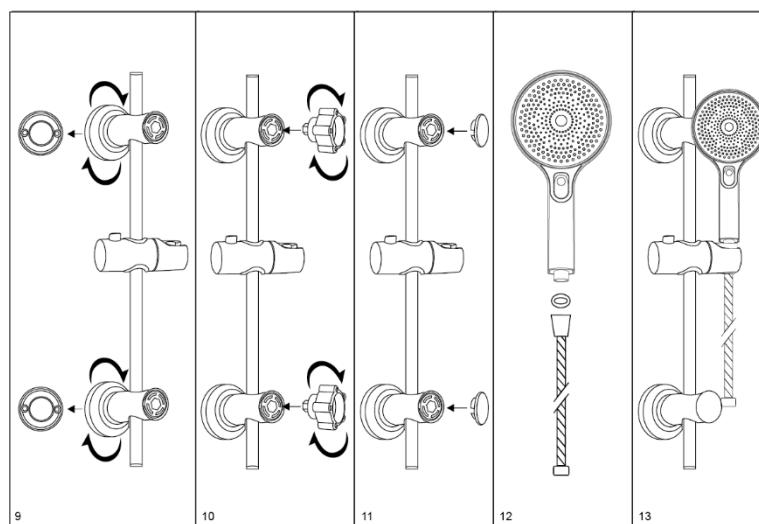

Schritt 12-13: Setzen Sie die mitgelieferten Dichtung C an die Enden des Brauseschlauchs auf. Setzen Sie dann die Handbrause auf die Gleitschiene.

Achtung

- Überprüfen Sie, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Wandbeschaffenheit geeignet ist, und dass an der Stelle, an der Sie bohren wollen, keine Kabel oder Rohre in der Wand verlaufen.
- Arbeiten Sie in der Nähe von Wasser bitte besonders vorsichtig mit elektrischen Werkzeugen.

Einfache Reinigung

Dieser Brausekopf hat leicht zu reinigende Noppen, die zusätzlich für minimale Kalkablagerungen sorgen.

Sicherheitshinweise

Prüfen Sie vor Benutzung der Brause immer die Temperatur, um Verbrühungen zu vermeiden.

Seien Sie im Umgang mit heißem Wasser immer vorsichtig, besonders wenn kleine Kinder anwesend sind.

Lassen Sie kleine Kinder niemals unbeaufsichtigt im Badezimmer!

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zechenstraße 8

66333 Völklingen

Für den Reklamationsfall:

Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren

www.globus-baumarkt.de

PRIMASTER.



Notice de montage Kit de barre de douche
EAN 4333692113878, 4333692114035

Veuillez lire attentivement la notice de montage et conservez-la car elle contient des informations importantes.

Liste des pièces :


A	A long screw with a flat head.	x4
B	A short screw with a flat head.	x4
C	A lock washer.	x2
D	A hex key.	x1
E	A nut.	x4
F	A curved support arm.	x1

Option d'installation 2 : Fixation sans perçage –
 des kits de colle adaptés sont disponibles
 séparément dans la gamme.

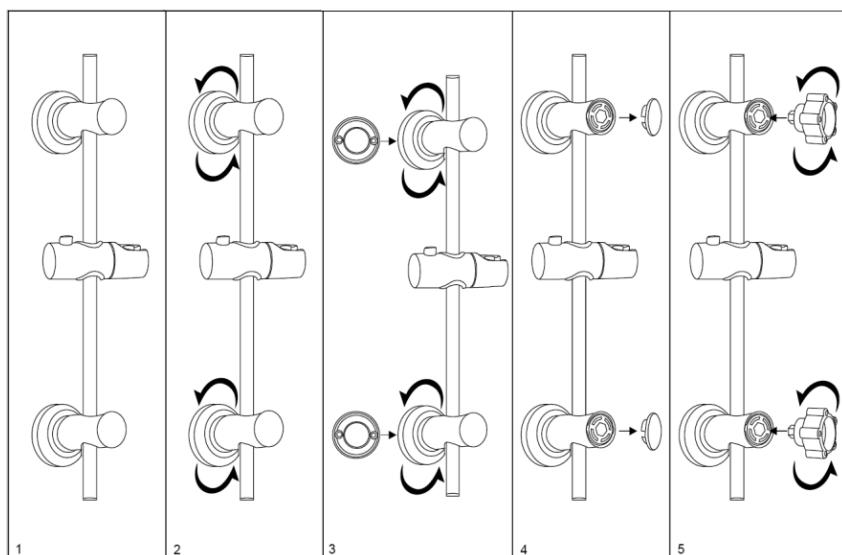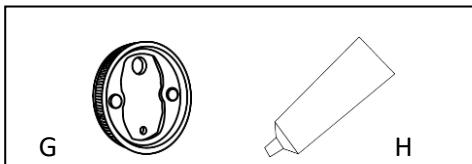


Étapes 1 à 3 : Tournez le couvercle du joint vers la gauche et retirez le joint.

Étapes 4 à 5 : Retirez le bouchon et utilisez l'outil D du sac d'accessoires pour dévisser les pieds coulissants.

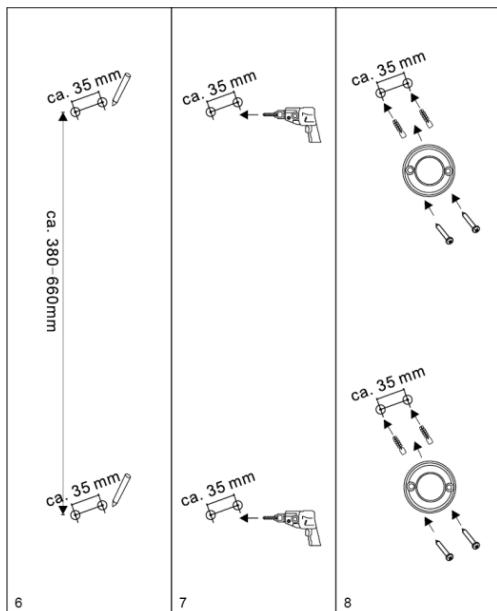

Option d'installation 1 : Fixation avec vis


Étapes 6 à 8 : Réalisez le marquage sur le mur d'installation et percez les trous sur les positions marquées à l'aide d'un outil électrique. Utilisez ensuite les pièces A et B du sac d'accessoires pour fixer le support mural sur le mur.

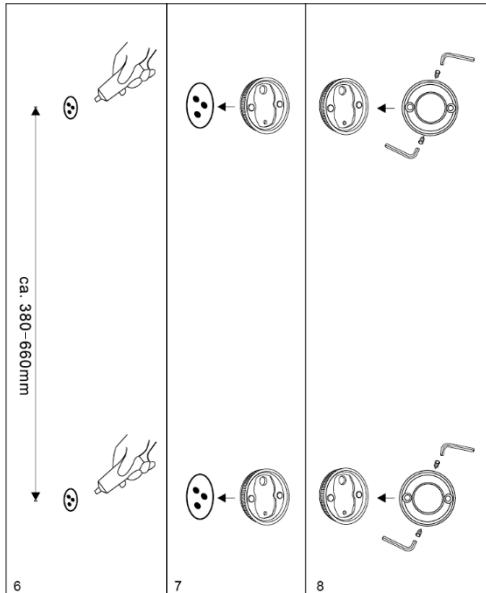

Option d'installation 2 : Fixation sans perçage

Étapes 6 à 8 : Réalisez le marquage sur le mur d'installation. Appliquez H du set de colle sur la position marquée, puis posez G sur la surface adhésive pour le fixer. Il est conseillé d'attendre 12 heures pour s'assurer de la solidité de la colle avant d'utiliser les pièces E et F pour fixer le joint C sur G

Étapes 9 à 11 : Posez le couvercle sur le support mural et tournez vers la droite pour fixer le produit sur le mur. Utilisez ensuite l'outil D pour fixer les pieds coulissants et placez enfin le bouchon.

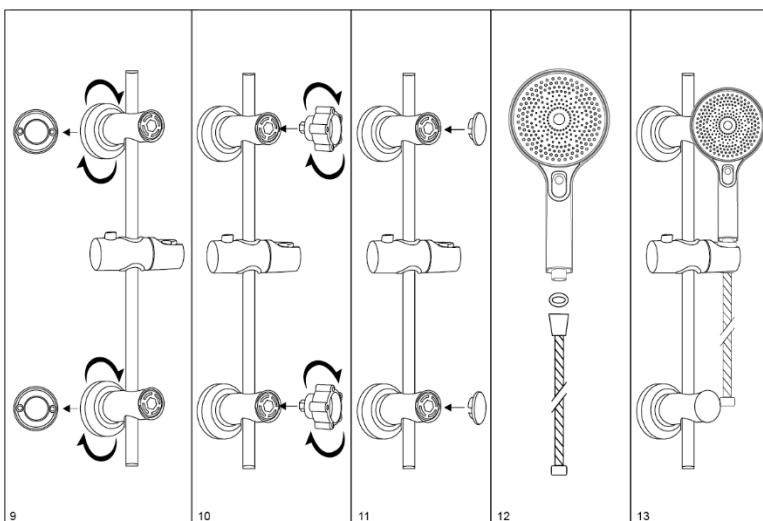

Étapes 12 à 13 : Montez le joint C fourni sur les extrémités du tuyau de douche. Placez ensuite le pommeau de douche sur la glissière.

Attention

- Vérifiez si le matériel de fixation fourni convient aux caractéristiques de votre mur, et assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de tuyaux dans le mur à l'endroit où vous souhaitez percer.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez des outils électriques à proximité de l'eau.

Nettoyage facile

Ce pommeau de douche est doté de picots faciles à nettoyer, qui réduisent par ailleurs le dépôt de calcaire.

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser la douche, vérifiez toujours la température de l'eau afin d'éviter toute brûlure par ébouillantage.

Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez de l'eau très chaude, en particulier en présence d'enfants en bas âge.

Ne laissez jamais des enfants en bas âge sans surveillance dans la salle de bains!

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zechenstraße 8

66333 Völklingen

Pour toute réclamation :

conservez l'adresse du fabricant et le numéro de commande

www.globus-baumarkt.de

PRIMASTER.

Montage-instructies douchestangset Flavia



EAN 4333692113878, 4333692114035

Lees de montagehandleiding aandachtig door en bewaar deze, omdat er belangrijke informatie in staat.

Materialenlijst:


A		x4
B		x4
C		x2
D		x1
E		x4
F		x1

Voor installatieoptie 2: Bevestiging zonder boren –
passende kleefsets zijn afzonderlijk in het sortiment
verkrijgbaar.

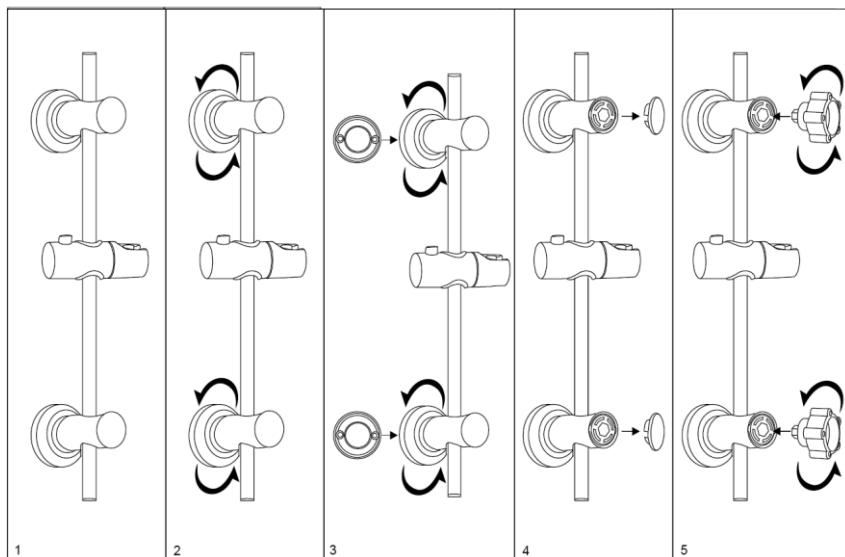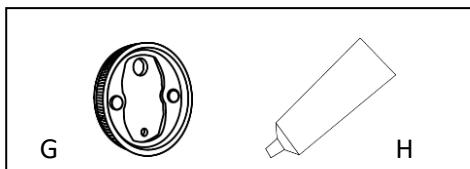


Stap 1-3: Draai de afdekking van de afdichting naar links en verwijder de afdichting.

Stap 4-5: Verwijder het kapje en gebruik werktuig D uit het accessoirezakje om het glijvoetje los te maken.

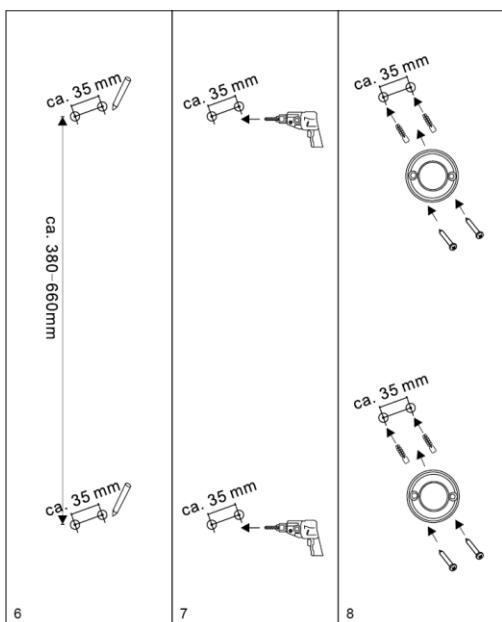

Installatieoptie 1: Bevestigen met schroeven

Stap 6-8: Markeer de installatielocatie op de muur en boor de gaten op de gemaakte plaats met elektrisch gereedschap. Gebruik vervolgens onderdelen A en B uit het accessoirezakje om de muurbeugel aan de muur te bevestigen.

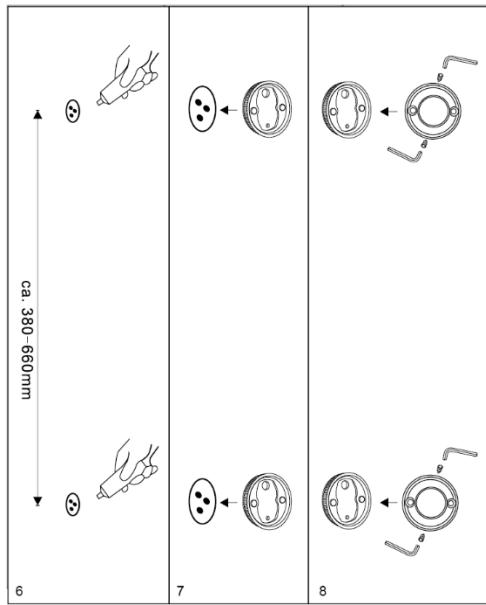


Installatieoptie 2: Bevestigen zonder boren

Stap 6-8: Markeer de installatielocatie op de muur.

Breng onderdeel H uit de kleefset op de gemarkeerde plaats aan en plak onderdeel G op de kleeflocatie vast. Wacht bij voorkeur 12 uur tot de lijm volledig gedroogd is, en gebruik vervolgens onderdelen E en F om de afdichting C op G te bevestigen

Stap 9-11: Plaats de afdekking op de muurbeugel en draai deze naar rechts om het product aan de muur te bevestigen. Gebruik werktuig D om het glijvoetje vast te zetten en breng vervolgens het kapje aan.

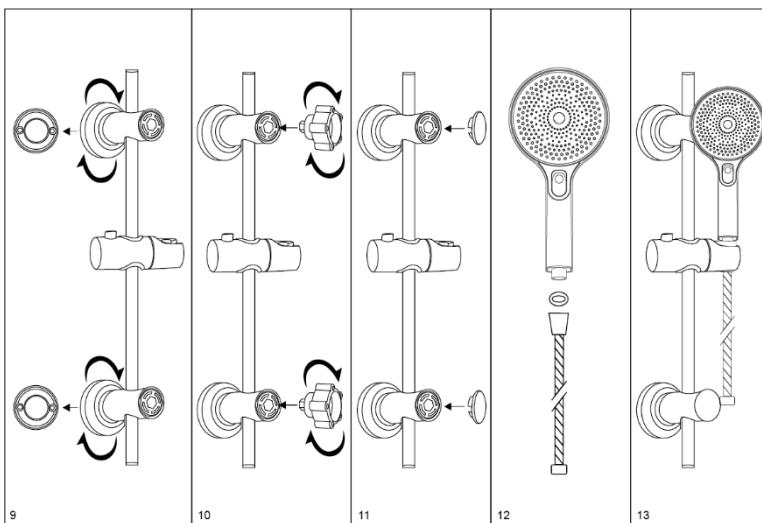

Stap 12-13: Breng de meegeleverde afdichting C aan de uiteinden van de doucheslang aan. Plaats vervolgens de handdouche op de glijstang.

Let op

- Controleer of het meegeleverde bevestigingsmateriaal geschikt is voor de structuur van uw muur en dat er geen kabels of leidingen in de muur zitten op de plaats waar u wilt boren.
- Wees bijzonder voorzichtig wanneer u elektrisch gereedschap in de nabijheid van water gebruikt.

Eenvoudige reiniging

Deze douchekop heeft gemakkelijk te reinigen noppen die voor minimale kalkaanslag zorgen.

Veiligheidsinstructies

Controleer altijd de temperatuur voordat u de douche gebruikt, om verbranding te voorkomen.

Wees altijd voorzichtig met heet water, vooral als er kleine kinderen bij zijn.

Laat kleine kinderen nooit zonder toezicht in de badkamer!

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zechenstraße 8

66333 Völklingen

Voor reclamaties:

bewaar het adres van de fabrikant en het bestelnummer

www.globus-baumarkt.d



