

# PRIMASTER.

## Drahtregal-System

Montageanleitung



EAN: 2077632205569

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf .



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG  
Zeichenstraße 8  
66333 Völklingen  
[www.globus-baumarkt.de](http://www.globus-baumarkt.de)

# Teileliste:

<b>A - 4 Paar</b> 4 Stück obere Stangen mit Verbindungsstiften und Kunststoffkappen  4 Stück untere Stangen	<b>B - 20 Paar</b> 	<b>C - 2 Paar</b> Rollen 	<b>D - 5 Stück</b> Regalböden 
 <p>Schritt 1</p>		<b>F - 5 Stück</b> Kunststoffauflagen 	<b>E - 4 Stück</b> Standfüße 


**Schritt 1:**  
Schrauben Sie die Rollen (C, oder die Standfüße (E) in die unteren Stangenenden (A).

**Schritt 2:**  
Schrauben Sie die oberen Stangen und unteren Stangen ineinander.


**Schritt 3:**  
Befestigen Sie je ein Paar der Klemmhülsen (B) im unteren Bereich jeder Stange.  
  
Bewegen Sie die Klemmhülsen (B) geringfügig nach oben oder unten, bis Sie ein "leichtes Einrasten" spüren.  
  
Tipp: Benutzen Sie die Rillen der Stangen (A) als Anhaltspunkt für die Höhen der Regalböden.

**Schritt 4:**  
Setzen Sie einen der Regalböden (D) über den 4 Stangen an und drücken ihn nach unten, bis er stabil auf den Klemmhülsen sitzt.

Tipp: Verwenden Sie einen Gummihammer, um den Regalboden zu fixieren.



**Schritt 5:**  
Wiederholen Sie Schritt 3 und 4, indem Sie weitere Klemmhülsen (B) auf gleicher Höhe jeder Stange befestigen und weitere Regalböden (D) montieren. Die Höhen der Böden sind nach Belieben verstellbar.

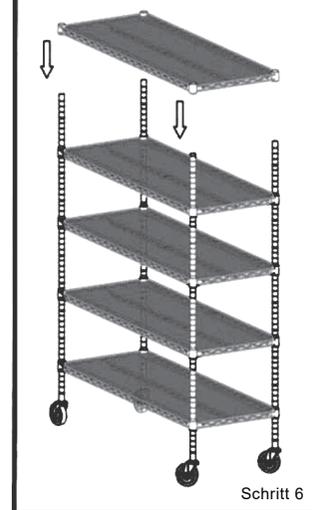

**Schritt 6:**  
Befestigen Sie 4 Paar der Klemmhülsen (B) am oberen Ende jeder Stange und montieren den letzten Boden (D).

**Schritt 7:**  
Platzieren Sie eine Kunststoffauflage (F) auf jedem Regalboden.

**Vorsicht:**

Das Regalsystem ist weder dazu geeignet sich darauf zu stellen oder zu klettern. Lassen Sie keine schweren Gegenstände auf das Regalsystem fallen. Stellen Sie schwerere Gegenstände auf die unteren Regalböden und leichtere auf die oberen. Bewegen Sie das Regalsystem nicht, wenn es beladen ist.

**Achtung:**

Maximale Traglast pro Regalboden ist 225 kg gleichmäßig verteilt. Maximale Traglast des Regalsystems mit Standfüßen ist 1,125 kg. Maximale Traglast des Regalsystems mit Lenkrollen ist 225 kg.

Bitte montieren Sie das Produkt nach der Bedienungsanleitung. Wenn Teile gebrochen oder defekt sind, darf das Produkt nicht weiter verwendet werden; wenden Sie sich an den Hersteller oder Inverkehrbringer.

Das Regal nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Benutzen Sie bitte keine aggressiven und/oder ätzende Reinigungsmittel. Der Artikel sollte auf einem flachen und ebenen Untergrund aufgestellt werden.

Bitte den Artikel nicht anlehnen oder stoßen, um umkippen zu vermeiden. Bitte die Nennlast nicht überschreiten.

