

Sensor-LED-Außenleuchte

L 40 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085247
Art.-Nr. 085247



LED			3000 K		2 - 2000 Lux (via App)		10 Sek - 60 Min (via App)		10 - 100% Hauptlicht		Lichtquelle nicht austauschbar	
30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)	Infrarot-Sensor 180°	Max. 10 m	3000K warmweiß									

Funktionsbeschreibung

Qualität im Quadrat. LED-Sensor-Wandleuchte L 40 SC mit hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse. Mit neuer Infrarotsensor-Generation und langlebigem STEINEL LED-System mit warmweißen 3000 K. Mit Softlichtstart, Grundlicht, Hauptlicht und Gruppenfunktion. Bequeme Einstellung sowie Vernetzung beliebig vieler Bluetooth-Mesh-Leuchten per App und Bluetooth Mesh Standard. Max. Erfassung: 180°, durch innovative, steckbare Abdeck-Clips individuell anpassbar. Plastikfrei verpackt.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	105 x 201 x 261 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841085247
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03

Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Lichtstrom Gesamtprodukt	930 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	930 lm
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min., Helligkeit gesteuert, AUS, Dauer-EIN

L 40 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085247
Art.-Nr. 085247

**Technische Daten**

Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	12,9 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Slavebetrieb einstellbar	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	r = 4 m (25 m ²)

Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte

Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C


Sensor-LED-Außenleuchte

L 40 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085247
Art.-Nr. 085247




Sensorerfassungsbereich

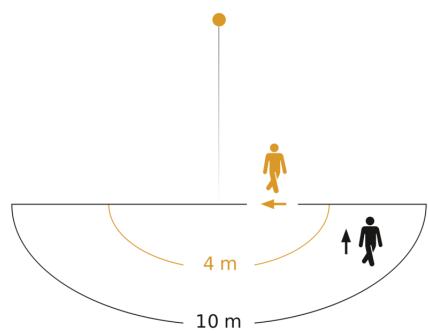


Mögliche Montagehöhe: -
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

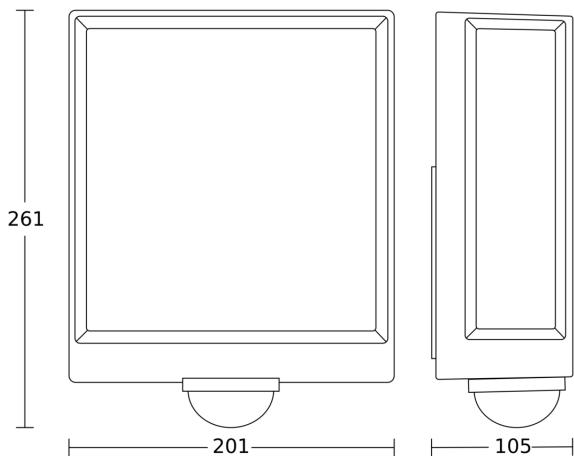

Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Bluetooth

