


**respekta Warmwasserspeicher**

**TGR 30D / 50D / 80D**

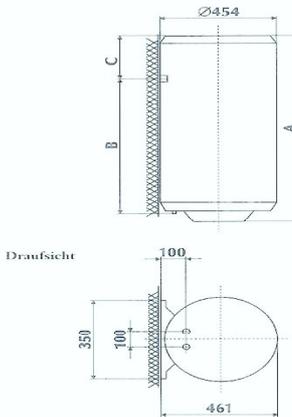

Modell	TGR 30D	TGR 50D	TGR 80D
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis G)	C	D	D
Speichervolumenverlust in Liter	30	50	80
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	560	1522	1530

**Bestimmung**

Eine oder mehrere Abnahmestellen	•	•	•
Vertikale Montage an der Wand	•	•	•
Personenanzahl bei Durchschnittsverbrauch	1	2	3 - 4

**Anschlussmaße**

A (mm)	468	570	775
B (mm)	275	365	565
C (mm)	173	185	190
Anschlüsse an das Wasserleitungssystem	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Gewicht (kg)			
- leer	15,5	19	24,8
- mit Verpackung	17,5	21	26,8
- mit Wasser	45,5	69	104,8

**Technische Eigenschaften**

Betriebsdruck (bar)	6	6	6
Luftschallemission (dB(A))	15	15	15
Kessel aus emailliertem Stahlblech	•	•	•
Magnesiumschutzanode	•	•	•
Stufenlose Temperatureinstellung bis 75°C	•	•	•
Betriebsanzeige des Heizelements	•	•	•
Thermometer	•	•	•
durchschnittliche Isolationsstärke (mm)	34	17	17
Schutzstufe der Feuchtigkeit	IP 24	IP 24	IP 24

**Elektrische Eigenschaften**

Anschlussleistung (W)	2000	2000	2000
Spannung 230 V ~	•	•	•

**Funktionale Eigenschaften**

Erwärmungszeit von 15 auf 75°C	1h 05min	1h 55min	3h 05min
Mischwassermenge 40°C (l)	50	89	146
Wärmeverlust (kWh/24)	0,9	1,32	1,85

**benötigte Zusatzausrüstung**

Sicherheitsventil oder Sicherheitsgruppe	•	•	•
Druckreduzierventil > 5 bar	•	•	•
<b>Verpackungsmaße H x B x T (mm)</b>	480 x 490 x 495	480 x 490 x 595	480 x 490 x 800
<b>EAN-Code:</b>	<b>3838942023927</b>	<b>3838942023934</b>	<b>3838942023941</b>