


Artikelnummer	Artikelname
808405188	INFRAcontrol R180°, Infrarot-Bewegungsmelder, 3-Draht-Gerät, max. 1000W, 50x50mm, Farbe: anthrazit

INFRAcontrol Bewegungsmelder R180° 50x50mm, 3-Draht-Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 180°, Montage: Unterputz, Erfassungsreichweite bis 10m, 230VAC, 50Hz, Glühlampen: max. 1000W, Hochvolt-Halogenlampen: max. 1000W, Leuchtstofflampen: max. 1000VA (reihenkompensiert), Niedervolt-Halogenlampen: max. 1000VA, LED-Lampen: max. 300W/VA, Nachlaufzeit: 4-240 Sekunden, Ansprechhelligkeit stufenlos einstellbar, mit Umschalter für Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, passend für Schalterprogramm ATHENIS,PARIS, VENEDIG, MILANO in anthrazit / VISION in stahl / MALTA in anthrazit-metallic), Schutzart IP20, Farbe: anthrazit

Technische Daten		808405188
Anschlussart	Schraubklemme	
Tiefe	61,4 mm	
Spannungsart	AC	
Einschaltverzögerung	0 s	
Ausschaltverzögerung	0 s	
Frequenz	50 - 50 Hz	
Durchmesser	50,0 mm	
Einbaubreite	55,0 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	ja	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	1000 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Ansprechhelligkeit	5 - 1000 lx	
Geeignet für C-Last	ja	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	20 m	
Fernbedienbar	nein	
Einbaulänge	32 mm	
Schlagfestigkeit	IK00	
Mit Anschlusskabel	nein	
Nennspannung	230 - 230 V	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Erfassungswinkel horizontal	0 - 180 °	
Min. Einschaltdauer	4 s	
Max. Einschaltdauer	4 min	
Optimale Montagehöhe	1,1 m	
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 0 °	
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 - 0 °	

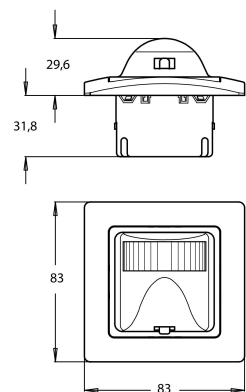

Technische Daten		808405188
Anzahl der Schaltzonen		1
Mit DALI-Schnittstelle		nein
Min. Tiefe der Gerätedose		32,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit		nein
Kompatibel mit Google Assistant		nein
Kompatibel mit Amazon Alexa		nein
Max. Schaltleistung LED		300 W
Montageart		Unterputz
Farbe		anthrazit
Breite		50,0 mm
Ausführung		Bewegungsmelder
Halogenfrei		ja
Oberflächenschutz		unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung		nein
Einbautiefe		32,0 mm
Mit Fernbedienung		nein
Einbaudurchmesser		50 mm
Geeignet für Wandmontage		ja
Max. Reichweite frontal		10,000 m
Max. Reichweite zu einer Seite		10,000 m
Temperatur		0 - 40 °C
Max. Einschaltstrom		16,00 A
HLK-Ansteuerung		nein
Konstantlichtregelung		nein
Nebenstelleneingang		ja
RAL-Nummer (ähnlich)		7024
Mit Signaleinheit		nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit		nein
Vernetzbar		nein
Zwangsabschaltung		ja
Ansprechhelligkeit einstellbar		ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar		nein
Zwangseinschaltung		ja
Min. Einschaltstrom		0,00 A
Max. Präsenzbereich		157 m²
Schutzart (IP)		IP20
Tierschneise		nein
Werkstoffgüte		Thermoplast
Ausführung der Oberfläche		glänzend
Sensortyp		passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar		ja
Antibakterielle Behandlung		nein
Geeignet für Deckenmontage		nein
Mit Akustiksensoren		nein
Rückfeldüberwachung		nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.01.2026

Technische Daten		808405188
Farbe (Kopp-Bezeichnung)	anthrazit	