


SELITstop

PE-Dampfbremse / Alu-Dichtband

PE vapour barrier / Aluminium-foil sealing tape

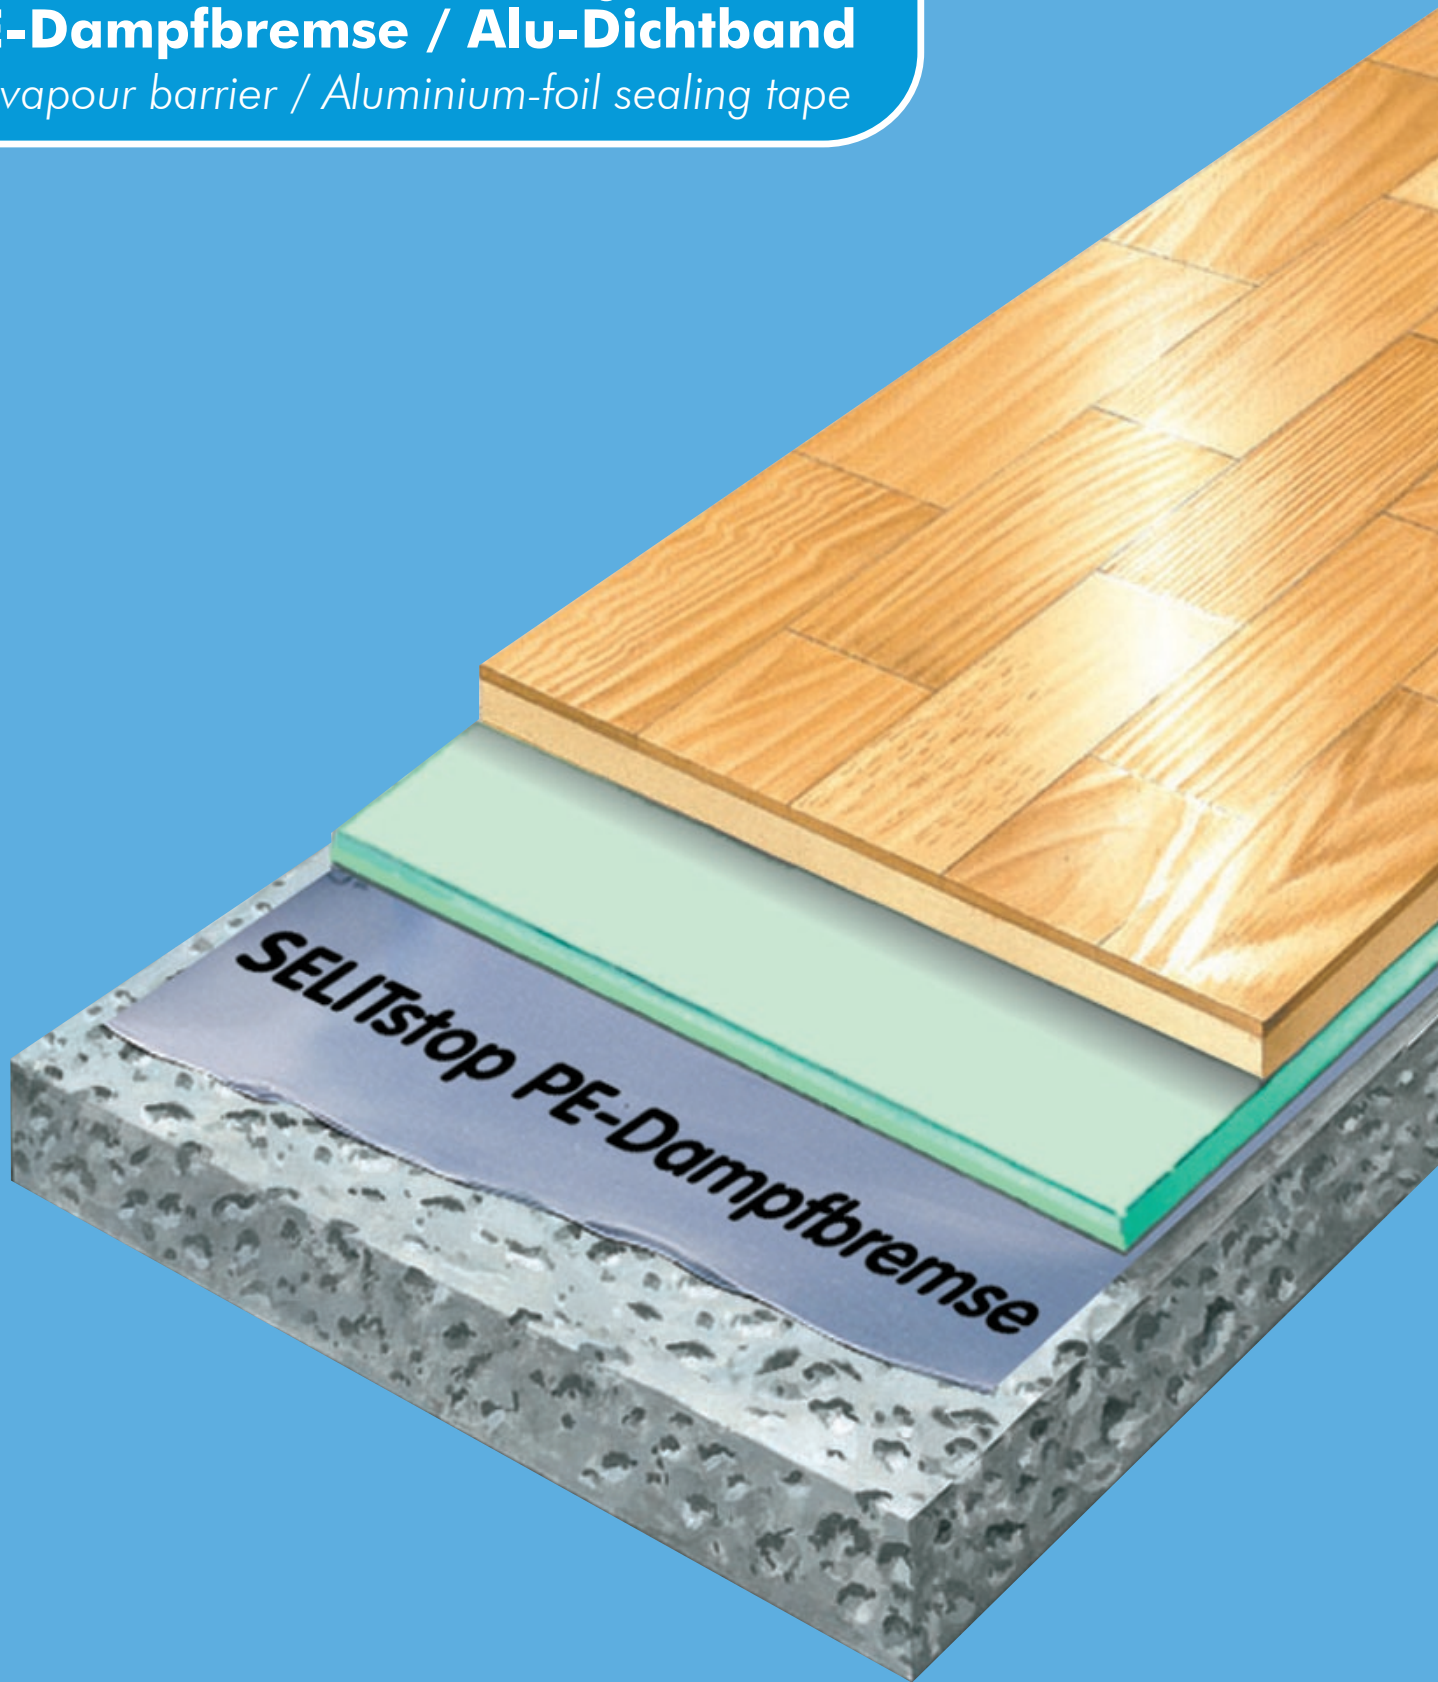

SELITstop

PE-Dampfbremse / Alu-Dichtband

PE vapour barrier / Aluminium-foil sealing tape

PE-Dampfbremse - PE vapour barrier

Die SELITstop PE-Dampfbremse ist eine ca. 200 μ starke PE-Spezialfolie ohne Recyclatanteil (1A-Qualität). Mit einer Dampfdichtheit von $sd > 100$ m erfüllt diese Folie die Anforderungen zum Schutz vor aufsteigender Restbaufeuchte.

Die Verlegung einer solchen Dampfbremse ist zwingend erforderlich bei mineralischen Untergründen sowie bei vorhandener Fußbodenheizung. Bei den Kombi-Produkten der SELITFLEX-Serie ist das Verlegen der Folie nicht notwendig. Diese Produkte erreichen durch ihre integrierte Dampfsperre Dichtheitswerte von ebenfalls über $sd > 100$ m.

The SELITstop PE vapour barrier is a special PE foil (approx. 200 μ thick) that does not contain any recycled materials (top quality). With a vapour tightness of $sd > 100$ m, this foil satisfies the requirements for protection against rising damp.

It is often essential to install a vapour barrier such as this – and should always be used on mineral surfaces, or in case of existing underfloor heating. It is not necessary to lay the foil when using the combi-products of the SELITFLEX series. Thanks to their integrated vapour seal, these products also attain rates imperviousness of over $sd > 100$ m.



Art.-No.	Format	Content	Unit
70169	1 (2) m x 13 m 	26 m ²	4 p. box

Alu-Dichtband - Aluminium-foil sealing tape

Um Restbaufeuchte aus dem Untergrund vollständig abzusperren, ist neben dem Verlegen einer PE- Dampfbremse oder der Kombi- Produkte mit aufkaschierter Dampfsperre (z.B. SELITFLEX - Serie) die wasserdampfdichte Verklebung dieser Unterlagen zwingend erforderlich.

Dies geschieht mit dem hochelastischen, reißfesten SELITstop Alu-Dichtband. Nur durch die wasserdampfdichte Verklebung der Stoßfugen und des Wandanschlussbereiches werden die Holzböden dauerhaft vor Feuchteschäden geschützt.

SELITstop Alu-Dichtband kann ebenso zur Fixierung der verlegten Dämmunterlagen verwendet werden, um ein Verschieben des Materials zu verhindern.

In order to completely block off residual moisture from the underlying floor, a PE vapour barrier and the combination products with applied vapour barrier (e.g. SELITFLEX - Series), vapour-tight sealing of these underlays is absolutely necessary.

Highly elastic and tearproof SELITstop Alu-foil Sealing Tape is perfect for the purpose. Only vapour-tight sealing of butt joints and areas adjoining walls can provide wooden floors with lasting damp proofing.

SELITstop Alu-foil Sealing Tape can equally be used to fix installed insulating underlays to prevent the material from shifting.



Art.-No.	Format	Content	Unit
70161	50 mm x 50 m 		30 p. box