



## Pelletkaminofen WP 2-8

### Individuelle Steuerung im WP 2-8

Nachtabenkung, Schnellaufheizen und Wohlfühltemperatur - immer genau zum richtigen Zeitpunkt - eine kleine Sensation in seiner Preisklasse ist der **Pellet-Kaminofen WP 2-8**. Mit der Steuerung legen Sie ganz individuell verschiedene Raumtemperaturen fest und verteilen diese in 30 Minuten Intervallen über alle Wochentage.

Der WP 2-8 passt sich den lokalen Gegebenheiten an – und das ganz ohne Erstinbetriebnahme inklusive Parametereinstellung durch den Fachbetrieb.

Die Leistung lässt sich einfach im Plus- und Minusbereich ausgleichen – je nach Schornsteinzug oder Pelletqualität.

Der WP 2-8 verfügt über ein ganzes System verschiedener Sicherheitsmaßnahmen, einen externen Luftanschluss, eine USB-Schnittstelle und ein regulierbares Raumluftheizgebläse.


Menüführung, Zeitprogrammierung, Parametereinstellungen und die Raumtemperaturanzeige bleiben mit dem dimmbaren LED-Display stets im Blick. Oben montiert lässt sich das Display besonders komfortabel bedienen.

Bis zu 35 Stunden Dauerbetrieb ermöglicht der 21kg Pellettank. Optimale und brennstoffsparende Verbrennungstechnik sorgt für einen Wirkungsgrad bis 95%.



# TECHNISCHE DATEN

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                                       | W20001997100                                  |
| EAN-Code-Nr.  | 4025144805508                                 |
| Zulassung   | 1.+2.Stufe 1.BImSchV , CE, 15aB-VG            |
| CO Zertifikat                                       | Aachen, München, Regensburg                   |
| Nennwärmeleistung kW                                | 7,5   |
| Wärmeleistungsbereich kW                            | 2,5-7,5                                       |
| Raumheizvermögen in m <sup>3</sup>                  | 375   |
| Abgasanschluss Durchmesser mm                       | 80  |
| Maße HxBxT in mm:                                   | 1060x490x500                                  |
| Inhalt Vorratsbehälter in kg                        | 21  |
| Brennstoffverbrauch (min./max. Leistung) kg/h       | 0,6/1,9                                       |
| Brenndauer mit einer Füllung (min./max. Leistung) h | 35/11   |
| Abgasmassenstrom g/s                                | 6,2   |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C                  | 146   |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa               | 6/11  |
| Netzspannung/Sicherung                              | 230V / 50HZ                                   |
| Elektrische Leistungsaufnahme in W                  | max. 350                                      |
| Brennstoffe   | Pellets nach ENplus-A1, DIN Plus, Ö-Norm 7135 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm           | 200   |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm         | 300   |
| Gewicht netto kg                                    | 96  |

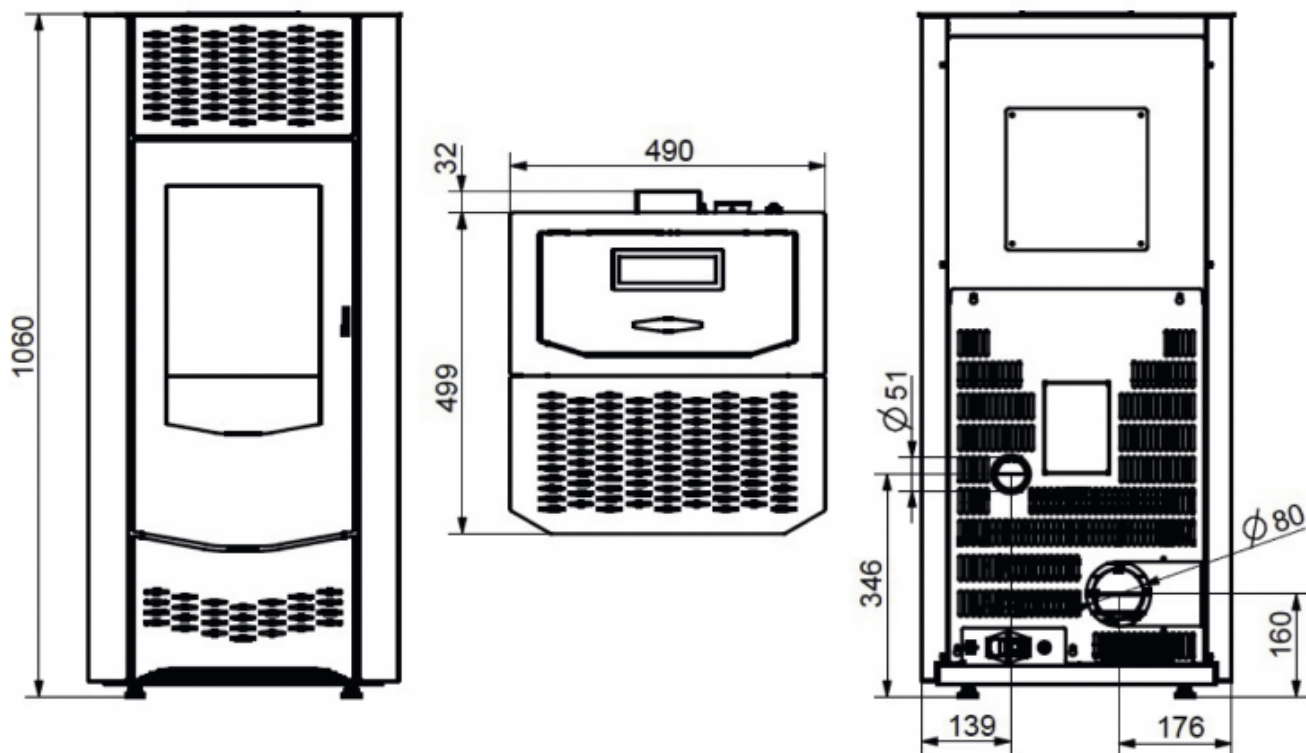

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
 www.wamsler.eu  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!