

DOLLE kompakt

Bodentreppen



bauteilgeprüfter U-Wert nach
DIN EN 12567: 1 2001-02
durch das IFT Rosenheim



Überlast
bis 150 kg



luftdicht nach
DIN EN 12207
Klasse 4

DIN EN
14975

zertifiziert



Ausstattung

- Schnäpper aus Kunststoff
- Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
- Fußkappen
- Bedienstab

- Für die Vertäfelung gilt: 6 kg Vertäfelungsgewicht pro m², Materialstärke 12 mm. Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

Technische Daten

1 min.	60,00 cm
2 min.	112,00 cm
3 max.	141,00 cm
4 max.	285,00 cm
5	164,00 cm

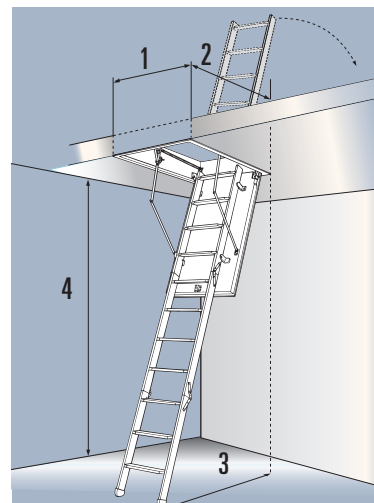

Fußkappen



Abdeckleiste

Ausführung

Rohbaumaße	60/70 x 112/120/130/140
lichte Raumhöhe	bis 285 cm (bis 260 cm bei 112 cm)
Lukenkasten	Fichte, 14 cm hoch
Lukendeckel	Sandwichbauweise, Stärke 36 mm
Leiternteil	3-teilig aus Fichte
Verbindungsart	gedübelt