

# DOLLE alu-fix

## Bodentreppen



DOLLE alu-fix mit Stirnbrett



DOLLE alu-fix mit Lukenkasten

U-Wert  
1,07



vom Hersteller berechneter  
U-Wert des Bauteiles

Überlast  
bis 100 kg


## Ausstattung

- für vorhandene Lukenkästen oder mit Lukenkasten
- Schnäpper aus Kunststoff
- Bedienstab

- Für die Vertäfelung gilt: 6 kg Vertäfelungsgewicht pro m<sup>2</sup>, Materialstärke 12 mm. Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

## Technische Daten

1 min.	60,00 cm
2 min.	70,00 cm
3 max.	152,00 cm
4 max.	300,00 cm

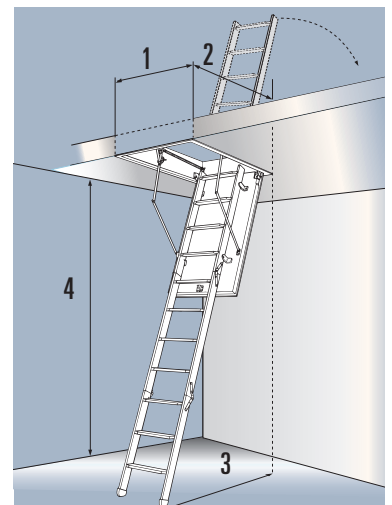

### Ausführung

<b>Rohbaumaße</b>	70 x 60/70, 80 x 60/70 (mit Lukenk.) ab 65 x 55 cm (ohne)
<b>lichte Raumhöhe</b>	bis 260 (mit Lukenk.), bis 300 (ohne)
<b>Lukenkasten</b>	Fichte, 14 cm hoch
<b>Lukendeckel</b>	Sandwichbauweise, Stärke 56 mm
<b>Leiternteil</b>	Scherenpaket aus Alu
<b>Verbindungsart</b>	geschraubt