
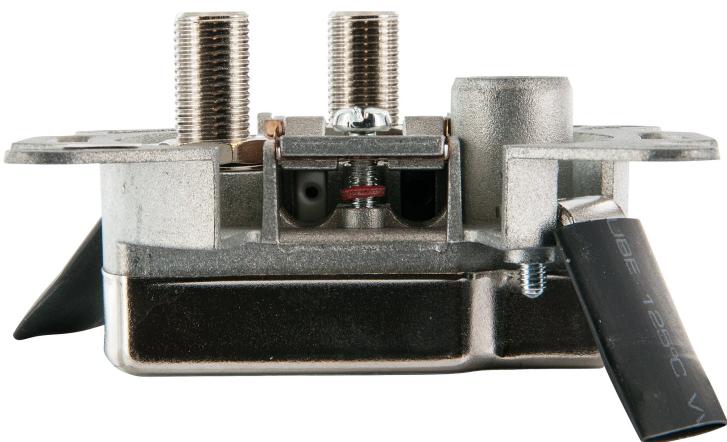


Doppel End-/Stichleitungsdose 2 dB

Diese SCHWAIGER® Einzeldose ist für den Einsatz an Einzel-, Gemeinschaftsantennen, Breitbandkabel- und SAT-Anlagen geeignet. Die Besonderheit dieser Dose liegt in der Zweikabel- und Klemmtechnik. Bei der Zweikabeltechnik handelt es sich um zwei getrennte F-Anschlüsse, die unabhängig voneinander genutzt werden können. Mit der speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.

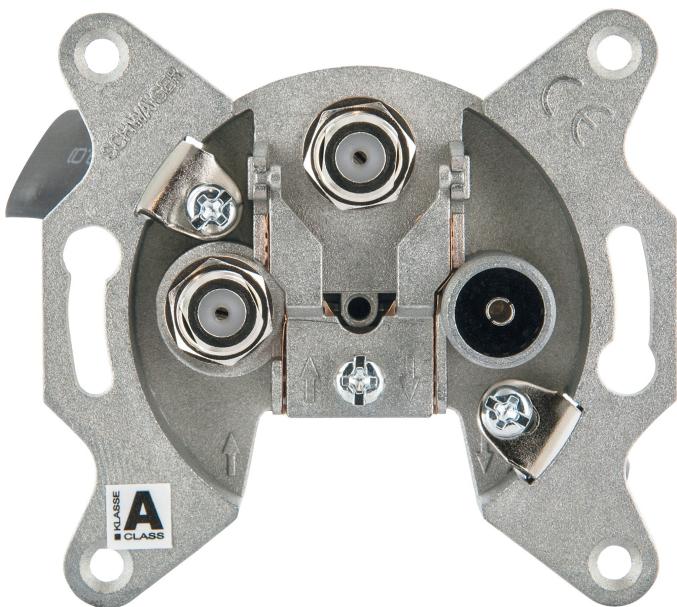

- Klemmtechnik für schraublose Innenleiterbefestigung (Ø 0.4 - 1.2 mm)
- Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm)
- Zweikabeltechnik mit zwei F-Anschlüssen
- Gleichstromdurchgang (DC) an den Anschlüssen SAT1 und SAT2
- Normen, siehe Konformitätserklärung (Service & Support)
- Lieferumfang: 1x Antennendose

SKU: DSE652 531

EAN: 4004005503630



Technische Daten

Anschlüsse	2 x F-Buchse 1 x IEC Buchse
Klassifikation	Klasse A
Entkopplung	> 22 dB (SAT/SAT) > 30 dB (SAT/Terrestrik)
Frequenzbereich	5 - 2400 MHz (SAT 1) 950 - 2400 MHz (SAT 2) 5 - 862 MHz (SAT 2/TV/FM) 5 - 862 MHz (TV/FM)
Anschlussdämpfung	< 2,0 dB
Einbautiefe	22 mm
Produktmaterial	Aluminium Druckguss korrosionsgeschützt
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite)	70 mm
Abmessungen (Höhe)	66 mm
Abmessungen (Tiefe)	22 mm
Gewicht	104 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	PROFESSIONAL