


Lieferumfang:



Nr.1
2 x Leuchtenhalter (Spangen)



Nr.2
4 x Dübel



Nr.3
4 x Schrauben für Deckenhalterung




Nr.4
1 x Leuchtenkörper

1x Bedienungsanleitung

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist ausschließlich für tragfähigen Untergrund geeignet. Für Hohlwände oder Gipskartonplatten benutzen Sie bitte spezielles Befestigungsmaterial.

Bedienungsanleitung Feuchtraumleuchte



**Dieses Produkt ist eine gute Wahl.
Viel Freude damit!**

Artikel-Nr. LA8 25234 TW / LA8 25235 TW
LA8 25232 TW / LA8 25233 TW
LA8 25230 TW / LA8 25231 TW

Kurzhinweise


Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerehinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage sowie dem Gebrauch. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen; Achtung, gegen ungewolltes Einschalten schützen.
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Technische Änderungen dürfen nur durch den Hersteller vorgenommen werden!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen

01. Die Leuchte ist auch für den Außenbereich geeignet.
02. IP65: Diese Leuchte ist Staub- und Spritzwassergeschützt.
03. Beachten Sie den im Piktogramm angegebenen Abstand (in m) zu angestrahlten Objekten.
04. Schutzklasse II: Diese Leuchte ist doppelt isoliert und darf nicht an eine Erdung angeschlossen werden.
05. Diese Leuchte ist für die Wand- und Deckenmontage geeignet.
06. Entfernen Sie die Zuleitungsisolierungen wie auf der Abbildung angegeben.
07. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren
08. Wird die Leuchte auf eine Deckendose montiert, muss diese erst mit einem entsprechenden Deckel verschlossen werden.
09. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche gequetscht werden!
10. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden.
11. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Folie und Kleinteile dürfen nicht in Kinderhände gelangen (Erstickungsgefahr). Kein Spielzeug!

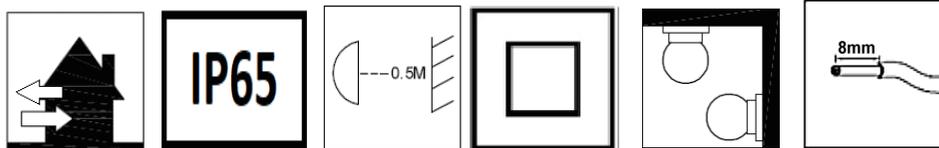

01 02 03 04 05 06



07 08 09 10 11

Du brauchst

Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie alle Folien; folgen Sie der Montagezeichnung (Montagematerial in der Leuchte liegend).



Ziegel

Bohren.



Bohrer

Zum Bohren der Befestigungslöcher.



Akkuschrauber

Zum Einschrauben der Basis.



Brille


Augen schützen.




Handschuhe

Verwendet, um die Hände zu schützen.


Schritt 5

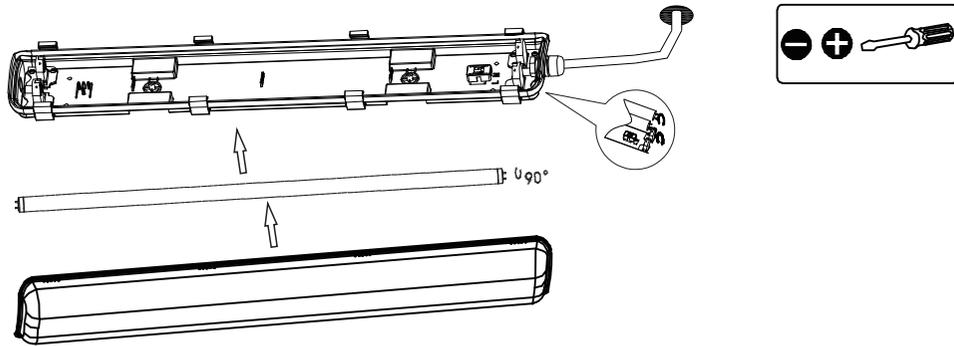

Schritt 6

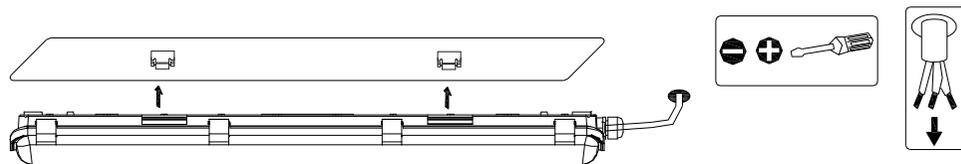

Schritt 7

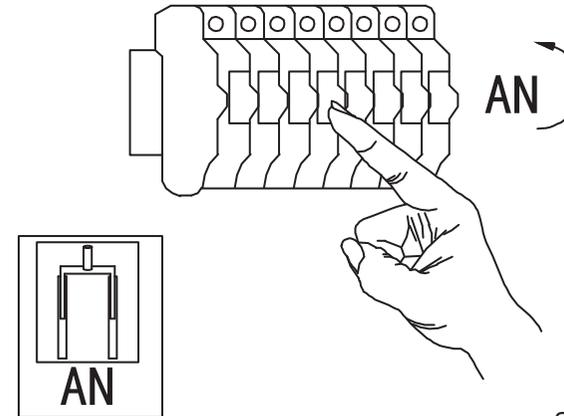

Sicherheitshinweis

Leuchtmittel-Wechsel

- Schutzglas abnehmen; dabei zuvor die Klick-Verschlüsse öffnen.
- Leuchtmittel / Röhre drehen, bis Kontakt / Stift sichtbar ist (ca. 90°); danach vorsichtig herausnehmen und das neue Leuchtmittel beidseitig einsetzen und um ca. 90° verdrehen. Anschlussseite beachten (s. Markierung) und Gehäuse ordnungsgemäß wieder verschließen. Achtung! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Befestigungslöcher, dass an der Bohrstelle keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen angebohrt oder beschädigt werden können.

ACHTUNG: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist. Hierzu genügt es nicht allein den Lichtschalter o.ä. in AUS-Position zu bringen, sondern es ist die hierfür zuständige Netzsicherung zu entfernen oder die Schaltersicherung auszulösen (falls Sie die Stromzufuhr nicht durch eine Steckerverbindung sicher unterbrechen können). Die Stromzufuhr darf erst nach kompletter Montage wiederhergestellt werden

Pflegehinweis

Pflegen Sie regelmäßig die Oberfläche der Leuchte mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.

Technische Daten

Artikel: Feuchtraumleuchte
Artikel-Nr.: LA8 25234 TW / LA8 25235 TW / LA8 25232 TW
LA8 25233 TW / LA8 25230 TW / LA8 25231 TW

Schutzklasse: II
Schutzart: IP65
Spannung: 220-240V ~ 50/60 Hz
Fassung: G13

Leuchtmittel: LA8 25234 TW: 1x LED Röhre, 24 Watt, 2.640lm, 4.000k (inklusive)
LA8 25235 TW: 2x LED Röhre, 24 Watt, 2.640lm, 4.000k (inklusive)
LA8 25232 TW: 1x LED Röhre, 18 Watt, 1.980lm, 4.000k (inklusive)
LA8 25233 TW: 2x LED Röhre, 18 Watt, 1.980lm, 4.000k (inklusive)
LA8 25230 TW: 1x LED Röhre, 9 Watt, 990lm, 4.000k (inklusive)
LA8 25231 TW: 2x LED Röhre, 9 Watt, 990lm, 4.000k (inklusive)



CE-Konformität

Dieser Artikel erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.

Allday
76669 Bad Schonbörn
Germany
Service-Hotline
(+49)7253 97650

Entsorgungshinweise



Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Elektrogeräten und Batterien so weit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie das Vermüllen des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.

Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25 cm) bitte der Rückgabebund Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind.

800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.



Allday
76669 Bad Schonbörn
Germany
Service-Hotline
(+49)7253 97650