




HP7 **2K**

Smart Home Video-Gegensprechanlage

A connected choice for safer, smarter home access

Es ist an der Zeit, Ihre alte Gegensprechanlage aufzurüsten, damit sie mit dem Internet verbunden, aus der Ferne zugänglich und per App steuerbar ist. Die allererste HP7 Video-Gegensprechanlage von EZVIZ bietet Hausbesitzern maximalen Komfort, um Besucher zu sehen, mit ihnen zu sprechen und ihnen Zutritt zu gewähren, auch wenn sie nicht zu Hause sind. Es erhöht ebenso die Sicherheit zu Hause, da die 2-in-1-Außenkamera und das Telefon dabei helfen, Videos in 2K-Klarheit aufzunehmen und Personen mit mobilen Echtzeit-Benachrichtigungen zu erkennen.



2K Auflösung



7-Zoll-Farb-Touchscreen



Tür-/Tor-Fernentriegelung¹



2-Kabellösung



Intelligente Erkennung von menschlichen Bewegungen



Zwei-Wege-Audio (Unterstützt die Funktion der Stimmenverzerrung)



Eingebaute Türklingel mit mehreren Klingeltönen



Intelligente RFID Entriegelung (3 Tags enthalten)



Witterungsbeständiges Design



Inklusive 3 Namenskarten



Unterstützt 2,4 / 5 GHz Dual-Band Wi-Fi



Unterstützt MicroSD-Karte (bis zu 512 GB) und EZVIZ-CloudPlay-Speicher²

Für den zuverlässigen Einsatz in Häusern und Villen entwickelt

Die HP7 ist ideal für alle, die ihre sperrige Sprechanlage in einem renovierten Haus ersetzen möchten, oder für diejenigen, die in eine geräumige Villa ziehen und bequeme Kommunikation und zuverlässige Sicherheit benötigen. Dieses elegante Set kombiniert eine 2-in-1-Videotürklingel für den Außenbereich mit einem großen Monitor für den Innenbereich und passt problemlos zu jedem Wohnstil.




2-Draht-Installation
(Auch mit 4-Draht-Systemen kompatibel)



Wasserdichte Türsprechanlage



Doppelte Steuerung von Tor und Tür¹

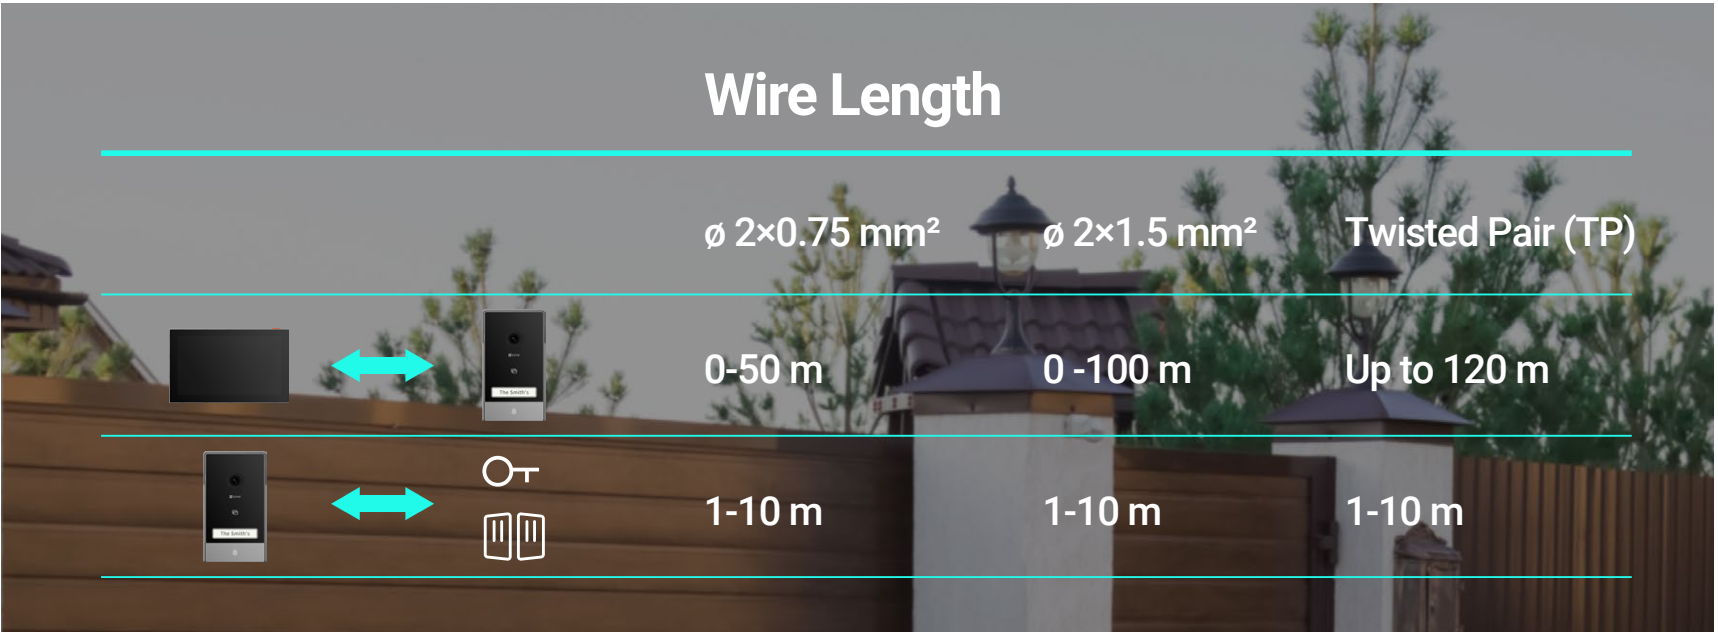


Verwalten Sie Ihre Tür ganz einfach - sogar aus der Ferne

Schwere Schlüsselbünde gehören jetzt der Vergangenheit an. Das HP7 bietet eine viel einfachere Zugangskontrolle und gleichzeitig einen visuellen Schutz, um Ihre Besucher zu verifizieren.



Öffnen Sie die Tür, mit nur einem Wisch mit intelligentem RFID
(3 Tags enthalten)

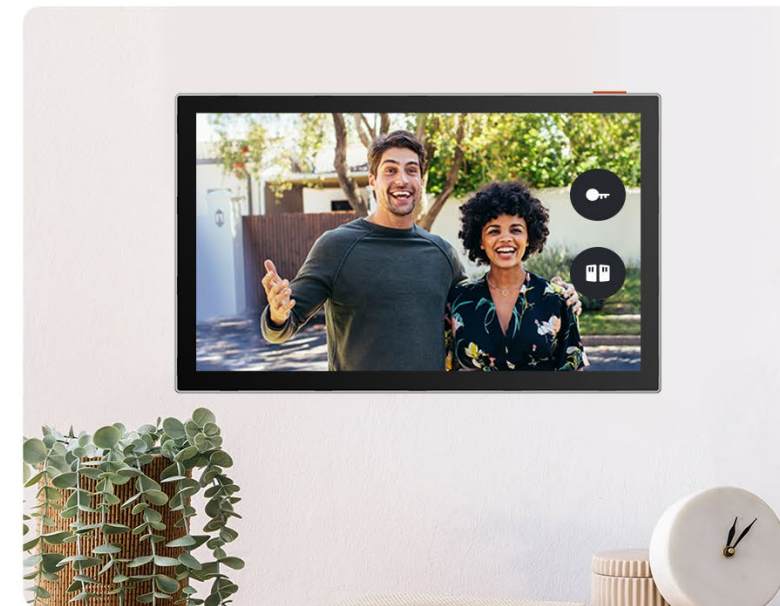

Entriegeln über den Innenmonitor



Öffnen Sie die Tür über die EZVIZ App

Ein All-in-One-Touch-Monitor für Kommunikation und Kontrolle

Auf dem 7-Zoll-Farb-Touchscreen können Sie Ihre Außentürsprechanlage einrichten und verwalten, auf Besucher reagieren und wichtige Videoaufnahmen speichern. Immer wenn ein Besucher an Ihrer Tür klingelt, leuchtet der Innenbildschirm automatisch auf, um Ihnen anzuzeigen, wer draußen ist.

Vielseitige Funktionen

Gestochen scharfe Live-Ansicht

Zwei-Wege-Audio

Entriegelung von Tor und Tür

Videoverlauf und -speicherung

(Unterstützt microSD-Karten mit bis zu 512 GB)



Reagieren Sie einfacher denn je aus der Ferne

Auch wenn Sie nicht zu Hause sind, sorgt die HP7 dafür, dass Sie keinen Besucher verpassen. Sie können Ihr Telefon benutzen, um in Verbindung zu bleiben und die Tür für Besucher aus der Ferne öffnen. Wenn Sie ungebetenen Fremden antworten, können Sie den Stimmenverzerrer aktivieren, um sich nicht zu erkennen zu geben und eine weitere Absicherung zu bieten.



Two-way Talk



Fernentriegelung





Stimmenverzerrer zum
Schutz der Privatsphäre

Hi, you have a delivery.



Thank you, please leave
that outside the door.

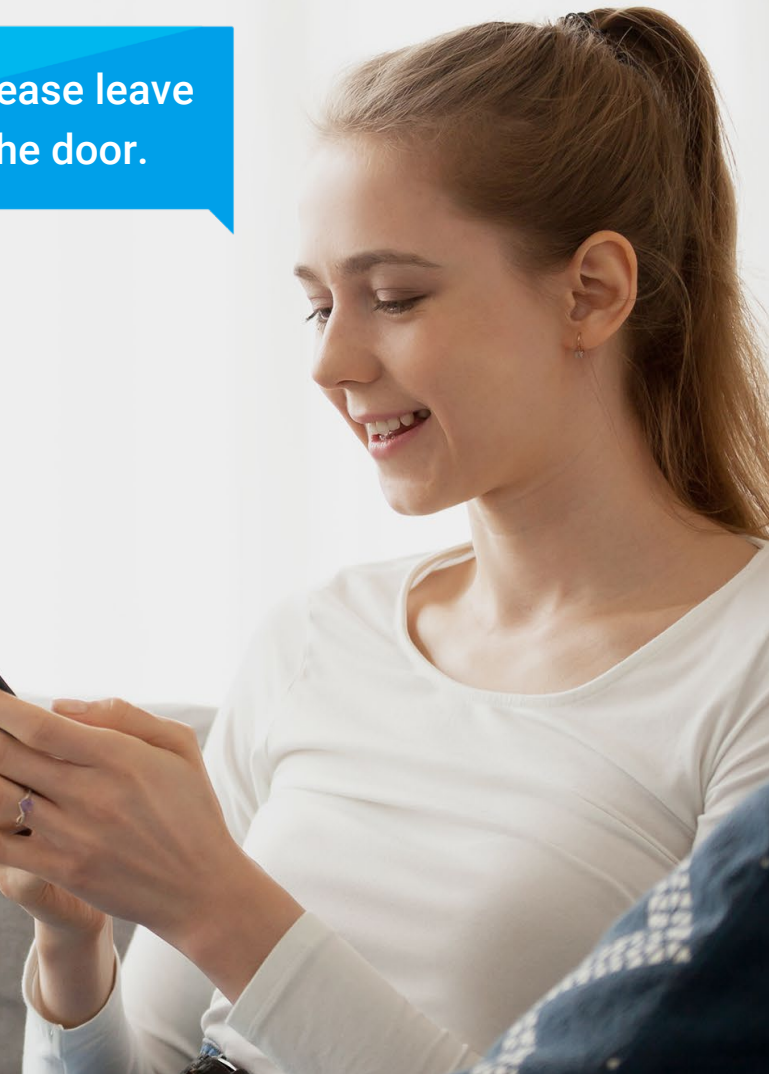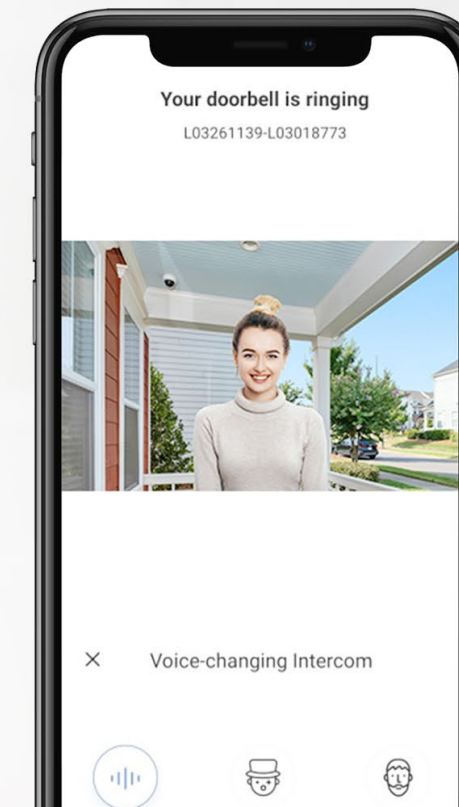

Stunning 2K




Die innovativste Lösung für eine smarte Gegensprechanlage


Die HP7 wurde entwickelt, um ein extrem weites und klares Bild zu liefern, von Tag bis Nacht. Mit einem Blickwinkel von 162 Grad und einem 2K-Objektiv können Sie einen Postboten problemlos ohne pixelige oder verschwommene Details von Kopf bis Fuß sehen. Die HP7 Kamera bietet außerdem eine 5-Meter-Infrarot-Nachtsicht, damit Sie rund um die Uhr die bestmögliche Sicherheit genießen können.




Erhöhte Sicherheit mit intelligenter Bewegungserkennung


Wann immer die HP7 Videotürklingel menschliche Aktivitäten an Ihrer Haustür erkennt, sendet sie Ihnen sofort eine Benachrichtigung, falls ein ungebetener Gast anwesend ist. Sie können die Erkennungsempfindlichkeit jederzeit feinabstimmen und bestimmte Erkennungszonen einrichten, um unerwünschte Alarme zu reduzieren.

 **Intelligente Erkennung von menschlichen Bewegungen**

 **Anpassbare Erkennungszone**

 **Einstellbare Erkennungsempfindlichkeit**

FREE **Keine Abo-Gebühr**

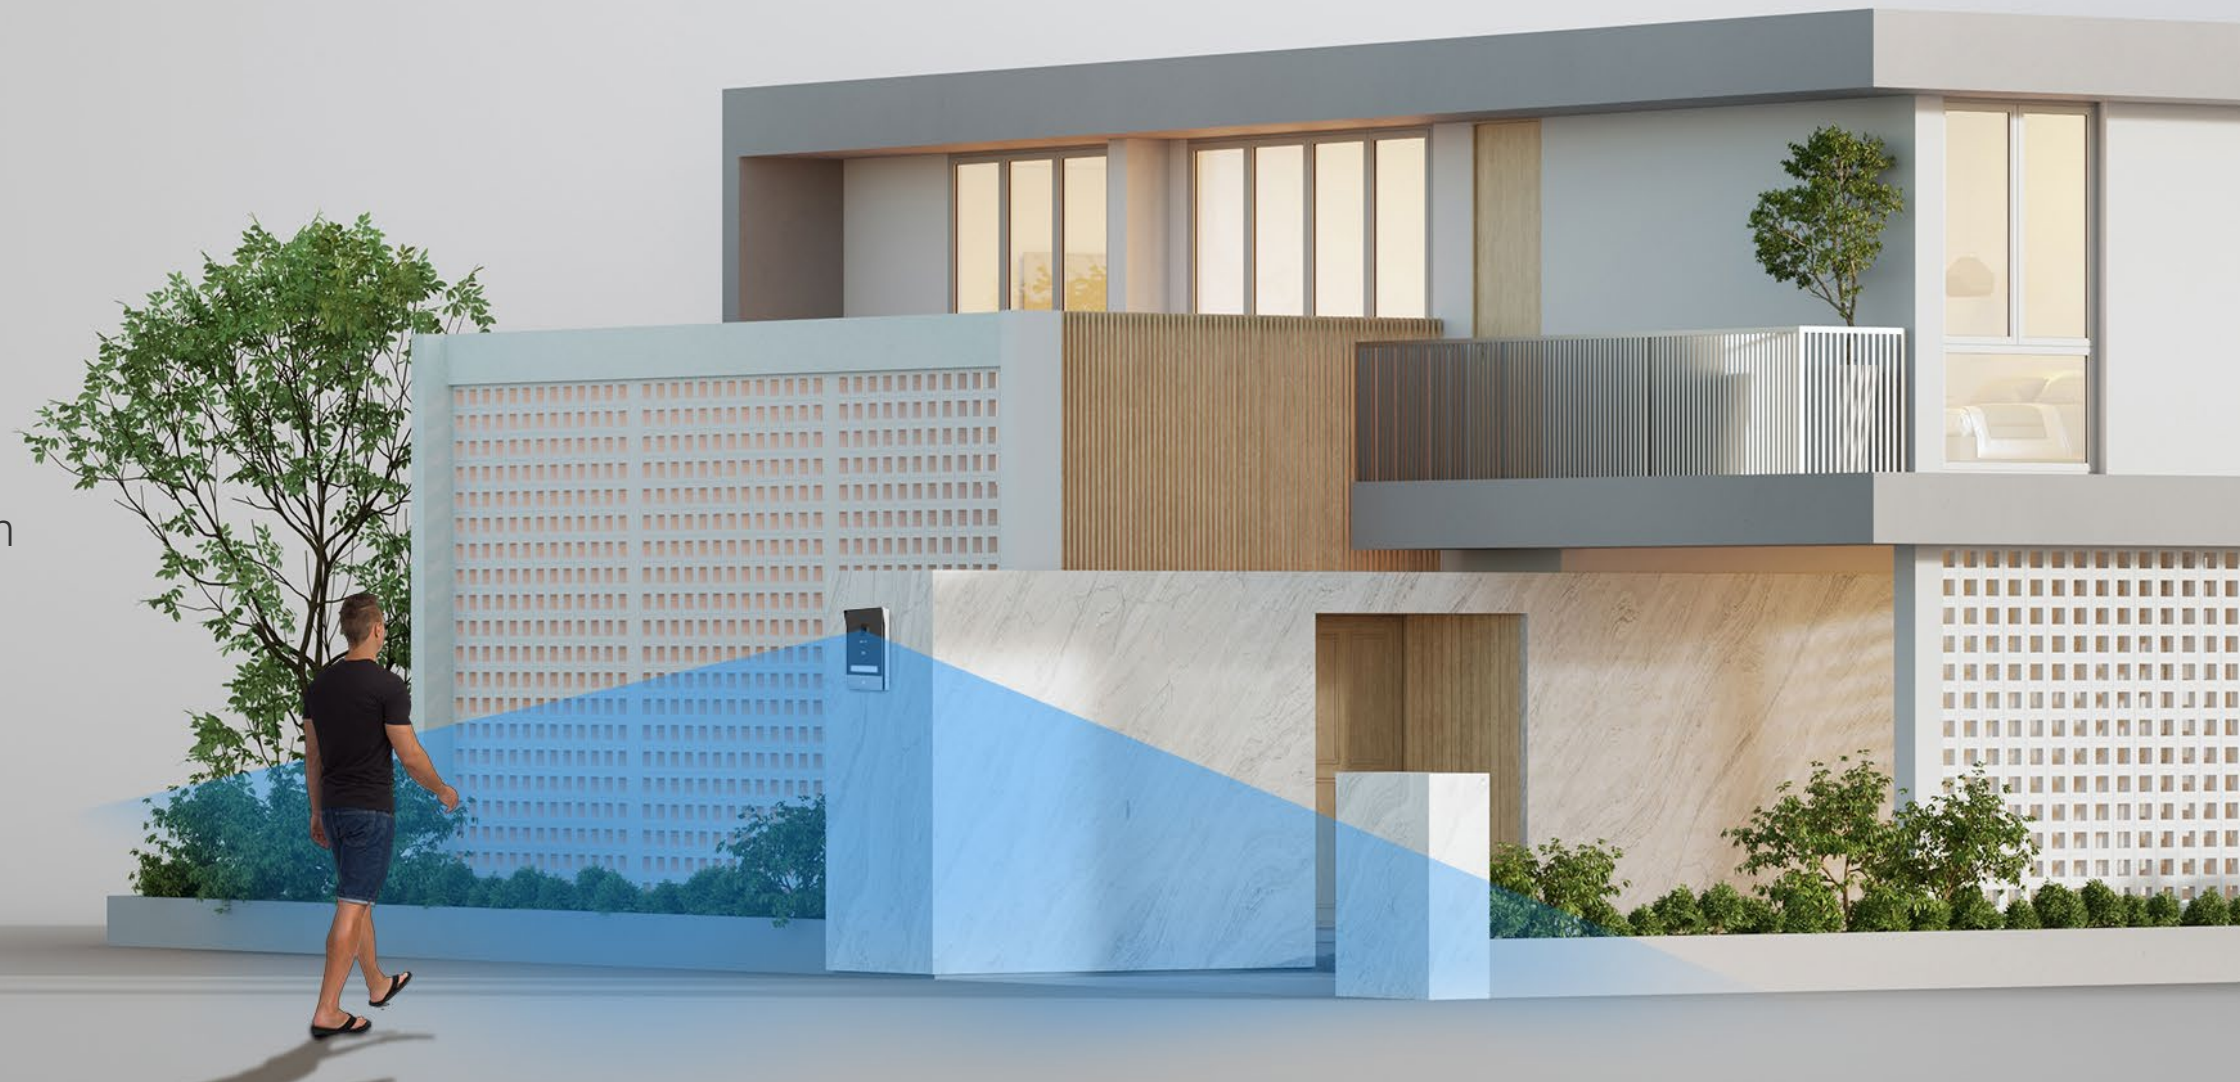

Durchdachte Funktionen für zusätzlichen Komfort



Mit den beleuchteten Namenskarten, finden Sie immer die Richtige Türe.



Passen Sie Ihre Türklingel mit Ihrem Wunsch-Klingelton an³.


Aufwertung Ihrer Eingangstüre, dank elegantem Design.

Das HP7-Set verwendet ein raffiniertes, minimalistisches Design mit einem schlichten, einheitlichen, glänzenden Schwarz für beide Geräte. Die HP7 hebt sich von herkömmlichen Gegensprechanlagen ab und entspricht dem modernen Design für ein stilvolles Zuhause. Der Bildschirm für den Innenbereich maximiert auch die Berührungsfläche und verbessert so das gesamte Benutzererlebnis.



Stabile Verbindung für mehr Leistung

Um das Nutzungserlebnis per Fernbedienungen zu maximieren, können Sie den Innenmonitor entweder mit dem 2,4- oder dem 5-GHz-Band verbinden. Genießen Sie starkes Wi-Fi mit geringerer Latenz, größerer Bandbreite und einem stabilen Signal.

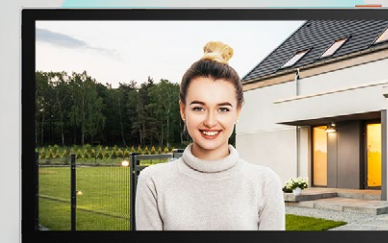

2.4 GHz

5 GHz



Verbessertes Seherlebnis durch kleinere Videodateien

Im Vergleich zur marktüblichen H.264-Videokompressionstechnologie sorgt H.265 für ein flüssigeres Seherlebnis bei aufgezeichneten -Videos. Außerdem müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass der Speicher durch große Videodateien knapp wird – dank der H.265-Technologie wird die Videogröße um bis zu 50 % reduziert⁴.

50% ↓
Video-Speicherplatz

50% ↓
Benötigte Bandbreite



Supports MicroSD Card²



Unterstützt EZVIZ CloudPlay-Speicher²

Extra große, sichere Speicheroptionen, denen Sie vertrauen können

Sie können Ihre aufgezeichneten Videos auf einer lokalen microSD-Karte mit bis zu 512 GB speichern, oder Sie abonnieren die EZVIZ CloudPlay für vollständig verschlüsselten Cloud-Speicher, jederzeit auf Abruf.


Ihre Daten & Privatsphäre, sind bei uns in sicheren Händen

Wir haben das Produkt so entwickelt, dass Ihre Daten und Ihre Privatsphäre geschützt sind. Um sicherzustellen, dass Aufnahmen nur erfolgen, wann und wo es angebracht und erlaubt ist, können Sie zudem aufnahmefreie Zonen⁶ einrichten.



EZVIZ wurde von DNV ausgezeichnet für **Informationssicherheit** (ISO/IEC 27001:2013), **Schutz personenbezogener Daten** (ISO/IEC 27701:2019), **Cloud-Sicherheit** (CSA STAR) und mehr.

Privatbereich

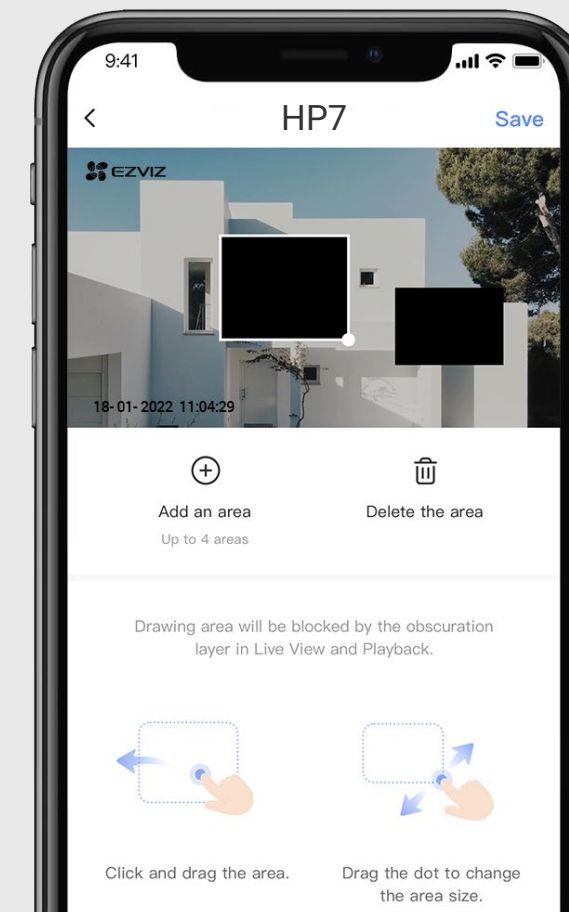

AES-128

Datenverschlüsselung

TLS

Verschlüsselung
der Datenübertragung

1 Um die Installationsvoraussetzungen und die Produktkompatibilität zu überprüfen, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch für weitere Informationen.

2 Eine lokale Speicherkarte ist separat erhältlich. Der Cloud-Speicherdienst ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Verfügbarkeit.

3 Benutzer können den Klingelton, der vom Innendisplay gesendet wird, durch Berührung oder über die EZVIZ App anpassen. Die Türklingel für den Außenbereich bietet nur einen Standardklingelton und kann nicht angepasst werden.

4 Die Daten der Testergebnisse aus den EZVIZ-Laboren wurden unter Standardbedingungen ermittelt. Die Werte weichen je nach Häufigkeit und Komplexität der aufgenommenen Aktivität und anderen Umgebungsfaktoren ab.

Außentürklingel

Bildsensor	1/2,7-Zoll-CMOS mit progressivem Scan (unterstützt geringe Lichtempfindlichkeit)
Objektiv	2,0 mm @ F2,2, Blickwinkel: 162° (Diagonal)
Tag und Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung, 850-nm-Infrarotlicht x 2 (max. 6m)
Max. Auflösung	2048 × 1296
DNR	2D / 3D DNR
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Bildgeschwindigkeit	Max.: 15 fps; selbstadaptiv während der Netzwerkübertragung

Verbindung und Funktion

Verbindungsmethode	Kabelgebundene Verbindung (2-Draht, möglich mit 4-Draht), digitale Signalübertragung
Übertragungsdistanz	Φ 2 x 0,75 mm² , max. 50 m Φ 2 x 1,5 mm² , max. 100 m Verdrillte Leitung, max. 120 m
Tür öffnen (Tor)	Unterstützt 2 Anschlüsse für die Verkabelung. 1-10 m Entfernung. Das Intercom-Panel bietet einen "trockenen" Kontakt, ohne elektrischen Strom, zum Anschluss an den Taster für das automatische Tor, die Toröffnungsfunktion: 12V / 2A
Entriegeln (elektrisches Schließblech)	Unterstützt 2 Anschlüsse für die Verkabelung. 1-10 m Entfernung. Das elektrische Schließblech oder Schloss, das Sie bestellen, muss über einen mechanischen Speicher verfügen; die Stromversorgung des elektrischen Schließblechs oder Schlosses darf 12 V / 1,1 A nicht überschreiten, andernfalls sollten Sie sich an die Bedienungsanleitung halten.

Door Open Methods	1. RFID-Ausweis zum Entsperren (Ausweise x 3 Stück) 2. Fernentriegelung per App 3. Innenliegendes Display zum Entsperren
-------------------	--

Außentürklingel-Schnittstelle

Audioeingang	Eingebautes hochempfindliches Mikrofon
Audioausgang	Eingebauter Hochleistungslautsprecher
Türklingel-Knopf	Ja Das Licht kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Namenskarte	Insgesamt drei handgeschriebene Namenskarten (eine bereits auf dem Intercom-Panel). Das Licht kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Terminal	Zwei Anschlüsse für den Anschluss des Bildschirms. Zwei Anschlüsse für die Verkabelung des Tores. Zwei Anschlüsse für den Anschluss des elektrischen Schließblechs.

Funktionen

Intelligenter Alarm	Intelligente Erkennung menschlicher Bewegungen, Linger Detection
Sabotagealarm	Unterstützt
Video-Gegensprechanlage	Fern-Video-Gegensprechen

Allgemeines

Betriebsbedingungen	-30°C bis 60°C , Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
IP-Schutzgrad	Wasserdicht, mit Schutzabdeckung
Abmessungen	161 x 87 x 20 mm (6,34 x 3,42 x 0,79 Zoll)

Innen Display

Displaygröße	7" Touchscreen
Auflösung	1024 x 600

Schnittstelle

Audioeingang	Eingebautes hochempfindliches Mikrofon
Audio Output	Eingebauter Hochleistungslautsprecher
Taste	Bildschirm Ein / Aus-Taste
Terminal	Zwei Kabelanschlüsse zum Anschluss der ersten Außentürklingel.
Speicher	Unterstützt microSD-Karten bis zu 512 GB Unterstützt EZVIZ Cloud-Speicher

Netzwerk-Parameter

Protokoll	Proprietäres EZVIZ Cloud-Protokoll
Schnittstellen-Protokoll	Proprietäres EZVIZ Cloud-Protokoll
Protokoll	EZVIZ Verbindungsprotokoll

WLAN-Parameter

WLAN-Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Frequenzbereich	2.4G: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5G: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz
Kanal-Bandbreite	Unterstützt 20 MHz
Sicherheit	64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Übertragungsrate	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433,3Mbps

Funktion

Mehrere Klingeltöne	Bis zu 20 Klingeltöne
Funktionen	Live-Ansicht, Wiedergabe, Zwei-Wege-Gespräch, Videoanruf

Allgemeines


Betriebsbedingungen	-10°C bis 45°C, Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Gewicht	Nettogewicht: 855 g (30,16 oz) Mit Verpackung: 1825 g (64,37 oz)
Abmessungen	180 x 111 x 15 mm (7,09 x 4,37 x 0,59 Zoll)
Stromversorgung	DC 24V / 1A Netzteil, Adapter (100- 240Vac)
Stromverbrauch	8W, Max. 24W

Lieferumfang

- Monitor
- Wandhalterung für Monitor
- Netzadapter für Monitor
- Bohrschablone für Monitor
- Intercom-Panel
- Bohrschablone für Intercom-Panel
- Schraubenzieher
- Anstecker (x3)
- Schraubensatz (x2)
- Namenskarte (x2)
- Drähte und Kabelverbinder
- Anschlusskabel für DC-24-V-Stromversorgungsbuchse
- Regulatorische Informationen (x2)
- Kurzanleitung

Zertifizierungen

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.