




SDF Dichtungsband

Produktionsstätte
Deutschland



Beschreibung:

Das selbstklebende SDF Dichtband gehört zum SAREI Dach- und Fassadensystem und wird zur Abdichtung im Überlappungsbereich der SAREI Dach- & Fassadenplatte verklebt. Es handelt sich um vorkomprimiertes Dichtungsband nach DIN 18542 – BG1.

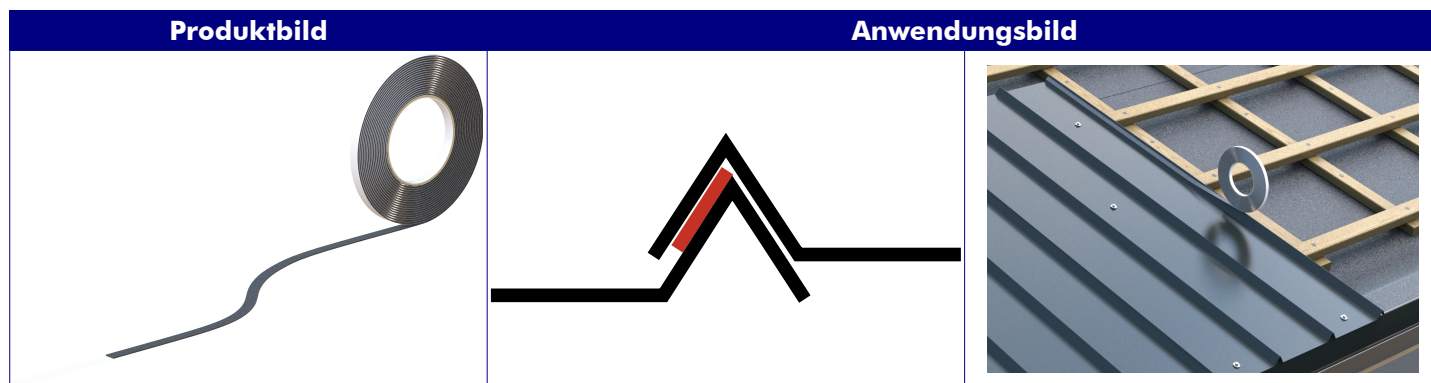

Technische Daten:

Material:	Polyurethan-Weichschaum mit modifizierten Acrylaten
Temperaturbeständigkeit:	von 30°C bis +90°C
Schlagregendichtheit:	≤ 600 Pa in Anlehnung an DIN EN 1027
Fugendurchlässigkeit:	Fugendurchlasskoeffizient $\alpha < 1,0 \text{ m}^3/[\text{m} \cdot \text{h} \cdot (\text{daPa})^n]$ in Anlehnung an DIN EN 18542
Luftdichtheit:	$\alpha < 1,0 \text{ m}^3/[\text{hm}(\text{daPa})^{2/3}]$ in Anlehnung an DIN EN 18542
Witterungsbeständigkeit:	Anforderungen erfüllt in Anlehnung an DIN EN 18542
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda \leq 0,048 \text{ W/mK}$ in Anlehnung an DIN EN 52612
Sd-Wert:	$< 0,5 \text{ m}$
Farbe:	Schwarz
Maße:	10 mm breit, 12,5 m lang (auf Rolle)
Verpackungseinheit:	1 Stück
Befestigung:	selbstklebend