

SCHAUKEL


Ordner/Registernr.

390101A001MMBZ01A1

443,5x216x428



Montage und Gebrauchsanweisung

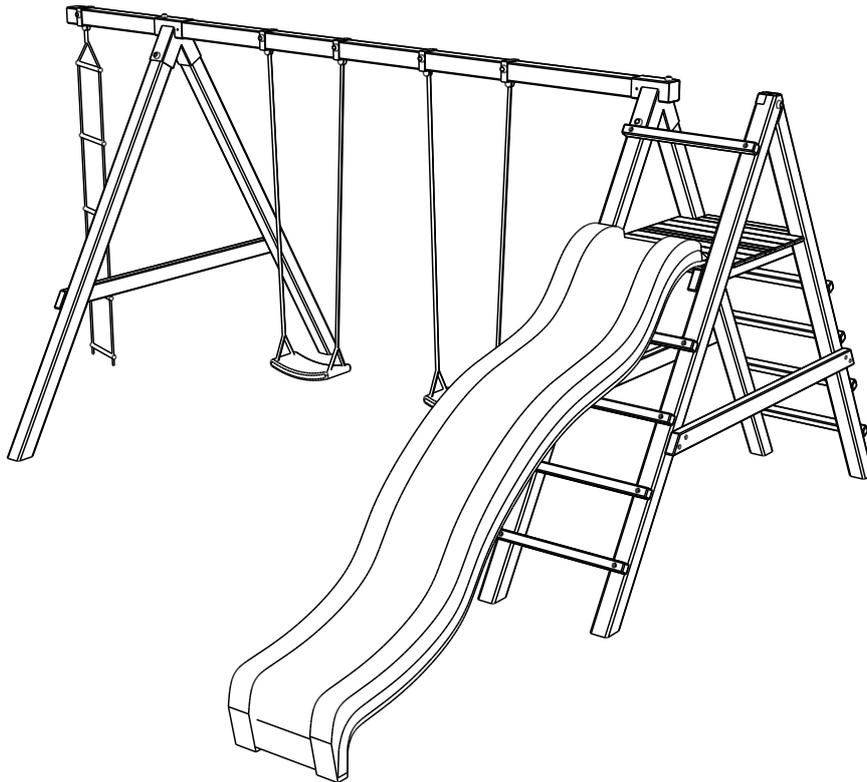

Achtung !

Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
Lange Schnur. Strangulationsgefahr.

Nur für den Hausgebrauch.

WICHTIG !

ZULÄSSIGE PERSONENZAHL - 3

Höchstbenutzergewicht - 70 kg

Die Höchstbelastung der Schaukel 210 kg



Stelmet S.A.
ul.Gorzowska 20
65-127 Zielona Góra
www.stelmet.com



ACHTUNG !

Gebrauchsanleitung

Die Schaukel kann ausschließlich auf ebenen Flächen, wie z.B. Rasen oder Sand, in einer Entfernung von 2 m von anderen Objekten wie Häuser, Garagen, Zäune, Seil zum Wäscheaufhängen, herabhängende Äste, Elektrokabel, Einfahrtswege, usw. aufgestellt werden. Die Schaukel darf nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Fläche aufgestellt werden. Der Bereich der Sicherheitszone soll mit Sand, feinem Kies oder einem anderen Material, das die Sturzfolgen mildern kann, bedeckt werden (Sturzhöhe \leq 100 cm).

Die Schaukel mit der Rutsche muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, empfohlene Schatteneinstellung oder Nordseite. Es besteht die Gefahr von der Aufheizung, Verbrennung der Rutsche.

DIE SCHAUKEL MUSS SICHER UND STABIL BEFESTIGT WERDEN!

Holzelemente sind mindestens jede 3 Jahre mit einem pigmentierten Holzschutzmittel zu streichen. Bei schwierigen Wetterverhältnissen soll die Streichprozedur öfter ausgeführt werden. Einmal im Jahr ist eine Überprüfung der Schaukel, darunter Kontrolle des Zustandes von grundlegenden Bestandteilen, der Stabilität der Schaukel und der Schraubenverbindungen, durchzuführen. Der Schaukelsitz, Schellen, Schrauben, Verbinder sowie anderes Zubehör sind auf Verschleiß zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen. Sollten Beschädigungen festgestellt werden, die irreparabel sind, ist eine solche Schaukel außer Betrieb zu setzen.

Alle Metallteile müssen geölt werden. Zusätzlich ist die Schaukel jede zwei Wochen zu kontrollieren.

Alle Ersatzteile sind beim Schaukel Hersteller erhältlich.

DAS NICHTBEFOLGEN VON OBEN GENANNTEN EMPFEHLUNGEN KANN UNFALLGEFAHR DARSTELLEN!

Achtung. Ausschließlich für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke. Für den Außenbereich.

Die Schaukel ist für Kinder zwischen 3 und 14 Jahren geeignet.

Allgemeine Montageanleitung:

1. Vor der Montage lesen Sie die Anleitung und überprüfen Sie den Lieferumfang.
2. Die Montage soll von mindestens zwei Erwachsenen durchgeführt werden.
3. Vor der Montage muss die Fläche, auf der die Schaukel aufgestellt wird, vorbereitet werden.
4. Die Montage von Elementen im oberen Bereich ist mit Hilfe einer Leiter auszuführen, wobei die nötigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen.
5. Während der Montagearbeiten müssen Kinder vom Montageort ferngehalten werden.
6. An den Verbindungsstellen von Holzelementen, die mittels Schrauben verbunden werden, müssen vorher Bohrungen mit einem etwas kleineren Durchmesser als der Durchmesser der zu verwendeten Schraube ausgeführt werden.

Diese Tätigkeit ist notwendig, da während des Eindrehens der Schraube ohne Vorbohrung Risse im Holz entstehen könnten.

Jede vom Anwender vorgenommene Änderungen des Spielzeugs sollten gemäß der Herstellersanleitungen ausgeführt werden. Modifikation des Originalspielzeugs wird nicht empfohlen (z.B. ein Einbau des zusätzlichen Elements, Schaukelsitzes, Leiter, oder Konstruktionselementes)







WICHTIG!!! Die horizontale lichte Weite zwischen Schaukelsitz und Boden muss mindestens 350 mm betragen, um die erforderliche Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten.


Nach dem Abschluss der Nutzungsdauer sollte die Schaukel und ihre Teile zur Entsorgungsstelle gebracht werden.

WICHTIG!!!


**ZULÄSSIGE PERSONENZAHL – 3. Höchstbenutzergewicht - 70 kg.
ALLE ERSATZTEILE SIND BEIM HERSTELLER DER SCHAUKEL ERHÄLTlich
BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTER AUF.**

Montage-Kit



- ①  x8
- ②  x14
- ③  x15
- ④  x1
- ⑤  x1
- ⑥  x38
- ⑦  x14
- ⑧  x13
- ⑨  x18
- ⑩  x20





- ⑪  x2
- ⑫  x5
- ⑬  x2
- ⑭  x4
- ⑮  x1
- ⑯  x1








Element	Beschreibung	Dimension	Anzahl
1	Holzschraube	5,0x80	8
2	Kunststoffbolzenabdeckung -8-10mm	34x21,5	14
3	Holzschraube	4,0x45	14
4	Schlossschraube	M10x100	1
5	selbstsichernde Mutter	M10	1
6	Unterlegscheibe	fi 8	38
7	Unterlegscheibe	fi 10	14
8	Holzschraube (Sechseck Schraube)	10x60	13
9	Holzschraube (Sechseck Schraube)	8,0x70	18
10	Holzschraube (Sechseck Schraube)	8,0x100	20
11	Schaukelsitz	XXX	2
12	Schelle	90x90x3 mm	5
13	Rohrverbinder	90x90 - 90c	2
14	Bodenverankerung	300x30x2,5	4
15	Leiter	1,8 m	1
16	Kunststoff Schutzkappe	XXX	1



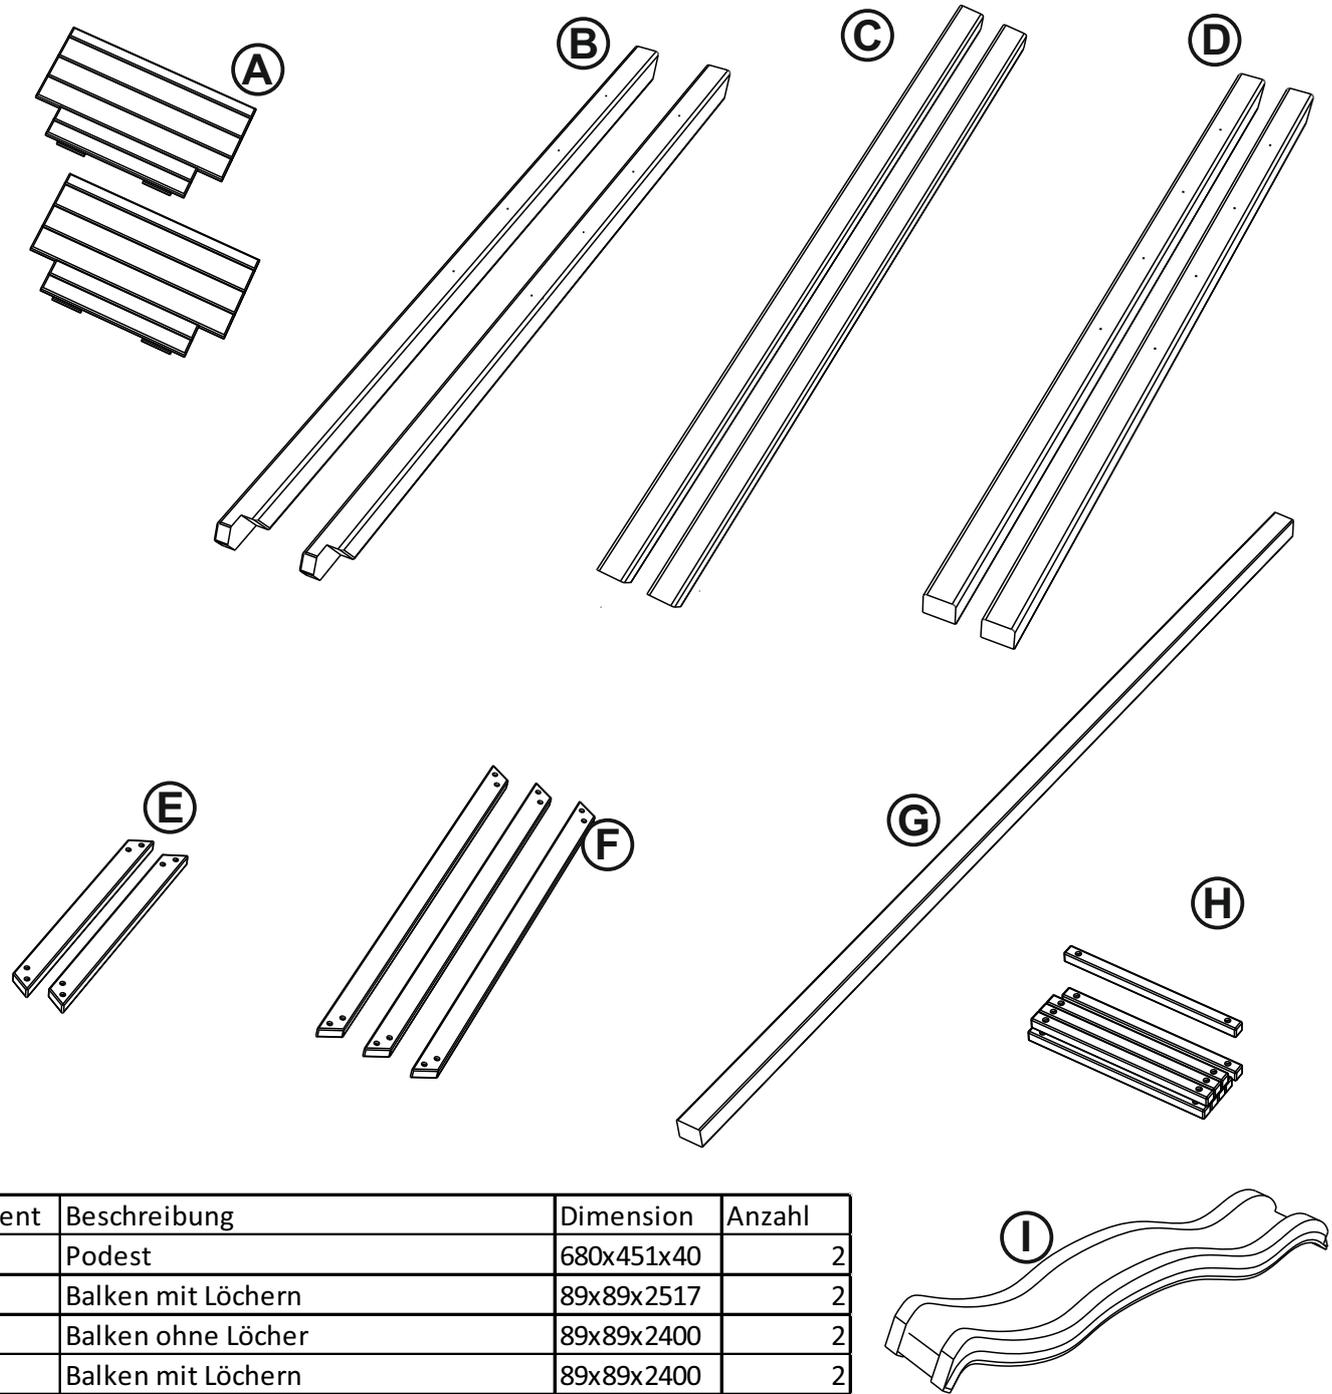




Element	Beschreibung	Dimension	Anzahl
A	Podest	680x451x40	2
B	Balken mit Löchern	89x89x2517	2
C	Balken ohne Löcher	89x89x2400	2
D	Balken mit Löchern	89x89x2400	2
E	Strebe	45x45x996	2
F	Strebe	45x89x1723	3
G	Schaukeloberbalken	89x89x3900	1
H	Leiterteile	45x45x680	9
I	Rutsche	Höhe 1500	1

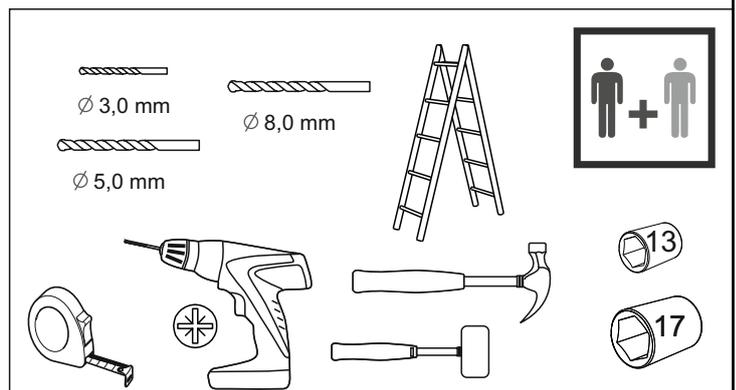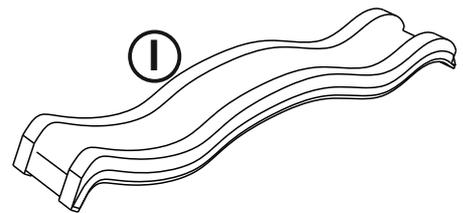

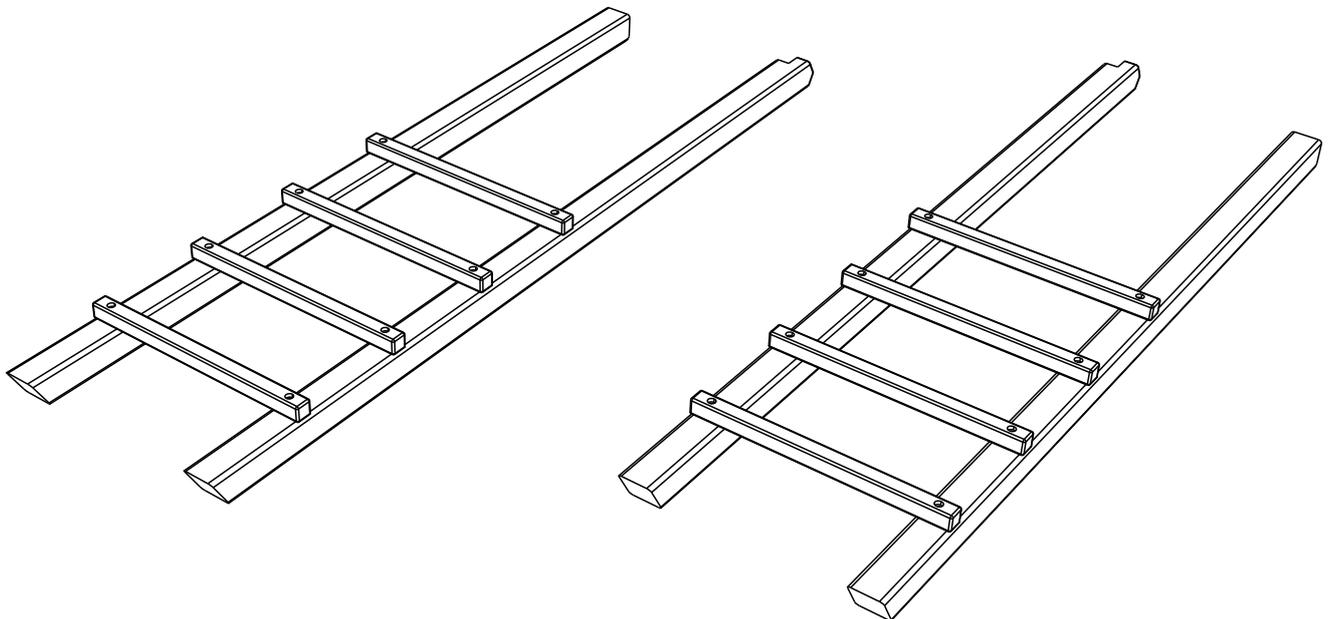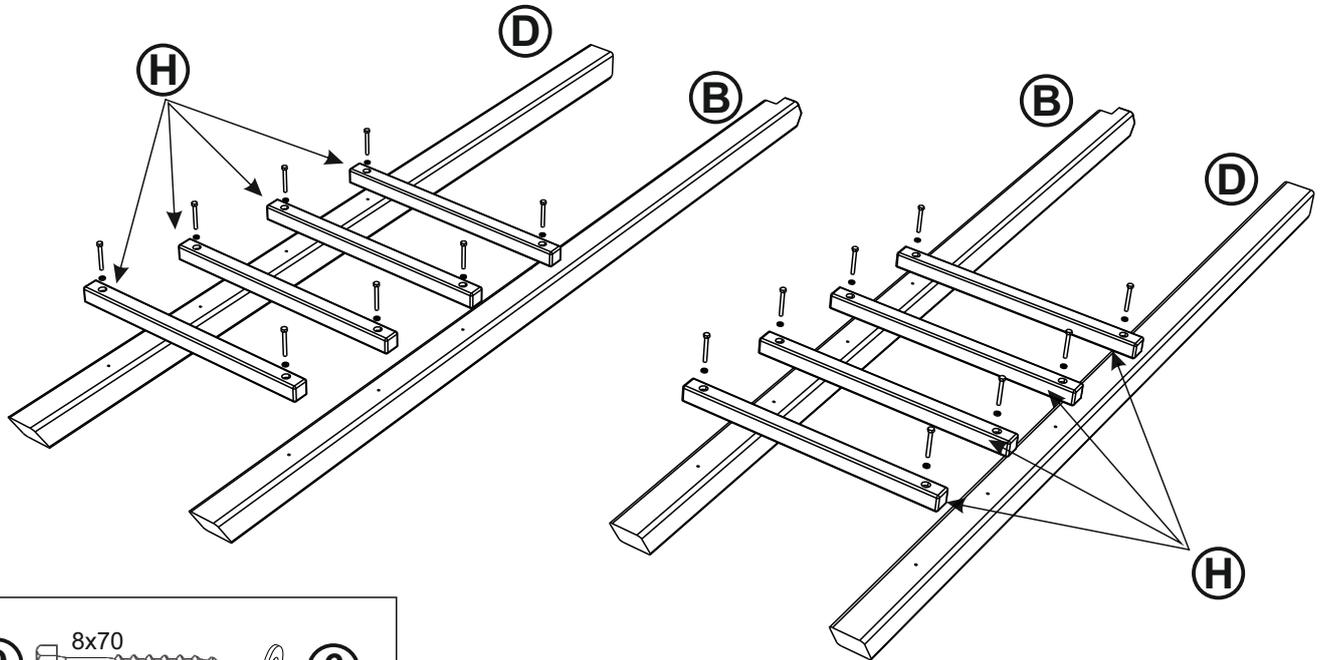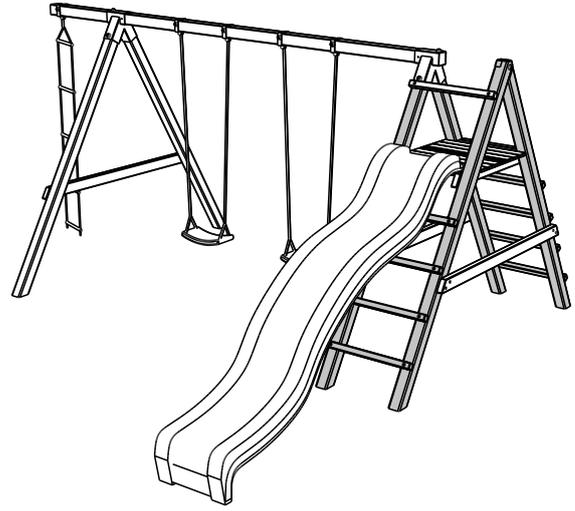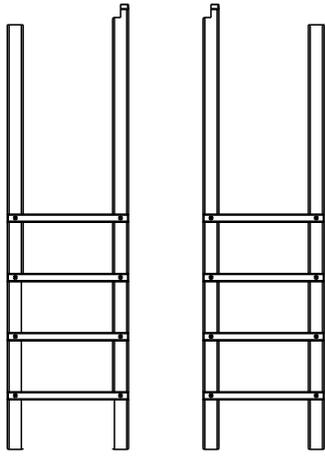

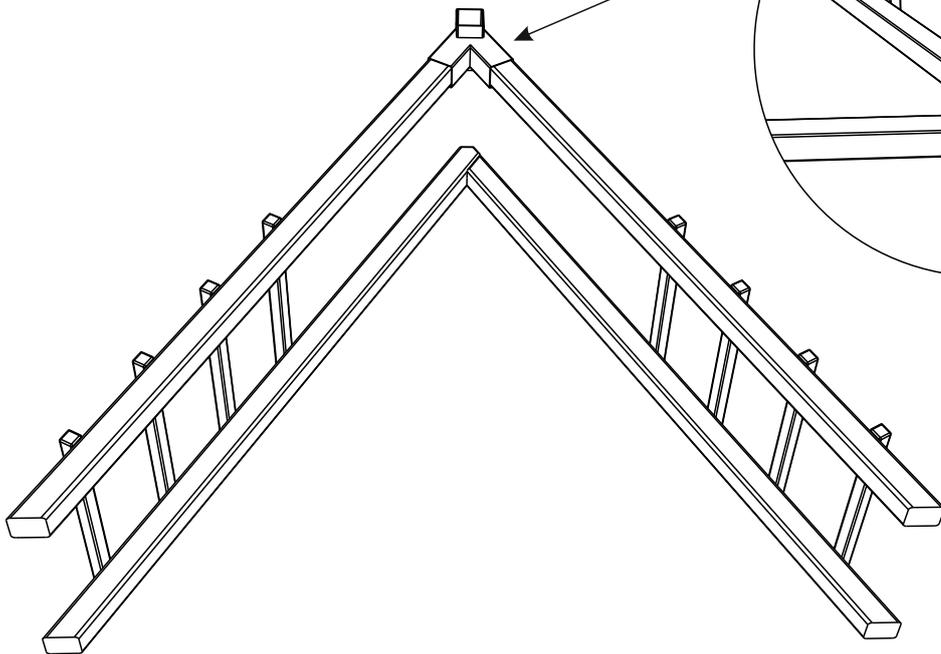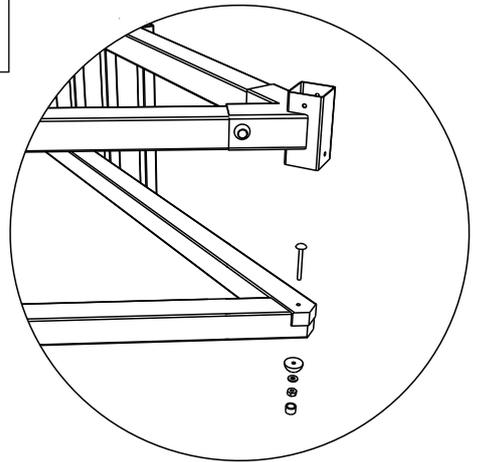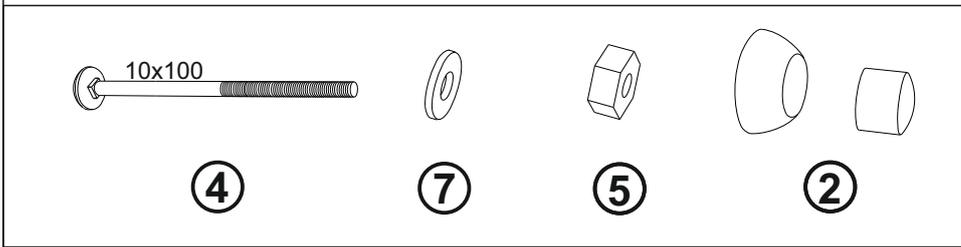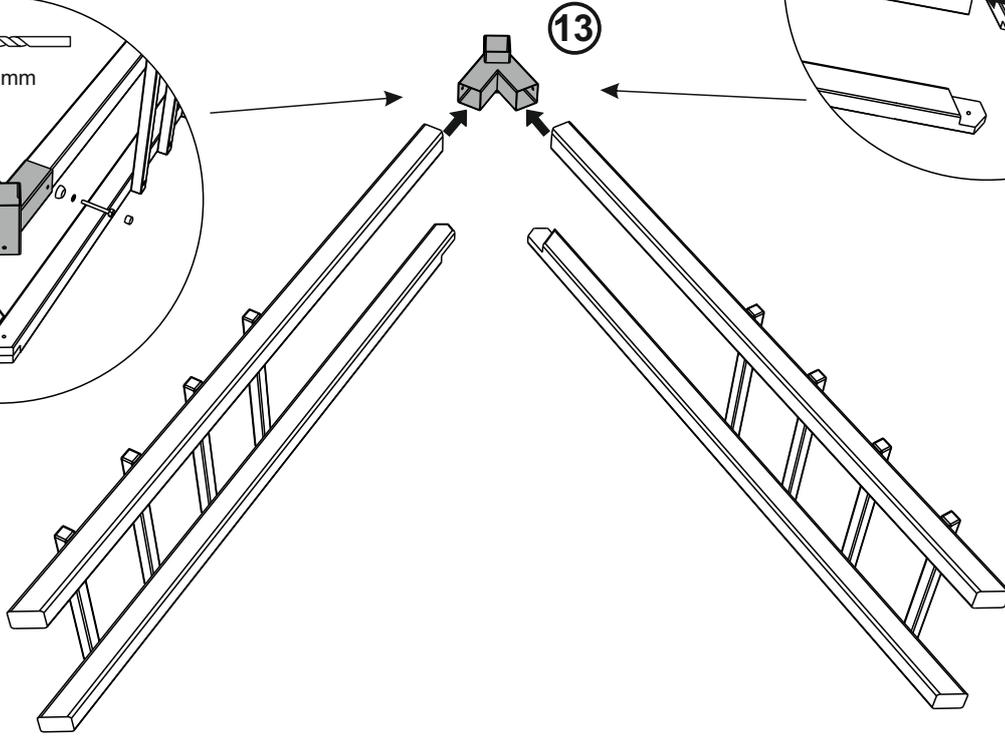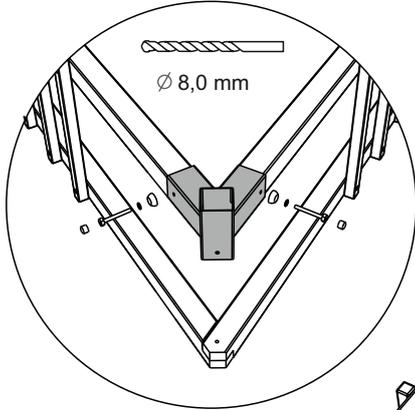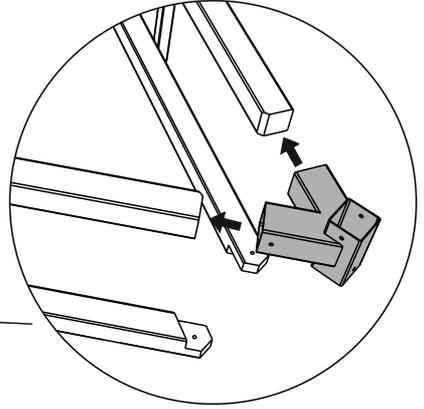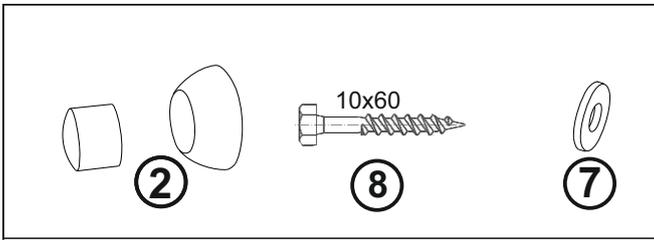

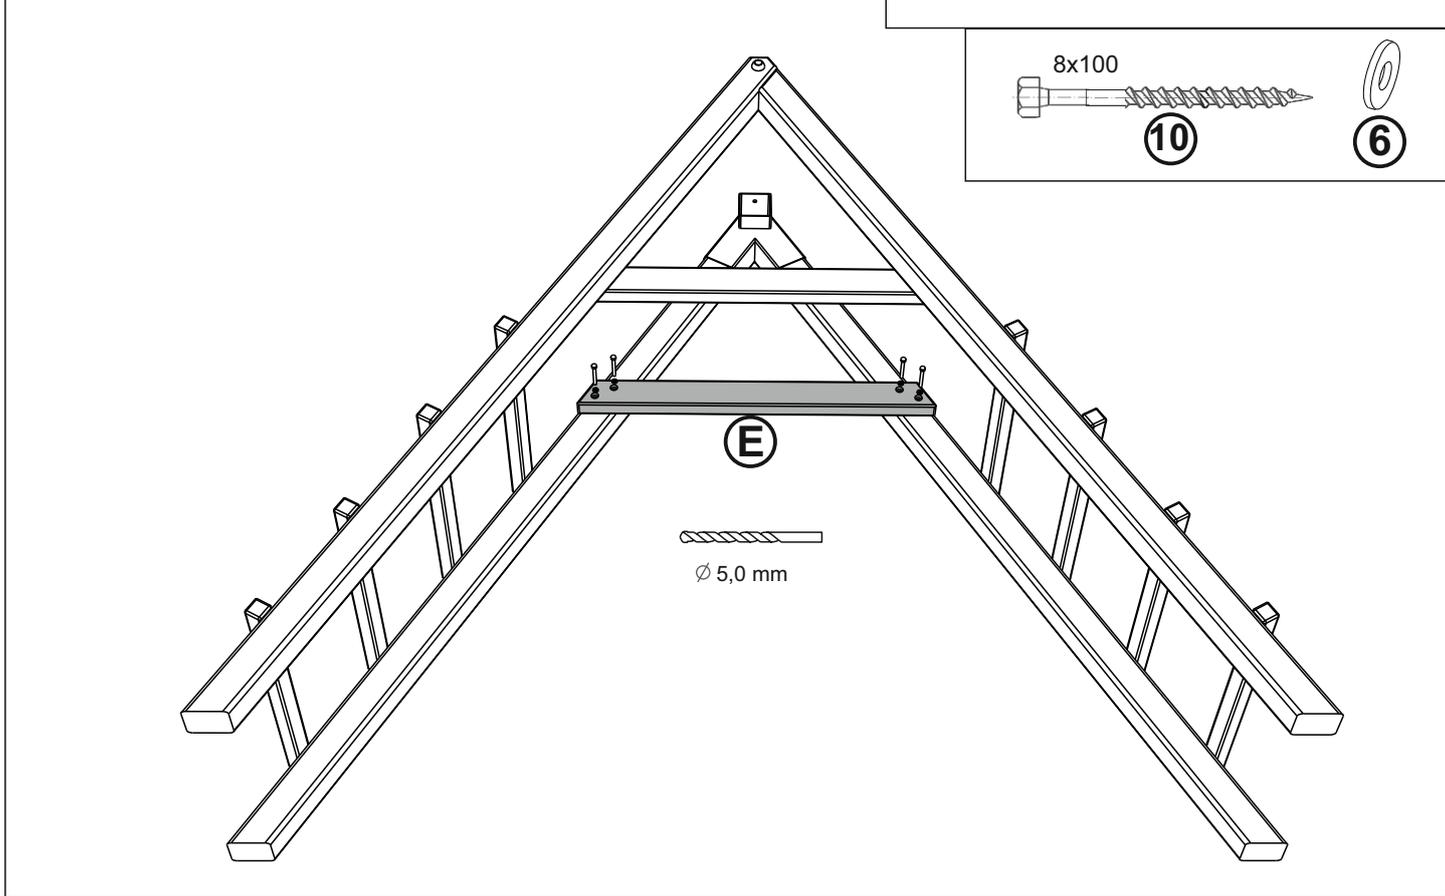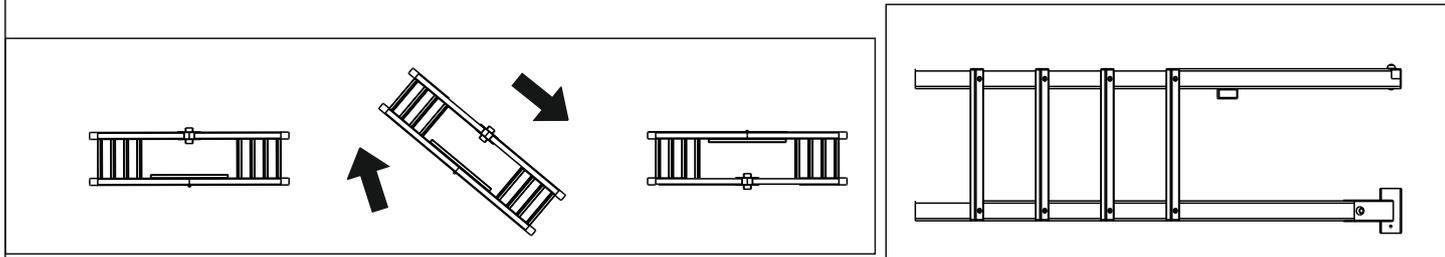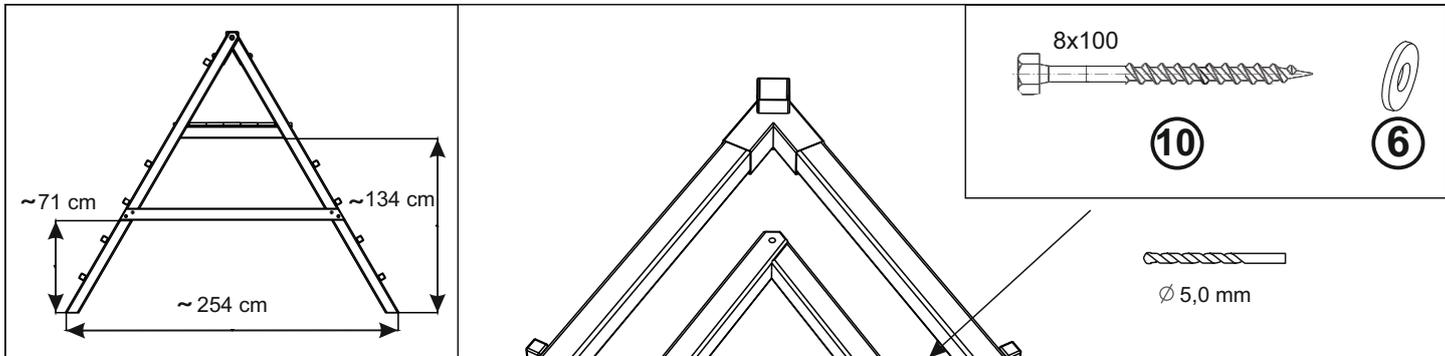


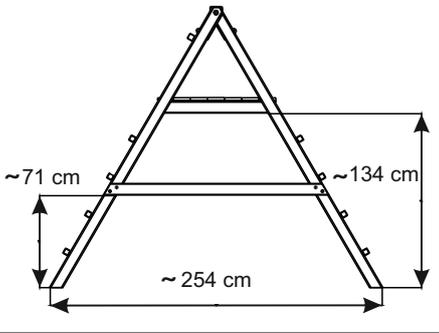



10



6



Ø 5,0 mm

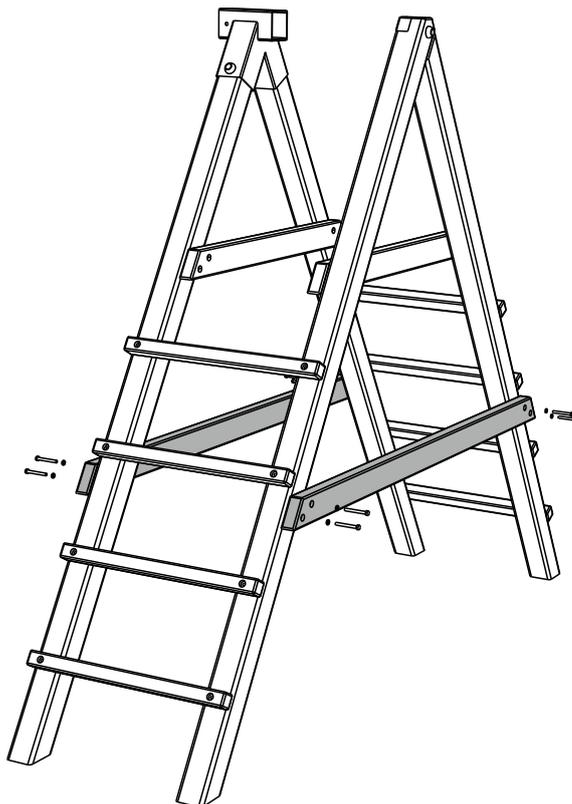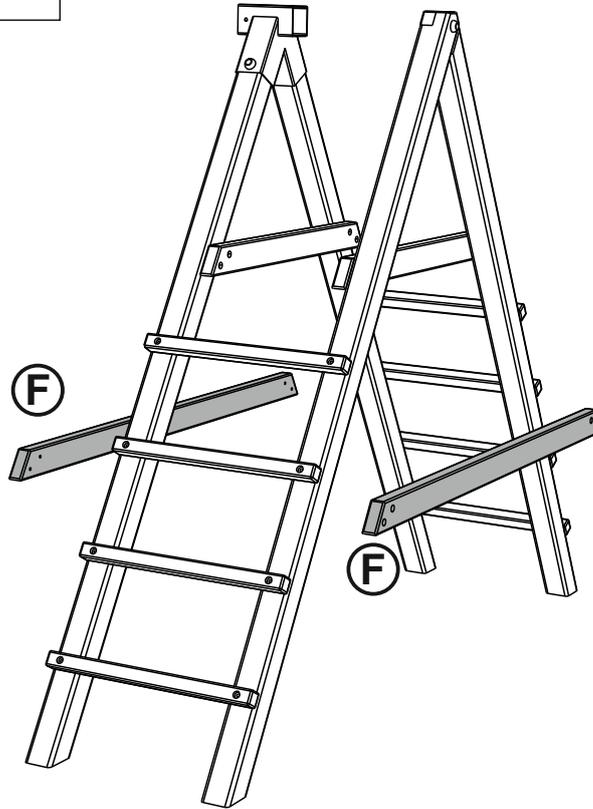





3










4,0x45



Ø 3,0 mm

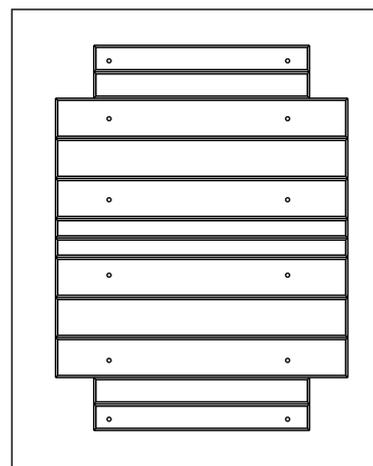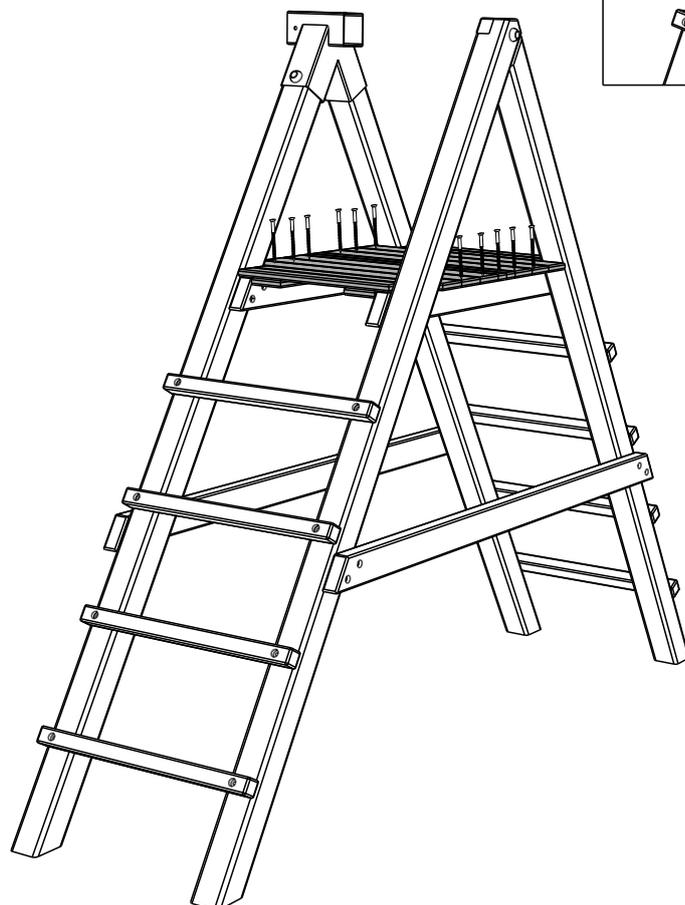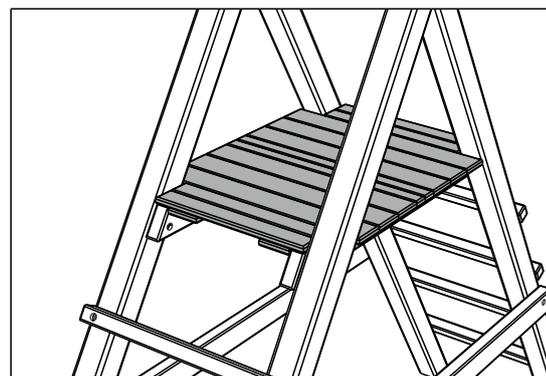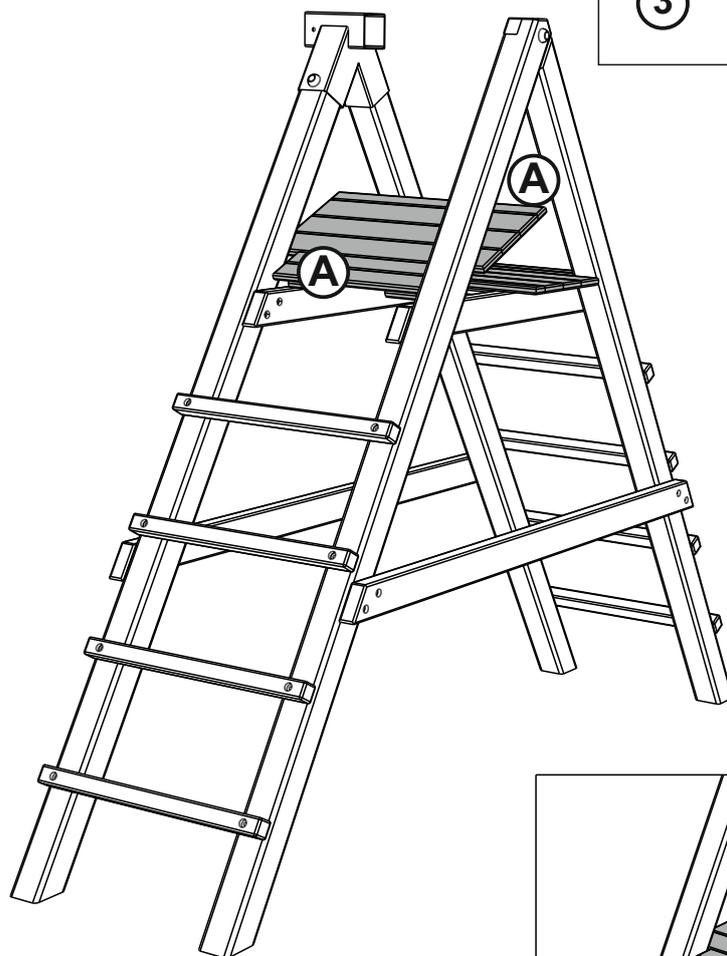

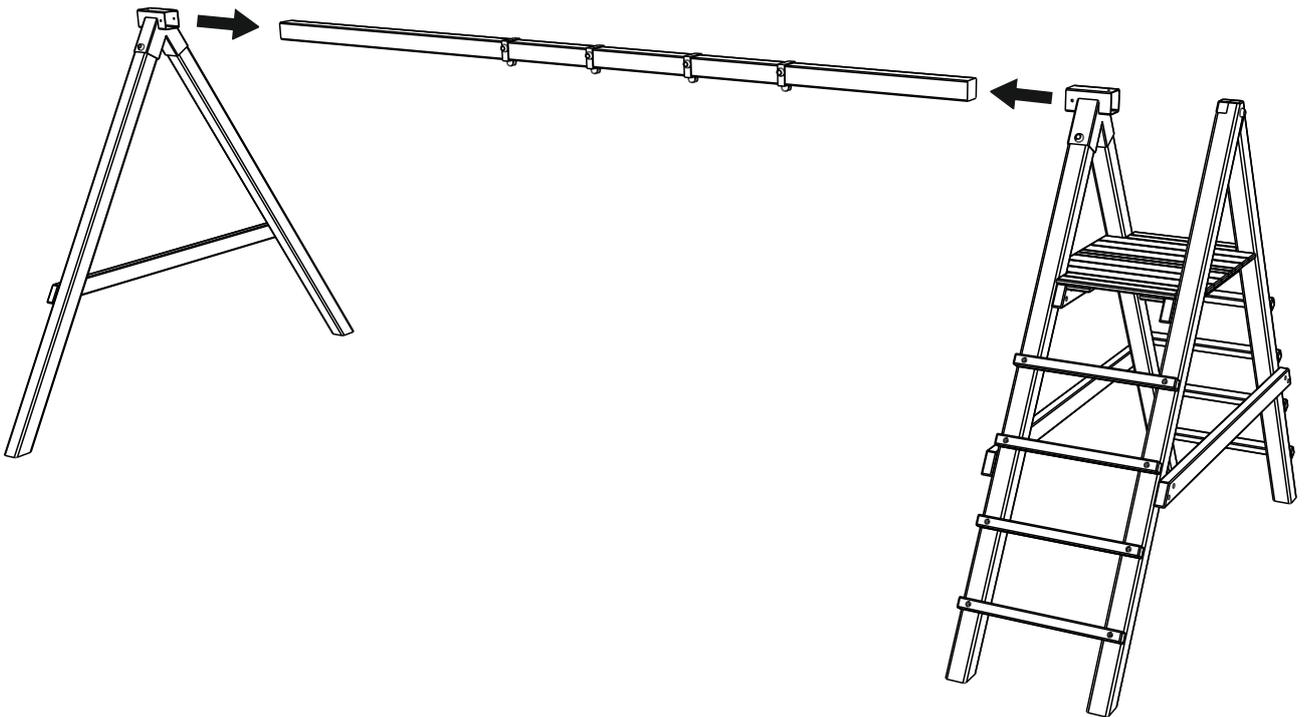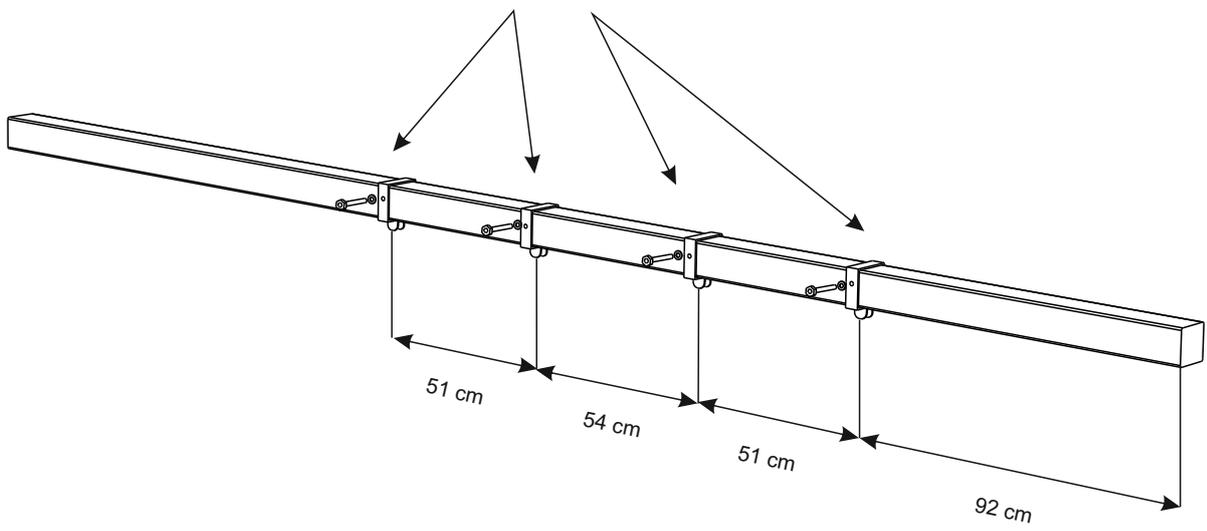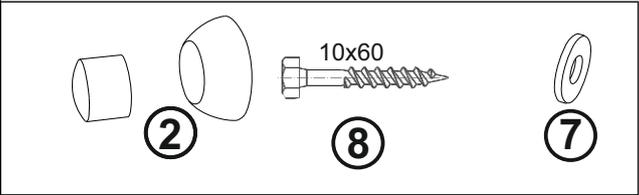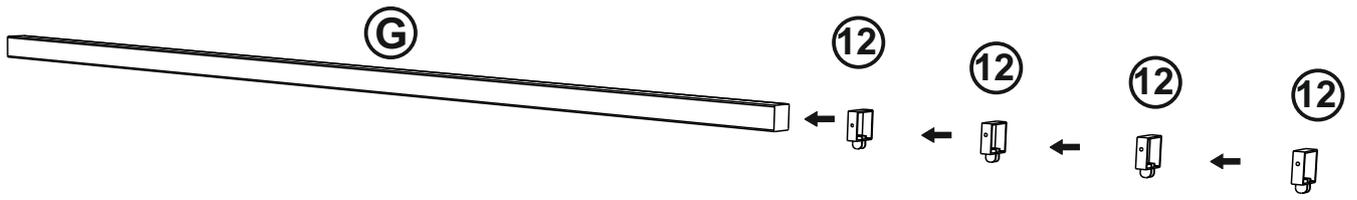

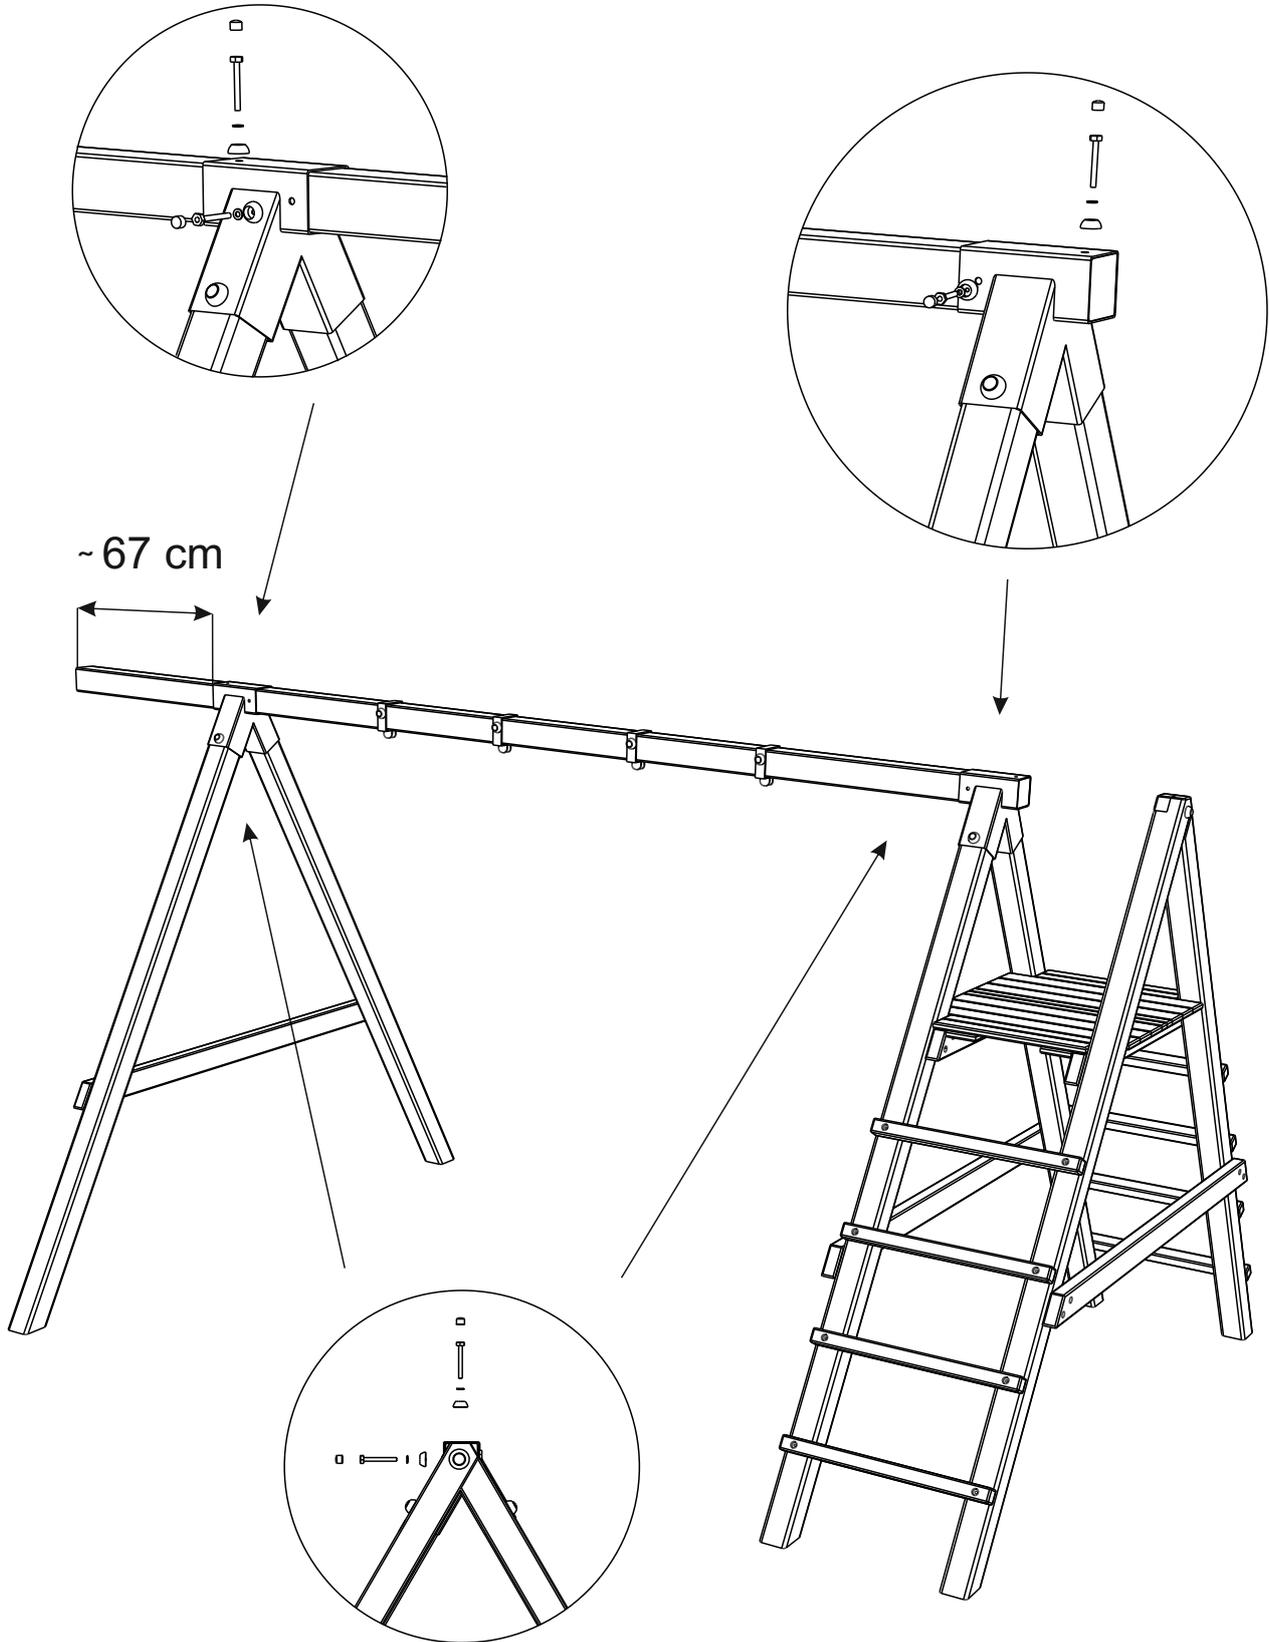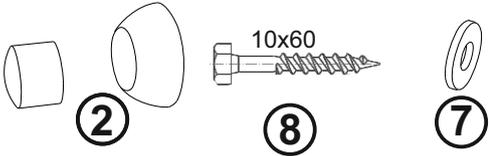

12

