

Betonstahlmatte R188A


Artikelnummer 1601 / ESE

Vorgefertigte Bewehrung aus sich kreuzenden Stäben



Anwendung	Baustahlmatte aus verschweißten Stäben zur Bewehrung von flächigen Stahlbetonbauteilen, wie zum Beispiel Bodenplatten, Decken oder Wände.
Stahlsorte	B500A gerippt, kaltverformt
Mattengewicht	Ca. 5,60 kg / Stück
Eigenschaften	Gem. DIN 488:2009
Durchmesser	6 mm
Abmessung	2300 x 1000 mm, Stababstand 150 mm längs und 250 mm quer, Anfangsstäbe 25 mm längs und 125 mm quer.
Verpackungseinheit	60 Stück / Palette 138 m ² / Palette
Herstellung	Elektrische Widerstandspunktschweißung der Längs- und Querstäbe
Lagerung	Matte flach liegend in trockenen Räumen lagern.
Besondere Hinweise	Allgemeingültige Normen und Regelwerke sind einzuhalten.

Stand 04/2021

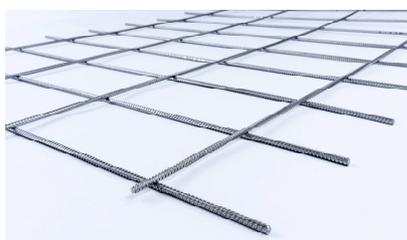

Dieses Merkblatt entspricht unserem Kenntnisstand zum Druckzeitpunkt, der Inhalt wird fortlaufend aktualisiert. Die Angaben sind Erfahrungswerte welche aufgrund von unterschiedlichen Baustellenbedingungen abweichen können. Der Verarbeiter muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüfen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, gültige Normen und Richtlinien sowie die handwerklichen Regeln müssen beachtet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität des Produktes, nicht auf eine erfolgreiche Verarbeitung. Gültigkeit hat nur die neueste Fassung des Technischen Merkblattes. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage. Angaben die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.

BAUKOM Bauprodukte GmbH · Wiesenstraße 50 · 74889 Sinsheim
Telefon +49 7261/9738-0 · Fax +49 7261/9738-99 · info@baukom-group.de · www.baukom-group.de