



Verbindungsschalen für Metall-Dachrinnen

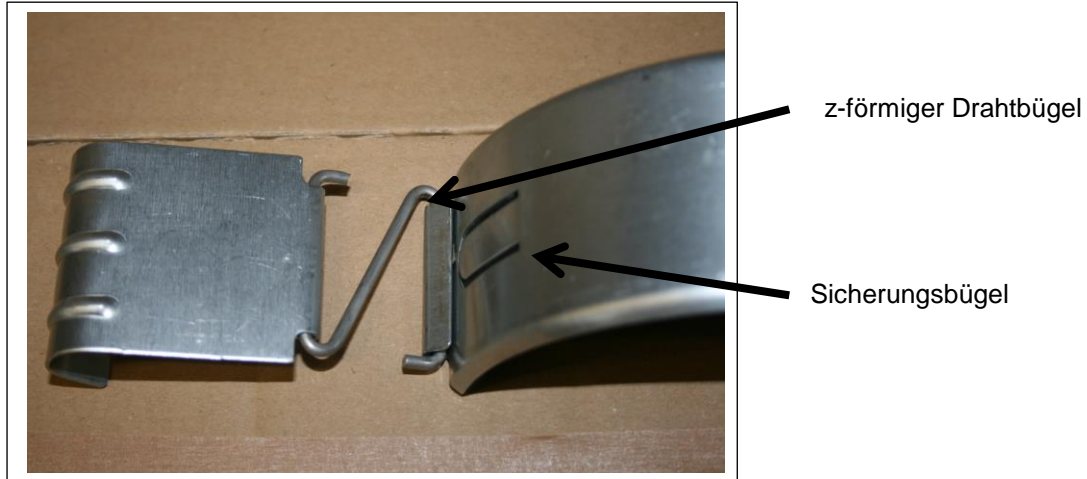

Hat die Verbindungsschale zu viel Spiel bzw. ist zu weit, kann der z-förmige Drahtbügel weiter zusammen gedrückt werden.

Sicherung gegen unbeabsichtigtes öffnen

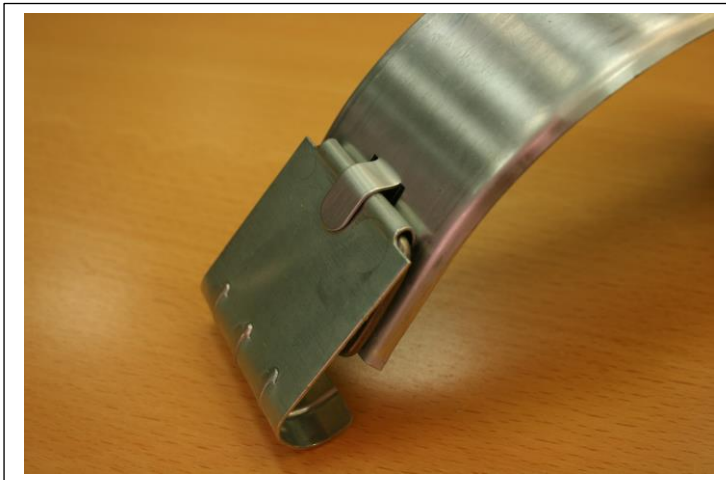

Arbeitsschritte:

1. Sicherungsbügel aufbiegen
2. Lasche über die Wulst legen und umklappen
3. Sicherungsbügel über die Lasche biegen