




Kaminofen Negro

Feuer und Flamme: Hinter seiner stilvoll-kompakten Kaminofenform verbergen sich beim Modell Negro höchste Qualität und Funktionalität. Das große Sichtfenster mit Scheibenspülung und der geräumige Brennraum mit äußerst hitzebeständigem Vermiculite, integriertem Aschekasten und Rüttelrost garantieren faszinierende Feuererlebnisse. Die massive, elegante Sandsteinverkleidung garantiert optimale Wärmespeicherung setzt zusätzlich Designakzente. Mit seiner selbstschließenden Feuerraumtüre und der integrierten Rostreilegung erfüllt der Negro alle Sicherheitsstandards und eine ausgefeilte Verbrennungstechnologie mit Primärluftregelung und Sekundärluftzufuhr sorgt für eine effiziente und saubere Verbrennung.

Als "Typ 101" mit 8 kW und als "Typ 111" mit 6 kW Nennwärmeleistung lieferbar.

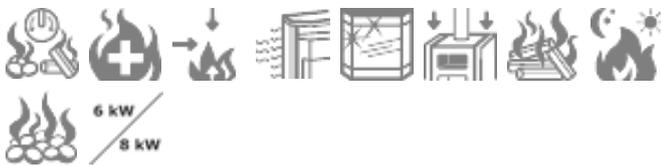

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238



15aB-VG



10 JAHRE
ERSATZTEILGARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001018255, W20001118255
EAN-Code-Nr.	4025144111630, 4025144111647
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	1
Nennwärmeleistung kW	8 oder 6
Wärmeleistungsbereich kW	4,0-8,3 oder 3,0-6,3
Raumheizvermögen in m ³	182 oder 116
Abgasanschluss oben und hinten mm	150
Abgasmassenstrom g/s	7,9 oder 6,2
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	295 oder 268
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxBxT in mm:	951x600x400
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm	730
Höhe bis Abgasstutzen oben mm	833
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebricketts
Sichtscheibe H x B mm	430x340
Brennraum B x T x H mm	370x250x420
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	400
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	195

