



Wega umbra-gold

In den Trendfarben Umbra-Gold mit einfacher, edler Linienführung, abgerundeter, eleganter Front und großer Sichtscheibe mit Spülluftsystem lädt der Wega ein zum Träumen und Genießen. Die ausgefeilte Verbrennungstechnik sorgt für hohen Wirkungsgrad, nahezu rückstandslose Verbrennung und ideale Energieausnutzung. Mit dreifacher Luftzufuhr und FIREplus-Abbrandsystem zählt der Wega zu den Saubersten seiner Klasse. Ohne kostenintensive und aufwendige Montage wartungsanfälliger Filterlösungen werden Emissionen äußerst effektiv und enorm reduziert und somit die zukünftig zu erwartenden Grenzwerte weit unterschritten. Die AirLogic Funktion gleicht die Luftzufuhr dem gewählten Brennstoff an und sorgt so für ideale Energieausnutzung. Sie bestimmen den Brennstoff am Wähler und der Wega öffnet oder schließt einzelne Luftkanäle.

Als "Typ 101" mit 8 kW und als "Typ 111" mit 6 kW Nennwärmeleistung lieferbar.



| Feinstaub | CO | Wirkungsgrad |
|-----------|------|--------------|
| A+ | A+++ | A++ |

6 kW / 8 kW



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Gutenbergstraße 25
85748 Garching
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238




15aB-VG



10 JAHRE
ERSATZTEILGARANTIE

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | W20001018620 / W20001118620 |
| EAN-Code-Nr. | 4025144803924 / 4025144803931 |
| Zulassung | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
| CO Zertifikat | Aachen, München, Regensburg |
| Bauart | 1 |
| Nennwärmeleistung kW | 8 oder 6 |
| Wärmeleistungsbereich kW | 4,0-8,3 oder 3,0-6,3 |
| Raumheizvermögen in m ³ | 182 oder 116 |
| Abgasanschluss oben und hinten mm | 150 |
| Abgasmassenstrom g/s | 7,9 oder 6,2 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C | 295 oder 268 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa | 12 |
| Maße HxBxT in mm: | 1045x556x524 |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm | 894 |
| Höhe bis Abgasstutzen oben mm | 997 |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Sichtscheibe H x B mm | 430x340 |
| Brennraum B x T x H mm | 370x250x420 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm | 200 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 400 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm | 800 |
| Gewicht netto kg | 115 |

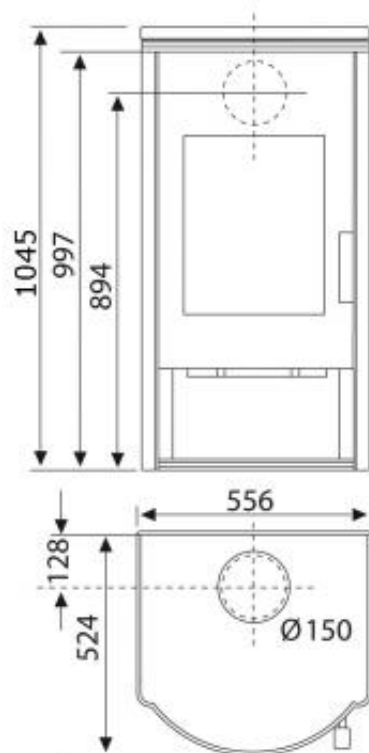

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Gutenbergstraße 25
85748 Garching
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!